




**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: 90 PG13.5 DSMB  
Codice: 2032538

raccordo filettato con perforazione della membrana, PG13,5, grigio chiaro, RAL 7035, polietilene, PE

Acquista da [Electric Automation Network](#)

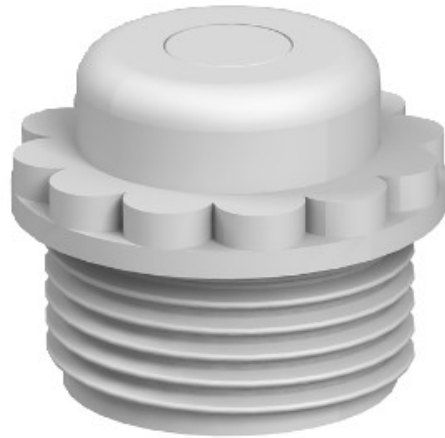

Con perforazione della membrana, l'apertura D è pre-marcato, ma chiuso.  
Preso di tenuta di vite nel passo PG DIN 40430.  
Con auto tenuta cono alla fine del filetto, quindi nessun attacco filettato anello di tenuta necessaria. Grado di protezione ottenibile con un attento montaggio: grado di protezione IP54.