




**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: V-TEC VM50 MS  
Codice: 2086054

Ghiandole, M50, ottone nichelato, CuZn

Acquista da [Electric Automation Network](#)

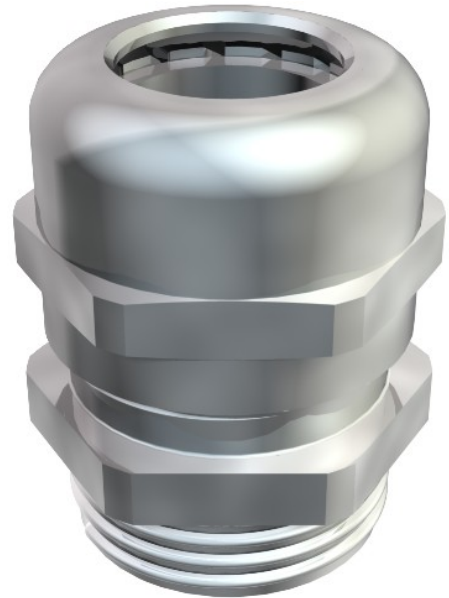

Con metrica filettatura di collegamento IEC 423, robusto tappo dado pressacavo con grande zona di saldatura. Strain relief, per la disperazione di protezione e tenuta su tutta la zona di bloccaggio. Anello di tenuta in Neoprene. Poliammide terminal inserire. Con pre-montato O anello di tenuta sul filetto di raccordo, testate VDE DIN EN 50262, grado di protezione IP68 a 5 bar per 1 ora, max. temperatura ambiente da -20 - 100°C.

\* I prezzi a seconda DEL notazione.