


Riferimento: 3TC4817-0AY80-0AC1

CONTACTOR SIZE 4 2 POLI DC-3 e 5, 75  
A AUX. SWITCH 22 (2NO + 2NC) 70 V DC  
0,8 ... 1,1 V

Acquista da Electric Automation Network

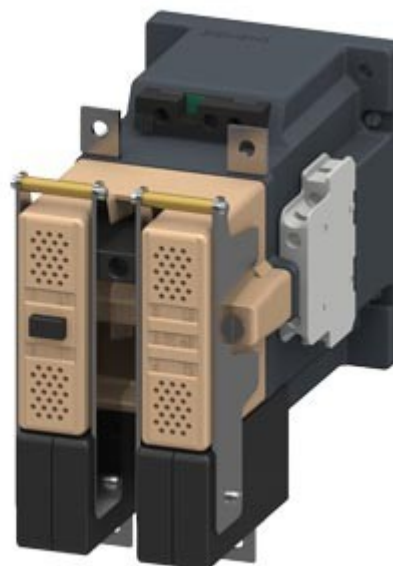

Dati tecnici generali:	
Grandezza costruttiva del contattore	4
Numero di poli	2
Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2	Q
Grado di protezione IP	IP00
Temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
Circuito di comando/ Comando:	
Tipo di tensione	DC
Tensione di comando	
con DC valore nominale	70 ... 70 V
Circuito elettrico principale:	
Numero dei contatti NO per contatti principali	2
Numero dei contatti NC per contatti principali	0
Corrente di impiego	
per DC-3 per DC-5	
— con 440 V valore nominale	75 A
— con 220 V valore nominale	75 A
— con 600 V valore nominale	75 A

— con 750 V valore nominale	75 A	
Potenza di esercizio		
per DC-3 per DC-5		
— con 110 V valore nominale	6,5 kW	
— con 220 V valore nominale	13 kW	
— con 440 V valore nominale	27 kW	
— con 600 V valore nominale	38 kW	
— con 750 V valore nominale	45 kW	
Circuito elettrico ausiliario:		
Numero e lettera di riconoscimento contatti	22	
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	2	
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	2	
Numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0	
Connessioni/ Morsetti:		
Numero delle connessioni elettriche per circuito principale	morsetti a vite	
Numero delle connessioni elettriche per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite	
Dati meccanici:		
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite	
Tipo di fissaggio montaggio in fila	Sì	
Larghezza	100 mm	
Altezza	177,5 mm	
Profondità	184 mm	
Certificati/ Approvazioni:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterprüfbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Bestätigungen