Sensori magnetici di prossimità
Contenitore rettangolare
Serie MM

CARLO GAVAZZI

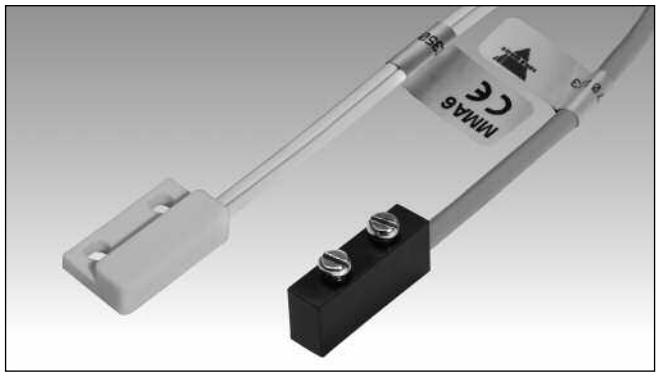

- **Contenitore rettangolare in plastica**
- **Funzioni d'uscita NA o S**
- **Dimensioni estremamente ridotte**
- **Contatti ad alta sensibilità**

Descrizione del prodotto

I modelli della serie MM, caratterizzati da contatti Reed in microminiatura, presentano dimensioni estremamente ridotte; la funzione d'uscita può essere del tipo NA (Normalmente aperta) o S (Scambio).
Il modello MMA6, di ridottissime dimensioni, è realizzato con contatti ad alta sensibilità e bassa isteresi.
Le due asole di fissaggio, adatte a viti M3, consentono un' agevole fissaggio del sensore in un'ampia gamma di applicazioni.

Come ordinare

MM A 3

Tipo
Funzione d'uscita
Contatto Reed

Selezione del modello

Dimensioni del contenitore	Collegamento d'uscita	Funzione d'uscita	Codice del prodotto
23.5 x 14 x 6.1	Cavo piattina L= 0.5 m	NA	**MM A 6**
27 x 11 x 7	Cavo PVC L= 0.5m	NA	**MM A 3**
27 x 11 x 7	Cavo PVC L= 0.5m	S	**MM S 1**

Le dimensioni sono espresse in millimetri (mm)

Caratteristiche di uscita

Uscita	
MMA3, MMA6	NA
MMS1	Scambio
Portate del contatto	
Max tensione di commutazione	
MMA3	500 VCA
MMA6	100 VCA
MMS1	100 VCA
Max corrente di commutazione	
MMA3	0.5 A
MMA6	0.5 A
MMS1	0.25 A
Max potenza di commutazione	
MMA3	10 VA
MMA6	10 VA
MMS1	5 VA

Caratteristiche generali

Distanza di scatto	Riferimento a tabella Distanze di scatto
Unità magnetica associata	Riferimento a tabella Distanze di scatto
Temperatura di funzionamento	-25 a +75 °C
Grado di protezione	IP 67
Contenitore	
Dimensioni	
MMA6	23.5 x 14 x 6.1 mm
MMA3, MMS1	27 x 11 x 7 mm
Materiale	Plastica
Marcatura CE	Presente

Distanze di scatto

Unità magnetiche	CL1	CL2	CL3	CL4
MMS1, MMA3	10	15	22	35
MMA6	14	20	30	40

Le distanze sono espresse in millimetri (mm)

xx/xx: distanza di scatto (per tutte le funzioni di uscita).

Schemi di collegamento



Funzione d'uscita NA



Funzione d'uscita S
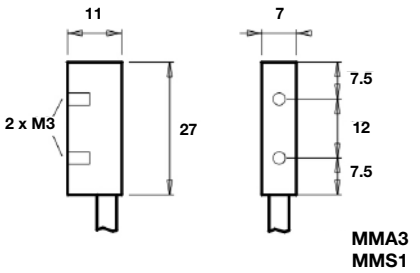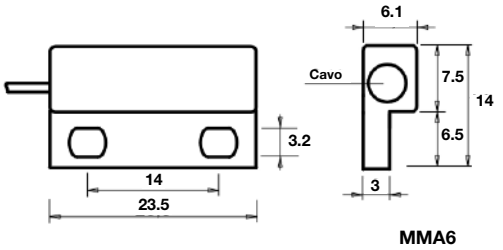
Dimensioni