

CAMICETTE ISOLANTI SERIE ES PER CAPICORDA NON ISOLATI



Descrizione:


Camiciette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche.

Caratteristiche Generali:

- Materiale: PVC
- Grado di autoestinguenza (UL94): V0
- Temperatura di esercizio: 85 °C
- Utilizzabili con capicorda A-M
- Colori: rosso, giallo, blu, verde, nero, grigio, bianco, marrone, rosa.



Dati Tecnici:

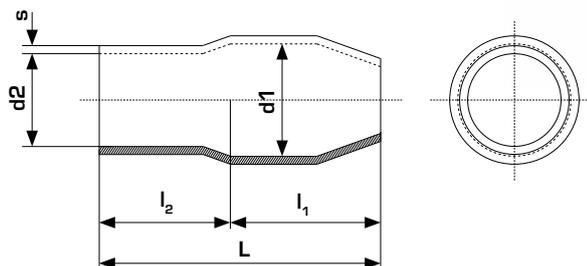

Tipo	Capicorda A-M	d1 Ø	d2 Ø	$l_1 \pm 1$	$l_2 \pm 1$	$L \pm 2$	$s \pm 0.2$	Imballo
ES03..	A03	3.3	3.1	7.0	8.0	15.0	0.6	100 pcs
ES06..	A06	4.5	3.7	8.0	8.0	16.0	0.7	100 pcs
ES1..	A1	5.7	4.1	9.0	9.0	18.0	0.8	100 pcs
ES2..	A2	7.2	6.2	11.0	10.0	21.0	1.0	100 pcs
ES3..	A3	10.0	8.0	15.0	13.0	28.0	1.1	100 pcs
ES5..	A5	12.0	9.5	15.0	14.0	29.0	1.2	100 pcs
ES10..	A7, A9, A10	14.0	11.8	17.0	17.0	34.0	1.4	100 pcs
ES14..	A12, A14	17.0	13.9	22.0	20.0	42.0	1.5	100 pcs
ES19..	A17, A19	19.0	16.0	25.0	21.0	46.0	1.5	50 pcs
ES24..	A20, A24	22.0	18.0	31.0	24.0	55.0	1.7	50 pcs
ES30..	A29, A30	24.0	20.0	32.0	28.0	60.0	1.8	50 pcs
ES37..	A35, A37	26.0	22.0	34.0	31.0	65.0	1.8	50 pcs
ES40..	A40	32.2	24.0	38.0	31.0	69.0	2.0	50 pcs
ES48..	A48	36.5	27.2	42.0	33.0	75.0	2.0	50 pcs
ES80..	A60, A80	36.7	30.0	42.0	33.0	75.0	2.0	25 pcs

In fase d'ordine, aggiungere al tipo il suffisso corrispondente al colore desiderato:

-BU blu, **-GY** grigio, **-BR** marrone, **-BK** nero, **-WH** bianco, **-RE** rosso, **-GN** verde, **-YE** giallo

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com