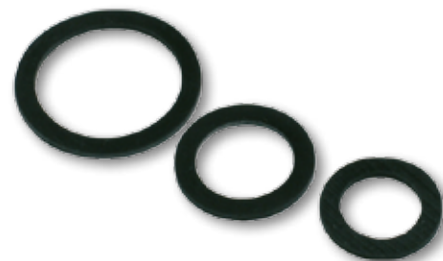



GUARNIZIONI PIANE SERIE FD


Tipo	Adatta per	Ø E (mm)	Ø I (mm)	H (mm)	Imballo standard/minimo
FD M12	M12	16	10	1,2	2.500/50
FD 7	Pg7 + G1/4"	17	11,3	1,2	3.000/50
FD 9	Pg9	20	13,9	1,2	2.000/50
FD M16	M16 + G3/8"	20	15,5	1,2	2.000/50
FD 11	Pg11	23	17,1	1,2	2.000/50
FD M20	M20	24	18	1,2	2.000/50
FD 13,5	Pg13,5 + G1/2"	25	19	1,2	2.500/50
FD 16	Pg16 + G5/8"	27	21	1,2	1.500/50
FD M25	M25	31	23	1,2	1.000/20
FD 21	Pg21 + G3/4"	34,5	27	1,5	1.000/25
FD M32	M32 + G1"	40	30	1,5	600/20
FD 29	Pg29 + G1"1/8"	45	35,2	1,5	500/25
FD M40	M40 + G1"1/4	48	38	1,5	500/20
FD 36	Pg36 + G1"1/2"	56	45,2	1,5	250/25
FD M50	M50	55	47,5	1,0	10
FD 42	Pg42 + G1"3/4"	62	52	1,0	10
FD 48	Pg48 + G2"	68	58	1,0	10
FD M63	M63	68	60,5	1,0	500/5

Caratteristiche Tecniche:

MATERIALE
DUREZZA
DENSITA'
CARICO DI ROTTURA
ALLUNGAMENTO A ROTTURA
LACERAZIONE
TEMPERATURA DI IMPIEGO
COLORE

Rif. Normativi:

-
 DIN 53505
 DIN 53479
 DIN 53504 S2
 DIN 53504 S2
 DIN 53515
 -
 -

NEOPRENE® 80 sh A
 80 SHORE A
 1,36 gr/cm³
 11 N/mm² (Mpa)
 100%
 10 N/mm
 -25 °C ÷ +100 °C (continua)
 Nero

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)
 Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766
 www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com