

Die ABS-Klemmenkasten-Baureihe DABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können. Dadurch werden das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden.

Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40° bis + 60°C.

Entflammbarkeit: UL 94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben und Blindstopfen in Polyamid.


IP 66,67 | IK 06/07




Front view

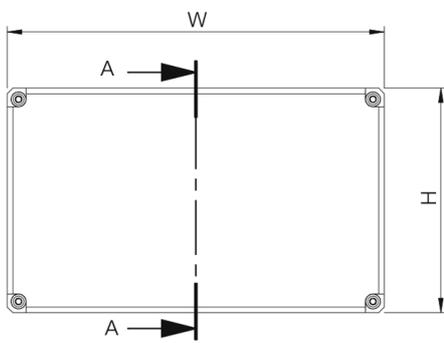


Sectional side view

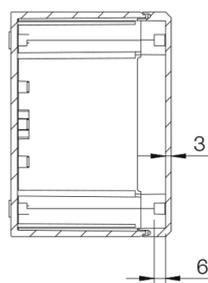

Inside box view

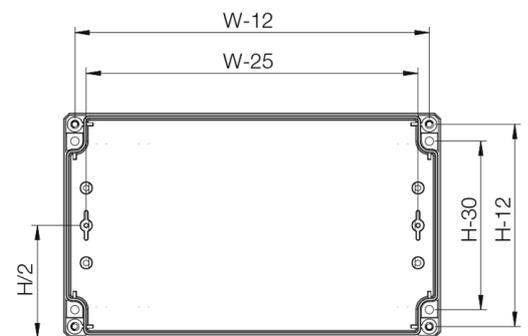

Top view

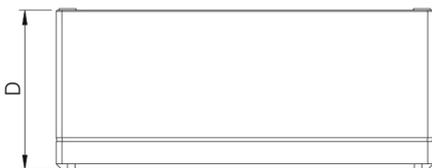

SECTION A-A

Gehäuse Abmessungen				
H	B	T	Innentiefe (mm)	Artikelnr.
53	55	36	27.5	DABP050504GE
53	65	36	25	DABP050704GE
80	82	56	42	DABP080806GE
80	82	86	72	DABP080809GE
80	120	56	42	DABP081206GE
80	120	86	72	DABP081209GE
80	160	56	42	DABP081606GE
80	160	86	72	DABP081609GE
120	122	56	42	DABP121206GE
120	122	86	72	DABP121209GE
120	160	91	77	DABP121609GE
120	200	86	72	DABP122009GE
150	200	76	62	DABP152008GE
160	240	91	77	DABP162409GE
160	240	121	107	DABP162412GE
230	300	86	72	DABP233009GE
230	300	111	97	DABP233011GE

Hinweis: Klemmenkasten mit montierter transparenter Abdeckung aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzen.

DABP

Kleiner ABS-Klemmenkästen