HALP

Aluminium-Klemmenkästen

CONNECT AND PROTECT

Die Aluminium-Klemmenkasten-Baureihe HALP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit ist die HALP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet.
Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

Material: Aluminium Typ EN AC-47100.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 09, 08 für HALP050503GE.

Oberfläche: RAL 7001.

Zertifikate: CE, GOST. Bzgl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus und Deckel aus Aluminium, Deckelschrauben aus Edelstahl.

IP 66, 67 | IK 08/09

Front view

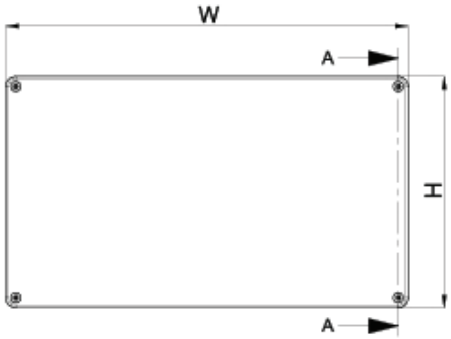

Sectional side view



SECTION A-A

Inside box view

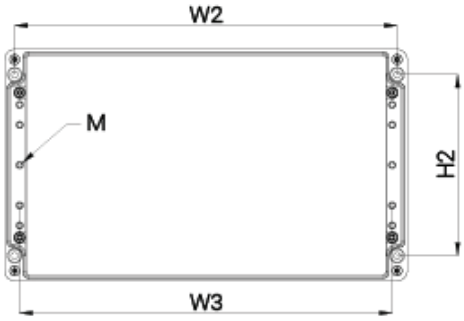

Top view

H	W2	H2	W3	M	d
45	W-10	H-10	-	M3	4.4
64/80	W-12	H-28	W-19	M4	4.4
122	W-16	H-40	W-27	M6	6.5
≥160	W-20	H-50	W-30	M6	6.5

Gehäuse Abmessungen								
H	B	T	Weight (kg)	Body thickness	Cover thickness	Number of cover screws	Thread for mounting plate	Artikelnr.
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3,5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4,1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE