



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



La gama de armarios murales de acero dulce y con puerta simple MAP, con grado de protección IP 66, comprende el armario y una puerta de apertura horizontal con bisagras, además de aberturas pasacables superior e inferior. Cada uno de estos armarios puede combinarse fácilmente con otro armario mural, lo que permite crear configuraciones con dos compartimentos de acceso individual. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

**Material:** Cuerpo: Acero dulce de 1.5 mm. Tapa para cables: Acero dulce de 1.4 mm. Puerta: Acero dulce de 1.5 mm para MAP0306030R5 / 2 mm para MAP0308030R5 y superiores. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

**Estructura:** Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

**Panel frontal:** Montado en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Las bisagras se pueden montar para permitir la apertura superior o inferior. El retenedor de puerta mecánico mantiene el panel abierto. Pernos M6 soldados en el interior. Un perfil de montaje desmontable en el lado de la bisagra. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

**Cierre:** Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura del panel. Accionamiento DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.


**Placa de montaje:** La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos de M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados.

**Apertura salida de cables:** En la parte superior e inferior. Situada en la posición más posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa de montaje. No se incluyen tapas de cables (AF) ni juntas (AG). Las tapas de cable son suministradas con los armarios MAS o MAD.


**Protección:** Montado como armario independiente, cumple con IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10, siempre que instalemos la tapas(s) y juntas(s) que se suministran como accesorio. Combinados con MAS o MAD cumplen con IP 55 | TYPE 12.

**Acabado:** Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.



**Suministro:** Armario con panel frontal y un perfil de refuerzo. Llave de plástico de doble paletón de 3 mm y accesorios de montaje. Facilidades para puesta a tierra.

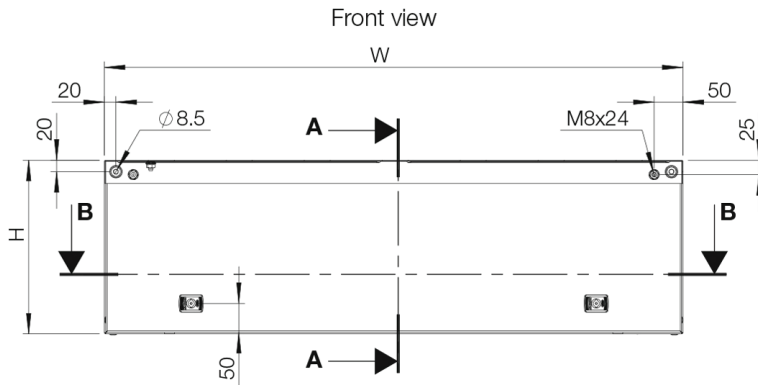


Sectional side view

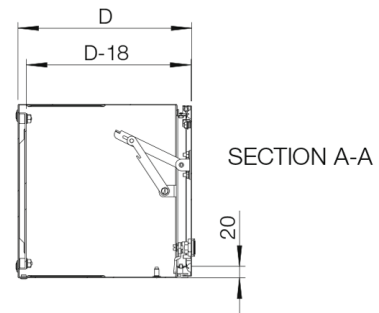

Sectional top view

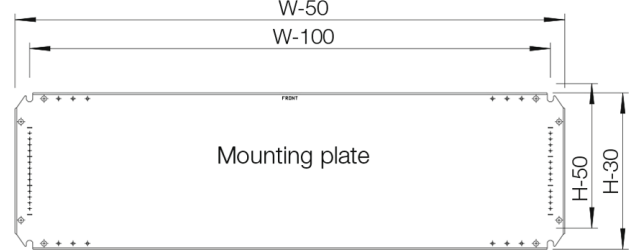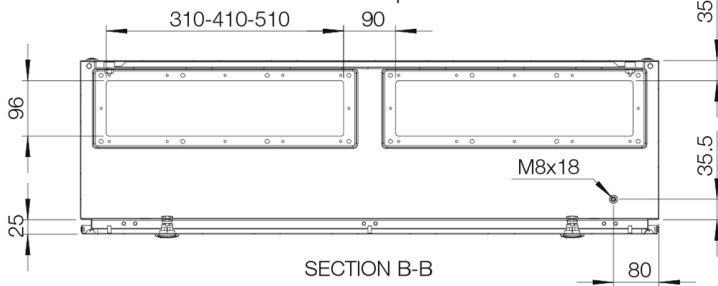

Inside panel view

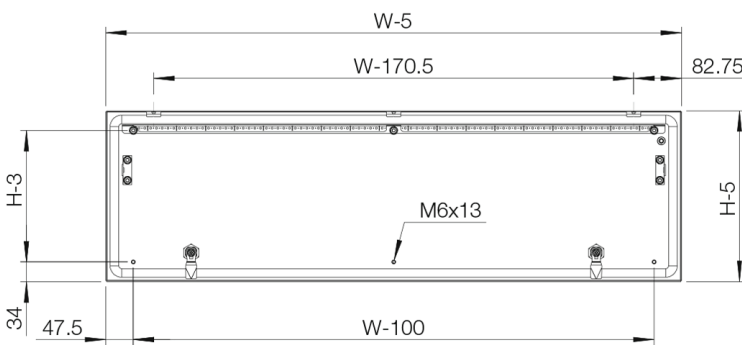

## Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables				Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	

## Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Tapa para salida de cables				Ref.
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

# MAP

Armario mural de panel en chapa de acero dulce