

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10













La gama de armarios combinables autoportantes de acero dulce para ICT, MCI, cuenta con perfiles integrados de 19" y puerta trasera. Es la solución ideal para aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación (ICT), y requiere un tiempo de montaje reducido, ya que los perfiles vienen premontados. El abastecimiento se realiza fácilmente, con un solo número de referencia para toda la solución.

Material: Estructura: Chapa de acero de 1.5 mm. Perfiles 19" y puerta: Chapa de acero de 2 mm. Panel superior: Chapa de acero de 1.5 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros externo.

Puerta posterior: Puerta montada con bisagras que permiten la apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye el marco de la puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Paneles laterales: Suministrado como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Sistema de varillas con 4 puntos de cierre. No interfiere con el espacio interior del armario. Inserto estándar de doble paletón de 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores: Compuesto de tres o cuatros piezas (P>600).

Perfiles de 19": Proporciona taladros universales de 19" en la parte frontal y lateral. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm.

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Estructura y techo: Pintado en RAL 7035 texturado. Perfiles 19": Acero cincado.


Protección: Cumple con IP 55 | TYPE 12, 13 cuando la puerta frontal y los paneles laterales están montados.

Instrucciones de montaje: Use paneles para cerrar los laterales. El marco frontal puede cubrirse con el FFC o puede montarse puerta transparente o plena.


Suministro: Estructura con puerta posterior montada, panel superior, tapas inferiores. Perfiles 19" en el frontal montados con el soporte CIB. Para armarios de altura 2200 mm, la entrega incluye dos perfiles CMB montados en profundidad. El suministro incluye pernos de puesta a tierra. Se suministra sobre un palet con el mismo ancho del armario para permitir el montaje sin desmontarlo. Todos los materiales del embalaje son reciclables.




CONNECT AND PROTECT

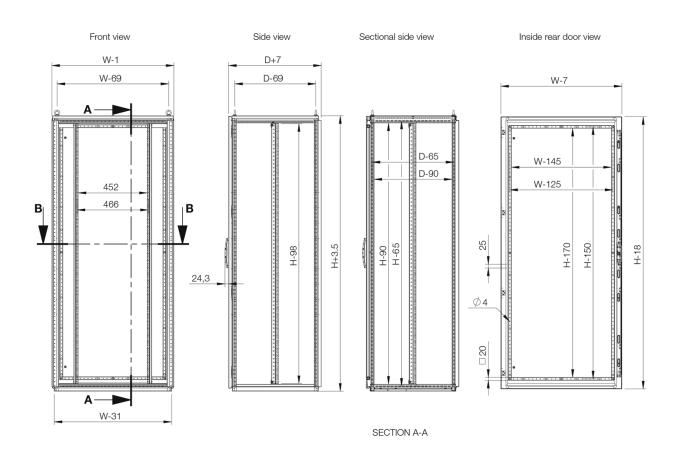





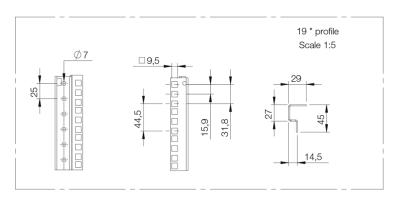

MCI Rack ICT con protección IP



CONNECT AND PROTECT

Dimensión del armario				
Α	An	Р	Altura U	Ref.
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5



CONNECT AND PROTECT