

MCS-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, armario de puerta simple

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



La gama de armarios autoportantes combinables de acero dulce y puerta simple, MCS-OG, con grado de protección IP 55, se vende lista para su uso en muchos tamaños y configuraciones diferentes. Esta gama de armarios es ideal para muchas aplicaciones diferentes en el mercado de petróleo y gas. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, de hecho, el tiempo de inactividad innecesario.

Material: Marco: Acero pintado de 1,5 mm.

Placas laterales: Acero pintado de 1,5 mm.

Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Placa de montaje: Acero galvanizado de 3 mm.

Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos, invertidos y soldados con patrón de taladros a 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exteriores integrados.

Puerta: Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye el marco de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Rear: Armario con panel trasero fijado con tornillos Torx M6. Armario con puerta trasera en lugar de panel trasero.

Paneles laterales: Suministrado como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Sistema de cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estándar de doble paletón con inserto de cerradura de 3 mm. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.

Tapas inferiores: Se compone de tres o cuatro piezas para armarios con una placa de montaje y cuatro o seis para armarios con dos placas de montaje montadas por la parte posterior.

Placa de montaje: De doble plegado, se desliza para colocarla. Profundidad regulable en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra fuera del embalaje del armario. El armario con puerta trasera incluye dos placas de montaje montadas por la parte posterior y cuatro placas inferiores.

Puesta a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Protección: Cumple la norma IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Certificaciones: Con certificado CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus...

Instrucciones de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación independiente, añada paneles laterales.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel trasero o puerta trasera, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su combinación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.



MCS-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, armario de puerta simple



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

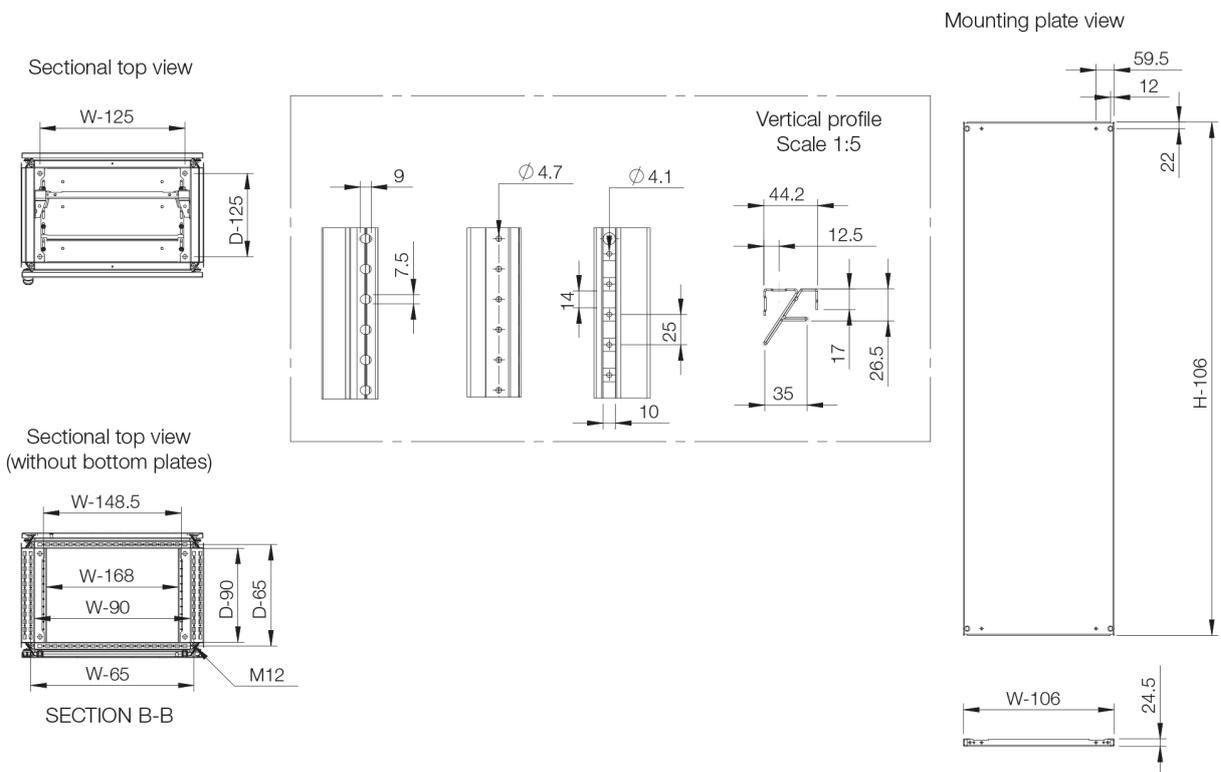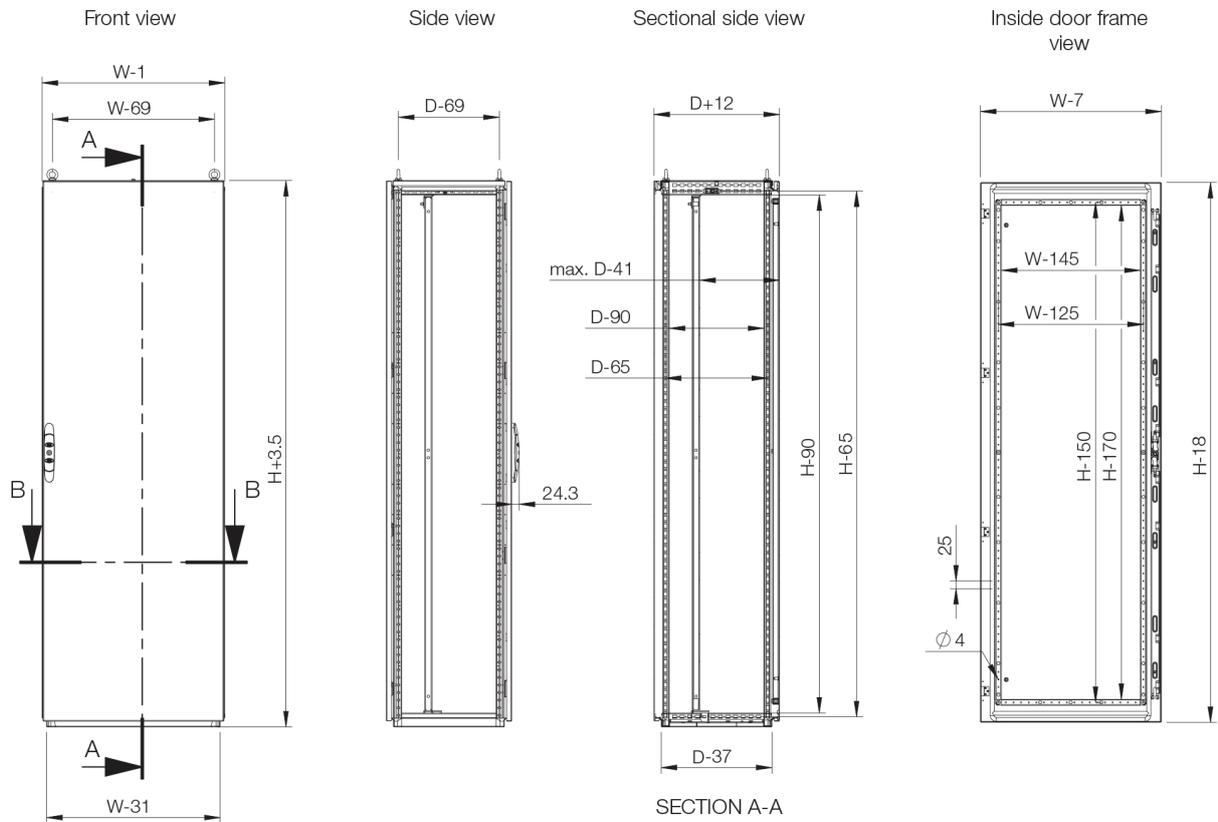

Dimensión del armario								
	A	An	P	Peso (kg)	a	an	p	Item no.
Con placa de montaje	2000	600	800	107.000	1894	494	759	MCS20068R5
Con placa de montaje	2000	800	400	120.000	1894	694	359	MCS20084R5
Con placa de montaje	2000	800	600	126.000	1894	694	559	MCS20086R5
Con placa de montaje	2000	800	800	130.000	1894	694	759	MCS20088R5
Sin placa de montaje	2000	600	800	82.000				MCS20068PER5
Sin placa de montaje	2000	800	400	88.000				MCS20084PER5
Sin placa de montaje	2000	800	600	93.000				MCS20086PER5
Sin placa de montaje	2000	800	800	100.000				MCS20088PER5
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	600	800	107.000	1894	494		MCS20068RDR5
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	600	126.000	1894	694		MCS20086RDR5
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	800	130.000	1894	694		MCS20088RDR5
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	1000	199.820	1894	694		MCS200810RDR5
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1000	800	156.000	1894	694		MCS20108RDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	600	800	107.000				MCS20068PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	126.000				MCS20086PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.000				MCS20088PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	115.730				MCS200810PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	156.000				MCS20108PERDR5

MCS-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, armario de puerta simple



CONNECT AND PROTECT