



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



Este pupitre combinable de acero dulce, MPC, tiene un grado de protección IP 55/56. Incluye tres secciones intercambiables: superior, mesa e inferior. El sistema es muy flexible, y permite el uso de diferentes combinaciones para adaptarse a las exigencias de diseño. El diseño ergonómico de las secciones superior y de pupitre facilita la instalación y el acceso a equipo HMI, y aumenta el espacio de montaje disponible. Es posible utilizar paneles de acero inoxidable como alternativa a algunas piezas de la consola, en caso de que estuvieran expuestas a agentes químicos, etc.

Material: Cuerpo y puerta: Chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior: Chapa de acero de 1.5 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1.2 mm. Placa de montaje: acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles: Puerta de la base de diseño envolvente con plegado simple montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los paneles del sinóptico y de la mesa se mantienen abiertos por medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras ocultas permiten al pupitre una apertura de 90°. Doble puerta en las bases de los pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje: Se suministra como estándar en el armario base. Fijada con soportes sobre perfiles en C en la parte superior e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de montaje opcional en el sinóptico y en la mesa.

Cierre: Cierre DIN 3 mm en el sinóptico, la mesa y el armario base. Otras opciones disponibles, ver sección armarios murales.

Entrada de cables: Entrada de cables en la unidad base. Tapas inferiores para paso de cables suministradas como estándar.

Puesta a tierra: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles posteriores.




Acabado: Pintado al polvo, texturado, color RAL 7035. .

Protección: Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.


Suministro: La unidad base se suministra con una placa de montaje como estándar. El pupitre y los sinópticos tienen placas de montaje opcionales que se suministran como accesorios. Todas las aperturas superiores y de base pueden cerrarse eligiendo la tapa apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los distintos pernos para toma a tierra.

Base unit with mounting plate


Single door

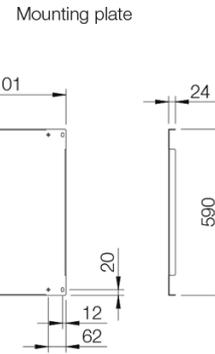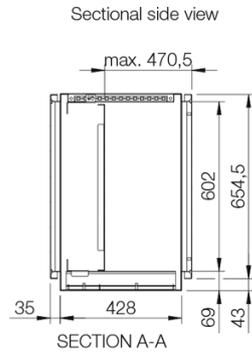


Sectional top view

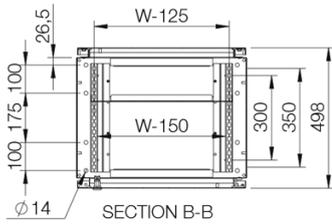


Inside door view




Double door

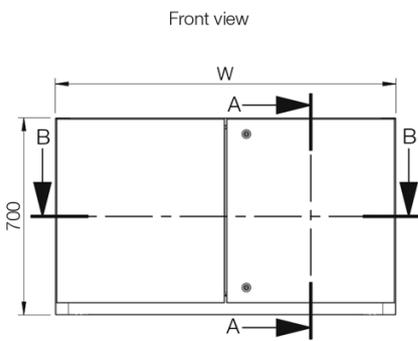


Sectional side view

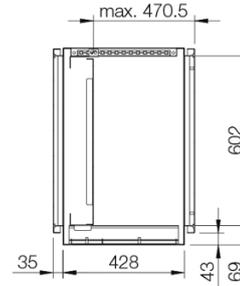


Sectional top view

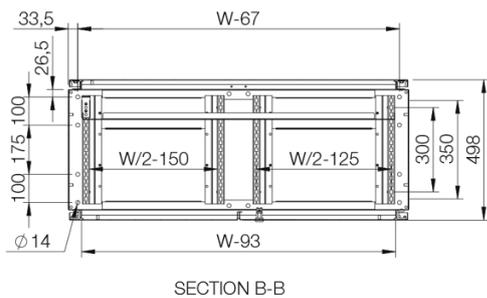

Inside right door view



Inside left door view



Sinópticos | Chapa de acero

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		
500	600	494		MPC061R5
500	800	494		MPC081R5
500	1000	494		MPC101R5
500	1200	494		MPC121R5
500	1600	494		MPC161R5

Pupitres | Chapa de acero

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		
250	600	985		MPC062R5
250	800	985		MPC082R5
250	1000	985		MPC102R5
250	1200	985		MPC122R5
250	1600	985		MPC162R5

Unidades base con placa de montaje | Chapa de acero

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
700	600	500	590	499	470.5	MPC063R5
700	800	500	590	699	470.5	MPC083R5
700	1000	500	590	899	470.5	MPC103R5
700	1200	500	590	1099	470.5	MPC123R5
700	1600	500	590	1499	470.5	MPC163R5

Nota: Solo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho llevan doble puerta.

MPC

Sistema de pupitres



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT