



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



La consola compacta de acero dulce, MPG, con grado de protección IP 55/56 está disponible lista para uso. Tiene un panel de pupitre con bisagras, y su diseño ergonómico facilita la instalación y acceso a equipo HMI. Asimismo, aumenta el espacio de montaje disponible. Es posible utilizar paneles superiores de acero inoxidable como alternativa cuando la consola está expuesta a agentes químicos, etc.

Material: Cuerpo y puerta: chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior chapa de acero de 1.5 mm. Tapas inferiores de acero galvanizado 1.2 mm. Placa de montaje de acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles: Puerta de diseño envolvente de plegado simple montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Panel con 12° de ángulo respecto la horizontal, bisagras ocultas permitiendo una apertura de 90°. El panel se mantienen abierto por medio de un retenedor mecánico integrado. Doble puerta en pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje: Se suministra como estandar.

Cierre: Cierre DIN 3 mm en el panel superior. Cierre DIN 3 mm de varillas con 2 puntos de fijación en la puerta. Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables: Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables se suministra como estándar.


Puesta a tierra: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiores y panel posterior.

Acabado: Pintado al polvo texturado RAL 7035.


Protección: Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palé de madera.

Single door

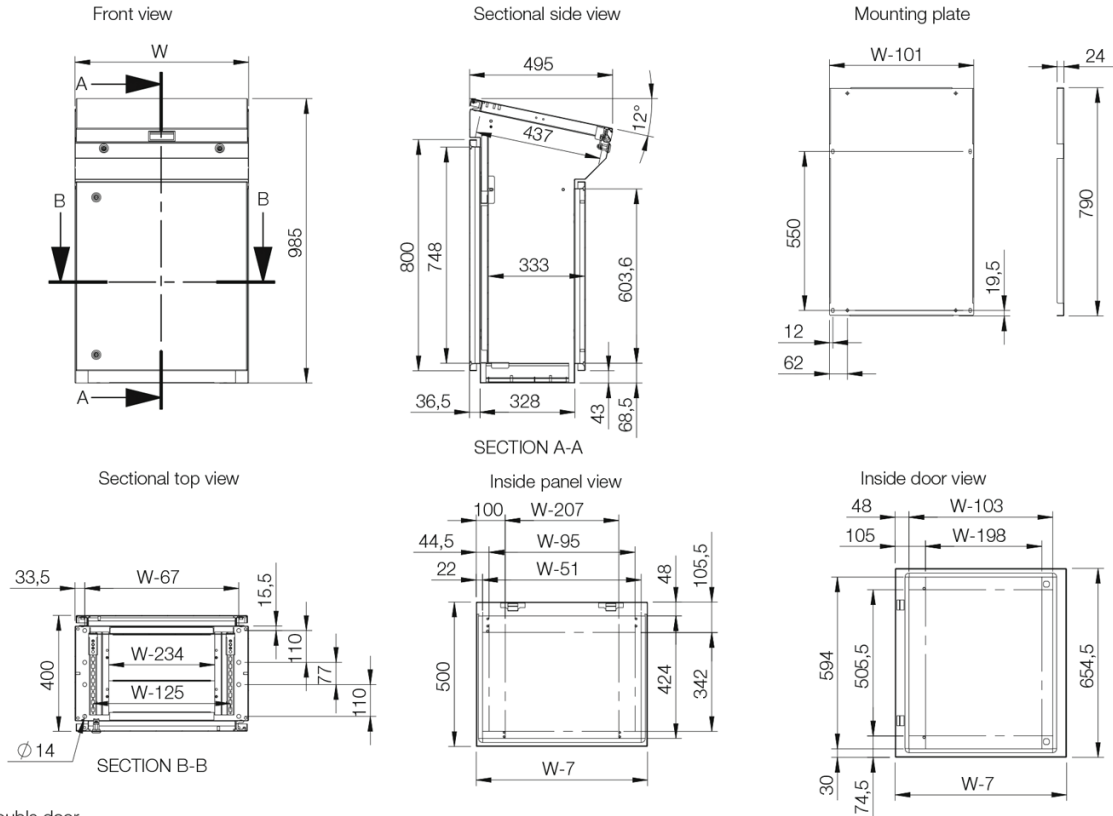

Double door

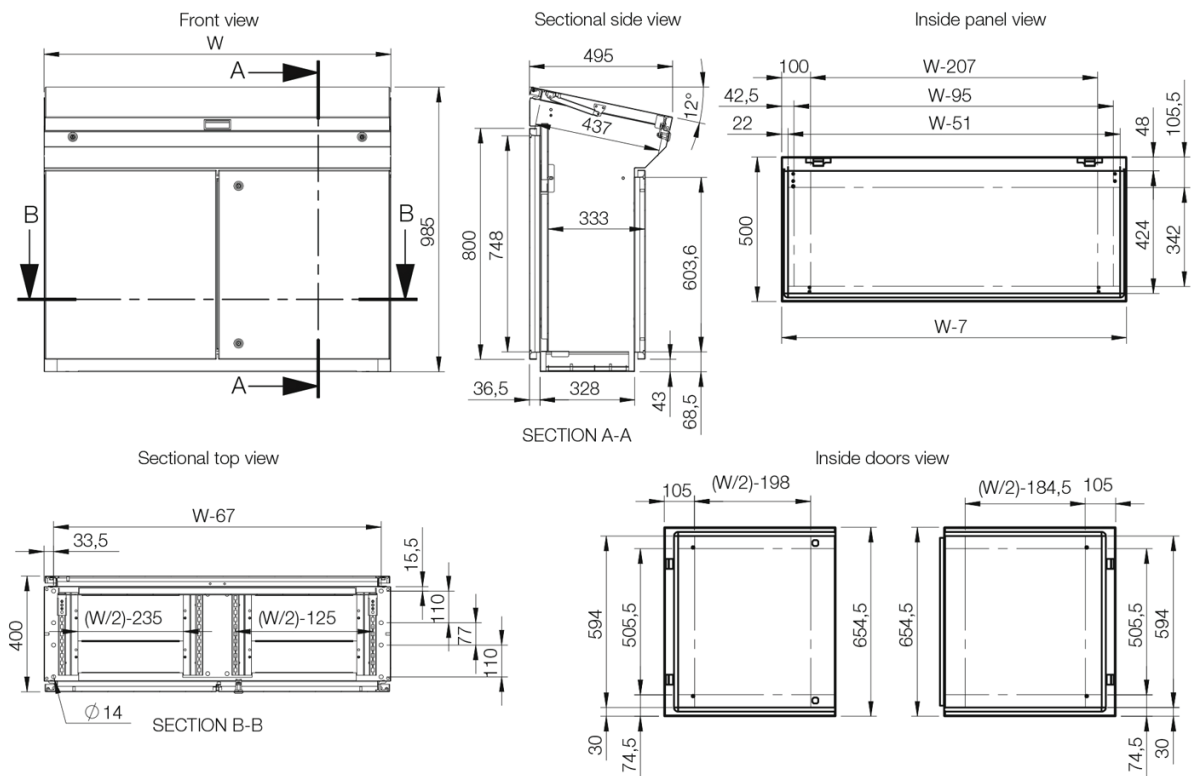

Acero

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil		Ref.
A	An	P	a	an	p		
985	600	400	790	499	333	MPG06R5	
985	800	400	790	699	333	MPG08R5	
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5	
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5	
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5	

Nota: Sólo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen dos puertas.

MPG

Pupitre compacto de acero



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT