AFS

Coffret mural simple porte en acier inox, avec toit intégré

CONNECT AND PROTECT

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

La gamme d'armoires murales à porte simple en acier inoxydable, AFS, possède un toit en pente intégré et un degré de protection IP 66. Grâce au toit en pente et au degré de protection élevé, le risque de défaillance des composants, et par là même, d'éviter les temps d'immobilisation inutiles est éliminé, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'enceinte. La gamme AFS est idéale pour les industries telles que l'alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques, ainsi que pour presque tous les autres environnements, en fonction de la qualité.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte: 1.5 mm / 2 mm pour armoires avec une hauteur de 1000 mm ou plus. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps: Un toit en pente est monté sur le haut du châssis à un angle de 8 et 20 degrés vers l'avant, offrant un surplomb de 10 mm pour éloigner les liquides de la porte. Plié et soudure continue.

Porte: Coin formé en une seule pièce. Surface monté avec une ouverture de 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 avec axe amovible. Peut être monté pour permettre une ouverture à gauche ou à droite (usinage requis). Pour AISI 316L, l'étanchéité est assurée par un joint silicone injectée en une seule pièce.

Fermeture: Serrure zamak DIN 3 mm avec mouvement à 90°. Serrure en acier inox et autres versions disponibles sur demande.

Platine de montage: La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour un positionnement aisé du matériel. Sur le haut et le bas, des perçages sont disponibles pour la fixation des câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Toutes les tailles de 800 mm et au dessus comportent un pli rigidificateur.

Accès des câbles: Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison: Armoire avec porte, platine de montage clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire: Si les armoires sont utilisées dans un environnement cionnu pour avoir des changement importants de température, la condensation doit être prise en compte. Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.

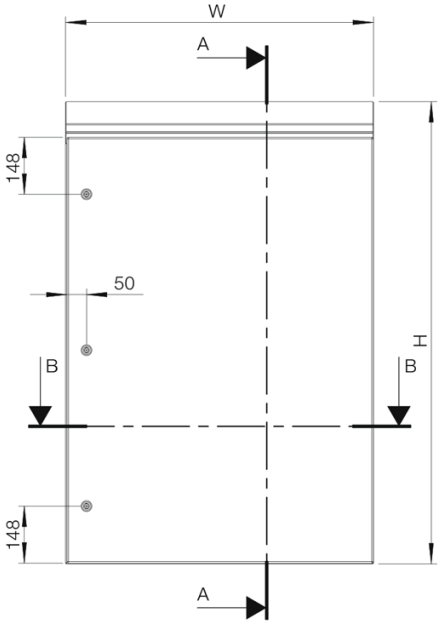

Sectional top view

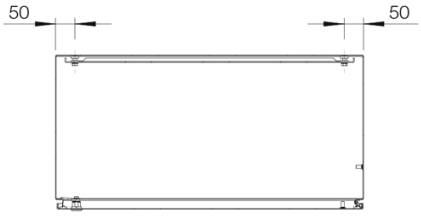

SECTION B-B

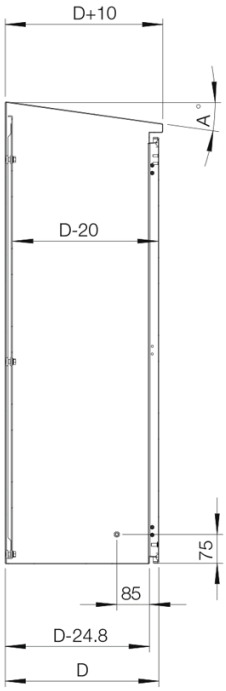

SECTION A-A

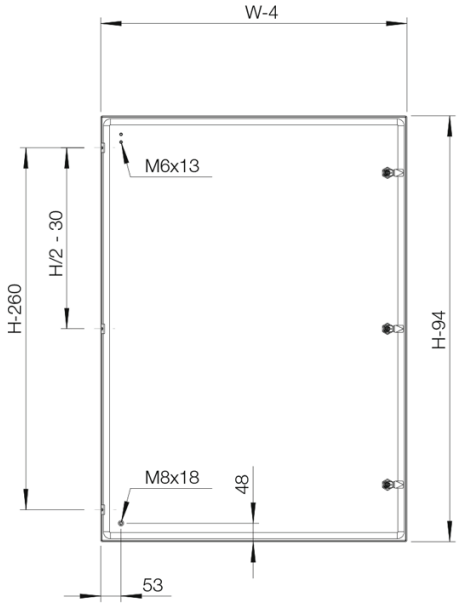

Mounting plate

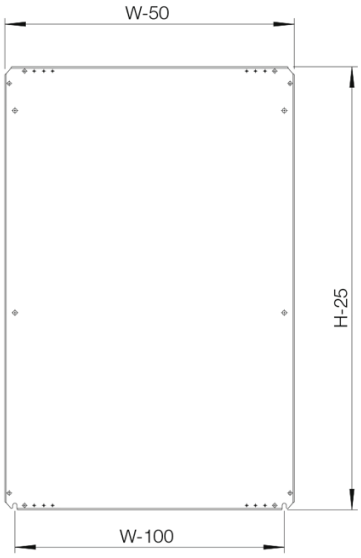

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation		Profondeur adaptable			
H	L	P	h	l	p	Angle d'inclinaison	Nb de serrures	Référence
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316