DABP

Petit boîtier ABS

CONNECT AND PROTECT

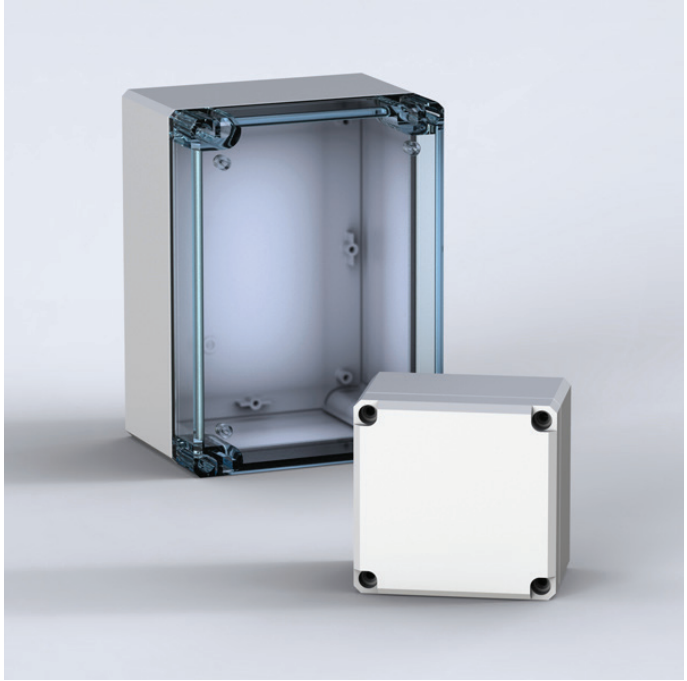

La gamme de boîtiers terminaux en ABS, DABP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme DABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Description: Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.

Matériau: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température: -40 à +60 °C.

Inflammabilité: UL94 HB.

Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finition: RAL 7035.

Livraison: Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis de montage et caches en polyamide.

IP 66,67 | IK 06/07

Front view

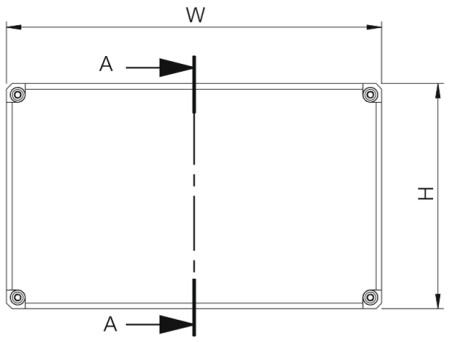

Sectional side view



SECTION A-A

Inside box view

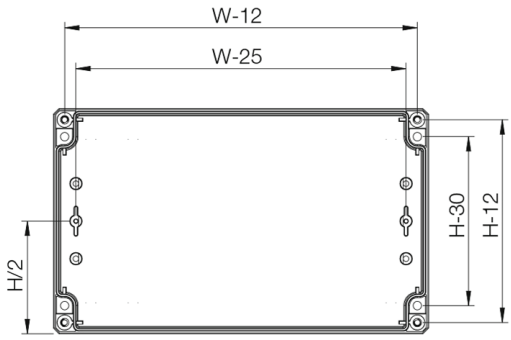

Top view

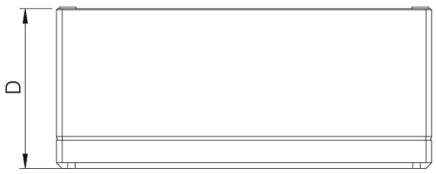

Dimensions du boîtier				
H	L	P	Profondeur intérieure (mm)	Référence
53	55	36	27.5	DABP050504GE
53	65	36	25	DABP050704GE
80	82	56	42	DABP080806GE
80	82	86	72	DABP080809GE
80	120	56	42	DABP081206GE
80	120	86	72	DABP081209GE
80	160	56	42	DABP081606GE
80	160	86	72	DABP081609GE
120	122	56	42	DABP121206GE
120	122	86	72	DABP121209GE
120	160	91	77	DABP121609GE
120	200	86	72	DABP122009GE
150	200	76	62	DABP152008GE
160	240	91	77	DABP162409GE
160	240	121	107	DABP162412GE
230	300	86	72	DABP233009GE
230	300	111	97	DABP233011GE

Remarque : pour commander le boîtier de jonction équipé d'un couvercle en polycarbonate transparent, remplacer GE par TE dans le code article.