



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



La gamme murale simple porte en acier doux, MAP, avec un indice de protection IP 66, comprend les armoires avec une porte à charnière horizontale et des ouvertures de plaque passe-câbles supérieures et inférieures. Chacune de ces armoires peut être facilement combinée à une autre armoire murale, ce qui permet de créer des configurations avec deux compartiments avec accès individuel. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Matériau: Corps: Acier 1.5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1.4 mm. Porte: Acier 1.5 mm MAD0608030R5 / 2 mm à partir de MAD0801230R5. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur bossages de 20.4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Fronton: Montage en saillie avec ouverture à 130°. Charnières amovibles dissimulées avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour permettre une ouverture par le haut ou par le bas. Un arrêt de porte mécanique maintient le panneau ouvert. Goujons soudés M6 intérieurs. Un profilé de montage amovible du côté des charnières. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté d'une seule pièce.

Fermeture: Serrure préhensible personnalisée pour une ouverture facile du panneau. Serrure DIN 3 mm et mouvement à 90°. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.


Platine de montage: La platine de montage est graduée sur la hauteur au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour permettre la fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Toutes les faces de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur.

Plaque passe-câbles: En haut et en bas. Placées tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de montage. Passe-câbles (AF) et joints (AG) non fournis. Les passe-câbles utilisés sont ceux des armoires MAS ou MAD.


Protection: Sur armoires indépendantes, la conformité IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 est garantie tant que le ou les passe-câbles et joints fournis en accessoires sont montés. Combinée avec une autre armoire MAS ou MAD, conforme IP 55 | TYPE 12.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.



Livraison: Armoire avec panneau et un profilé de fixation de panneau. Serrure plastique DIN 3mm, clé plastique et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.

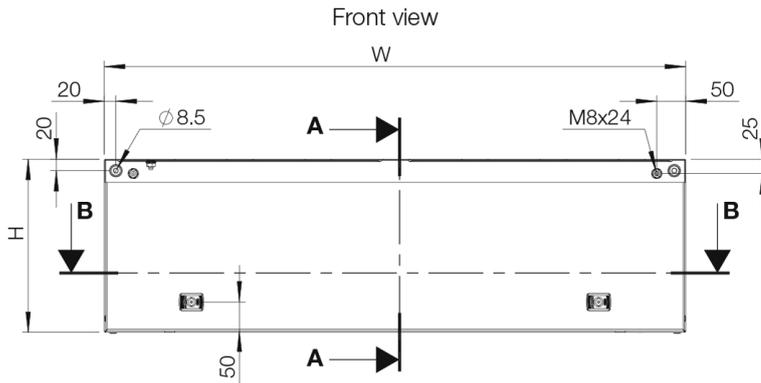


Sectional side view

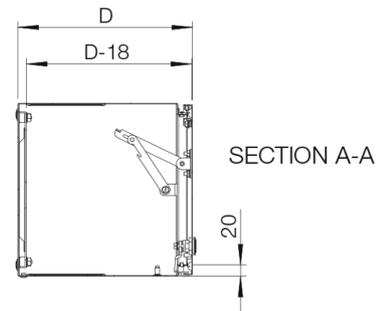

Sectional top view

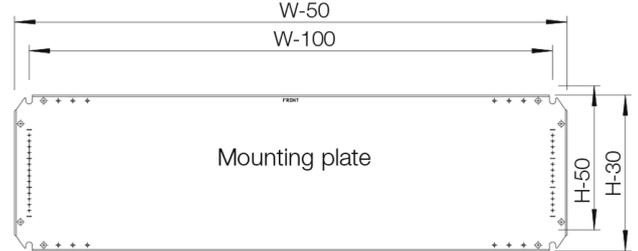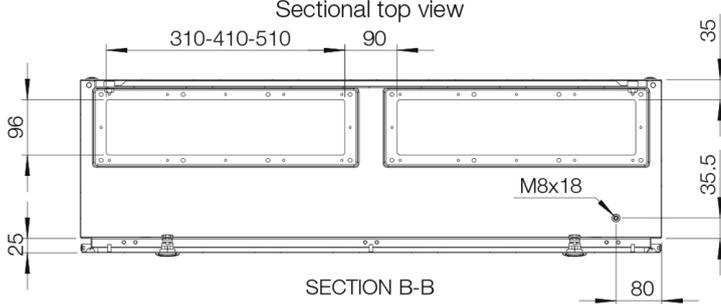

Inside panel view

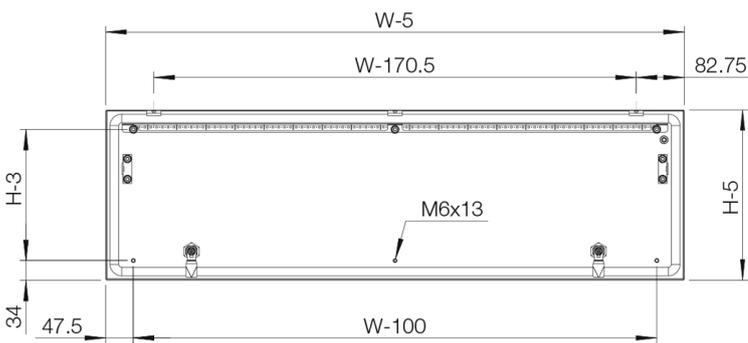

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation		Profondeur adaptable	Ouverture plaque passe-câbles				
H	L	P	h	l	p	Taille	Catégorie	Ouvertures	Nb de serrures	Référence
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	

Sans plaque de fixation

Dimensions de l'armoire			Ouverture plaque passe-câbles						
H	L	P	Taille	Catégorie	Ouvertures	Nb de serrures	Référence		
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5		
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5		
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5		
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5		

MAP

Coffret horizontal en tôle peinte