



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



La gamme d'armoires au sol combinables double porte en acier inoxydable, MCDS, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice.

**Matériau:** Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Châssis: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux: 1.5 mm. Plaque de fond: Acier inox 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm.

**Ossature:** Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la norme DIN 43660.

**Porte:** Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Portes non réversibles. Si besoin d'un verrouillage sur porte gauche, cela est réalisable en spécial.

**Panneau arrière:** Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilité pour montage d'une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

**Panneaux latéraux:** A commander séparément.

**Plaque de toit:** Démontable.

**Fermeture:** Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

**Plaque de fond:** Deux pièces de fond de 1200 mm de largeur avec joint en polyuréthane extrudé pour une étanchéité maximale.

**Platine de montage:** Double pli et réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. La plaque de fixation est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.







**Mise à la terre:** Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

**Finition:** Acier inox pré-brossé au grain de 400.

**Protection:** Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Instructions de montage:** Livraison standard prête pour la juxtaposition. Pour une installation indépendante, prévoir des panneaux latéraux.

**Livraison:** Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Le matériel d'emballage est recyclable.

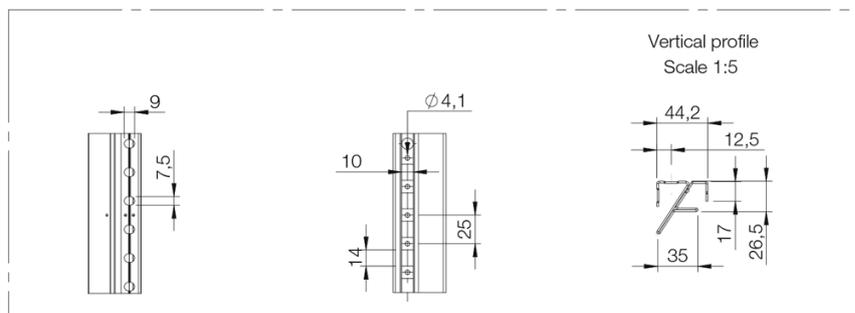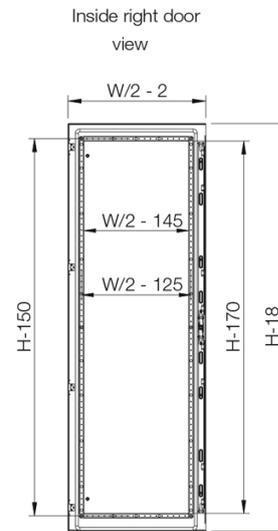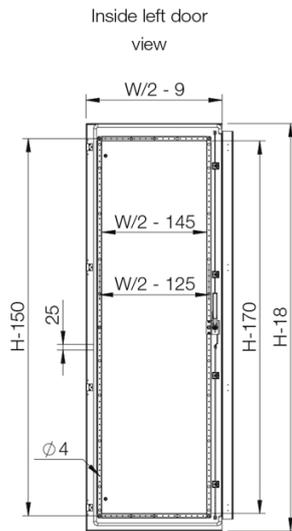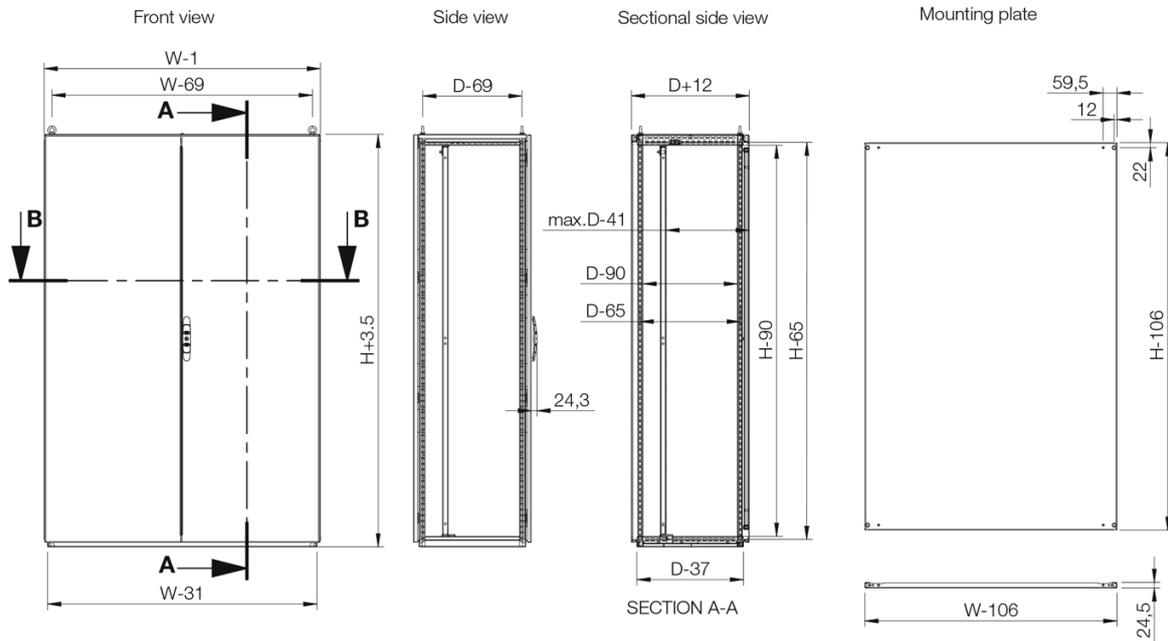

# MCDS

Cellule juxtaposable en acier inox, double porte



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation		Référence
H	L	P	h	l	
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105-316
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125-316
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126-316