



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



La console compacte en acier doux, MPG, dans un indice de protection IP 55/56, est disponible en stock. Elle possède un panneau de table à charnière et la conception ergonomique permet une installation et un accès faciles à l'équipement IHM. Elle augmente également l'espace de montage disponible. Les panneaux de la partie supérieure en acier inoxydable peuvent être utilisés comme alternative lorsque la console est exposée à des agents chimiques par exemple.

Matériau: MPG: Corps et porte: Tôle peinte 1.5 mm. Panneau arrière. Tôle peinte 1.5 mm. Plaques de fond en acier galvanisé 1.2 mm. Platine de montage en acier galvanisé 2.5 mm.

Corps: Plié et soudé. La construction de la console comprend une base qui fournit une distance entre le sol et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle intégré.

Portes et panneaux: Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte à gauche ou à droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur bord supérieur pour une ouverture à 80°. Panneau maintenu ouvert par compas type clic-clac. Les unités de 1200 et 1600 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage: Platine de montage de série dans la base.

Fermeture: Serrure DIN 3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. Autres options disponibles. Voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Entrée de câbles : Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles de série.


Mise à la terre: Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.


Protection: Simple porte: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison: Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la terre. La console est livrée sur une palette en bois.

Single door

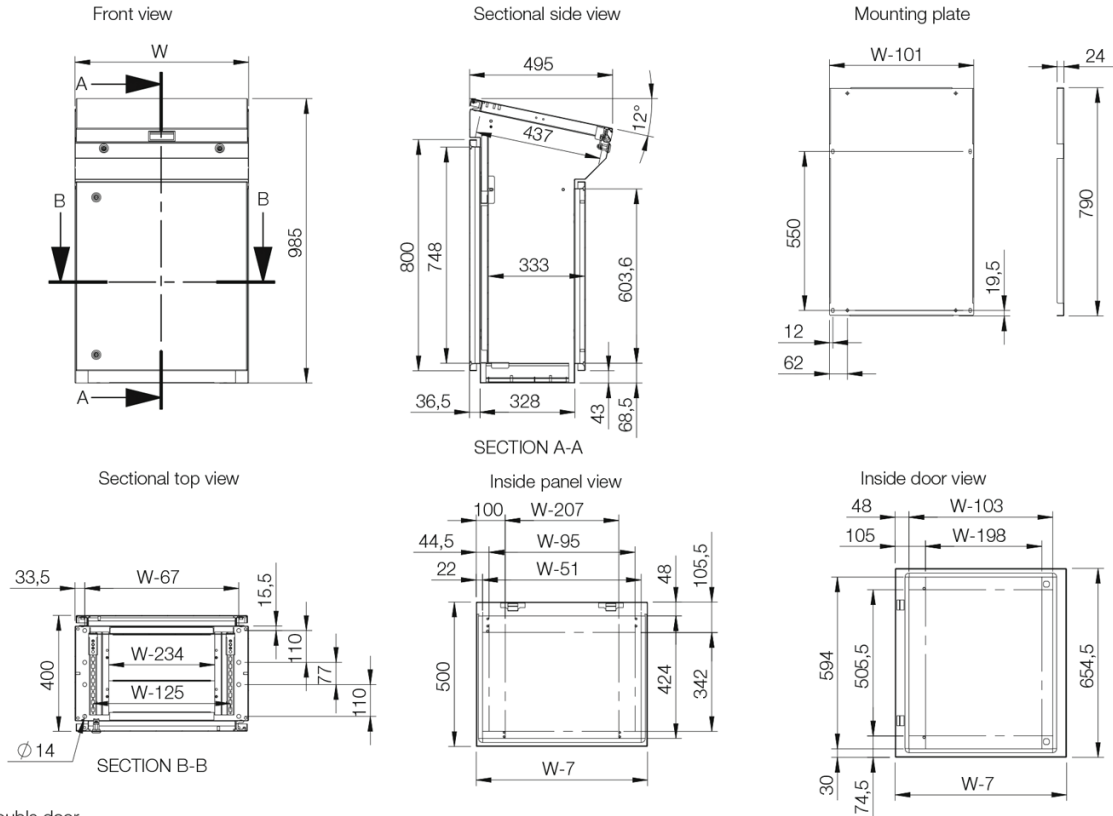

Double door

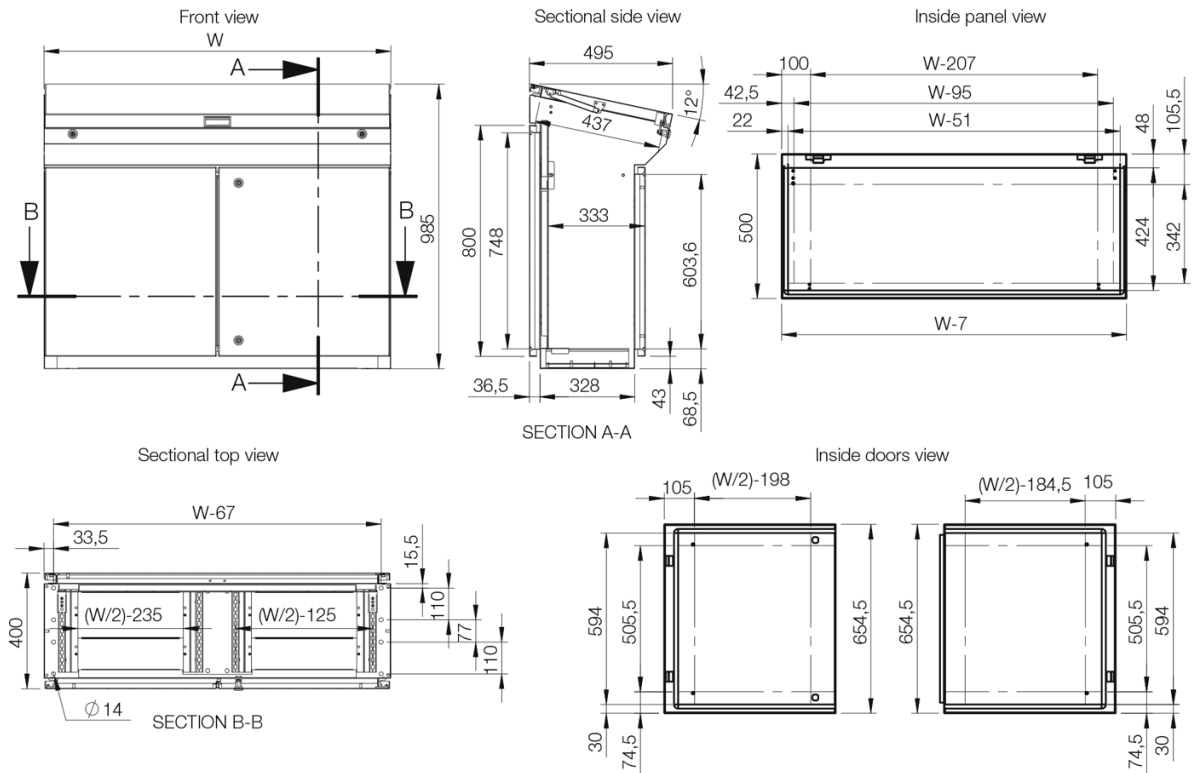

Acier doux

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation		Profondeur adaptable		Référence
H	L	P	h	l	p		
985	600	400	790	499	333	MPG06R5	
985	800	400	790	699	333	MPG08R5	
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5	
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5	
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5	

Remarque : Seules les consoles de 1200 mm et 1600 mm de large sont équipées de deux portes.

MPG

Pupitres monobloc en tôle peinte