



IP 55 | IK 10



L'armoire de commande d'interface opérateur en acier doux, OICE, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 55. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles par une porte arrière. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire vers la position de travail.

Matériau: Châssis et porte en tôle peinte 1.2 mm, panneau avant en aluminium et poignées en plastique.

Corps: Plié et soudé, avec une ouverture maximale. La face avant équipée d'un panneau avant en aluminium. Poignées de manutention montés à l'avant, bords gauche et droit.


Porte arrière: Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Des profilés de porte MMDP sont disponibles en tant qu'accessoire.

Fermeture: Serrure préhensible personnalisée et ouverture facile de la porte. Insert 1/4 de tour DIN 3 mm. Autres inserts et serrure disponibles en tant qu'accessoires.

Protection: IP 55 | IK 10.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison: Coffret avec panneau avant et porte arrière en aluminium, serrure plastique DIN 3 mm et accessoires de montage.

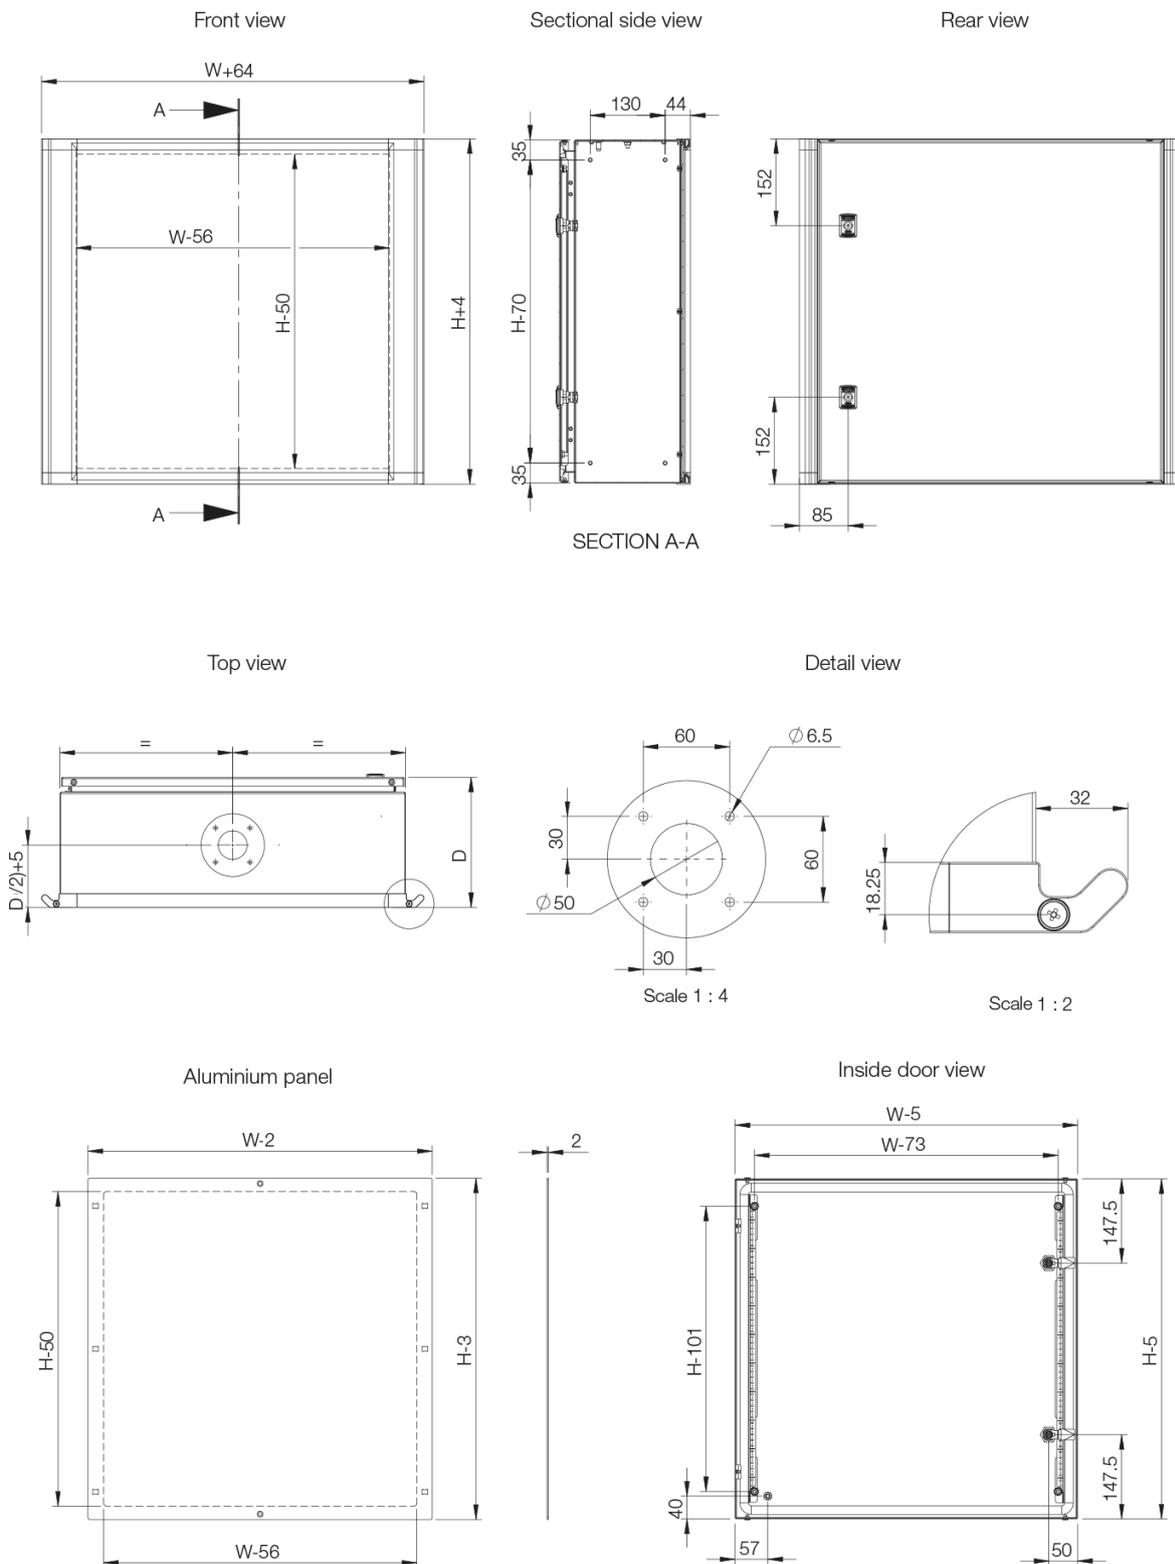

Dimensions de l'armoire			
H	L	P	Référence
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021

OICE

Pupitre opérateur