SABP

Petit boîtier ABS

CONNECT AND PROTECT

Cette gamme de petits boîtiers terminaux en ABS, SABP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Description: Boîtier ABS sans halogène pour usage en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.

Matériau: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle du boîtier.

Resistance à la température: -40 à +60 °C.

Inflammabilité: UL94 HB.

Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Finition: RAL 7035.

Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.

IP 66,67 | IK 06/07

Front view

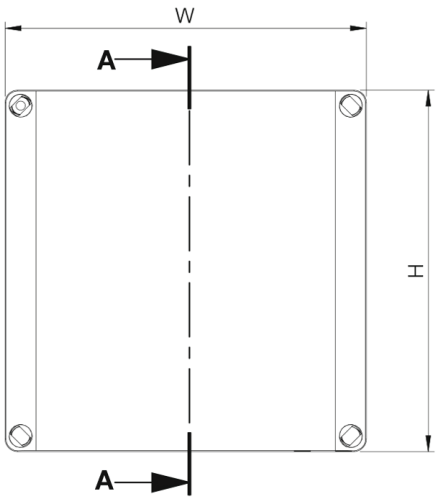

Sectional side view

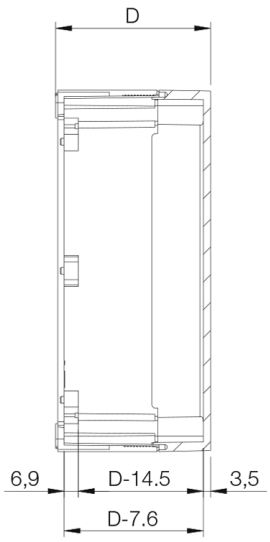

SECTION A-A

Inside box view

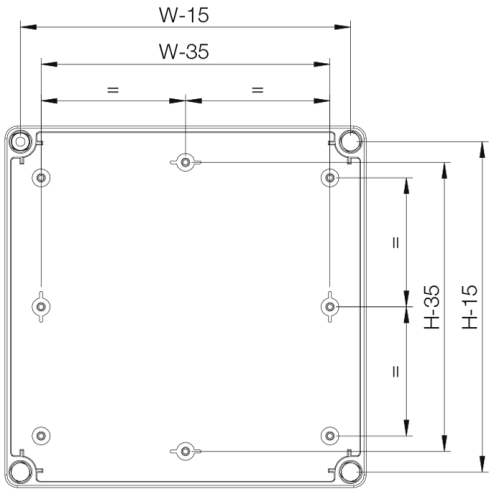

Top view

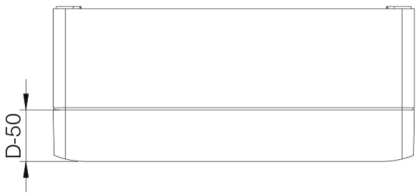

Dimensions du boîtier					
H	L	P	Profondeur intérieure (mm)	Weight (kg)	Référence
75	125	75	60.5	0.20	SABP081308GE
75	125	100	85.5	0.25	SABP081310GE
75	125	125	110.5	0.25	SABP081313GE
125	125	75	60.5	0.25	SABP131308GE
125	125	100	85.5	0.30	SABP131310GE
125	125	125	110.5	0.35	SABP131313GE
125	175	75	60.5	0.35	SABP131808GE
125	175	100	85.5	0.40	SABP131810GE
125	175	125	110.5	0.45	SABP131813GE
125	175	150	135.5	0.55	SABP131815GE
175	175	75	60.5	0.50	SABP181808GE
175	175	100	85.5	0.55	SABP181810GE
175	175	125	110.5	0.55	SABP181813GE
175	175	150	135.5	0.60	SABP181815GE
175	250	75	60.5	0.55	SABP182508GE
175	250	100	85.5	0.60	SABP182510GE
175	250	150	135.5	0.65	SABP182515GE

Remarque : pour commander le boîtier de jonction équipé d'un couvercle en polycarbonate transparent, remplacer GE par TE dans le code article. Pour commander le boîtier terminal en polycarbonate, remplacer SABP par SPCP dans le code article.