



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço inoxidável, ADR, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que os torna adequados para diversas indústrias como, por exemplo, a indústria alimentar e de bebidas e a indústria farmacêutica, assim como para praticamente todos os outros ambientes, consoante o grau.

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2.5 mm.

Estrutura: Dobrado e Costura soldada.

Porta: Esquina formada em uma peça. Porta montada com abertura a 130°. AISI 304 dobradiças escamoteadas de aço inoxidável com pino removível. Pode ser montada para abertura à esquerda ou à direita. Para AISI 316L, a estanquicidade é assegurada por uma junta de silicone. Portas equipadas com quatro pinos de aço para montagem perfis e de equipamentos.

Fechadura: Fechadura cromada DIN de 3 mm o cromado com movimento de 90°, mecanismo anti-vibração e fecho em 3 pontos. Fechaduras em aço inoxidável e outras versões estão disponíveis como acessórios.

Platinas montagem: Fixada nos pernos M8 soldados na parte posterior do armário. Nos armários com altura ou largura igual ou superior a 800 mm a platina de montagem está dobrada nas quatro arestas para incrementar uma maior rigidez. A platina de montagem pode ser ajustada em profundidade utilizando o acessório AMG.

Abertura para cabos: Sem aberturas na placa como padrão para maximizar a estanquicidade e a limpeza.


Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Proteção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.


Fornecimento: Armário com platina de montagem com os respectivos acessórios de montagem e pernos para ligação à terra. Embalagem de cartão reciclável.

Informação adicional: O uso de equipamento térmico, aberturas de ventilação e tejadilho é recomendável para aplicações em condições atmosféricas agressivas e no exterior. Consulte a nossa secção acessórios gerais e o capítulo de informação técnico para informação adicional.


Front view

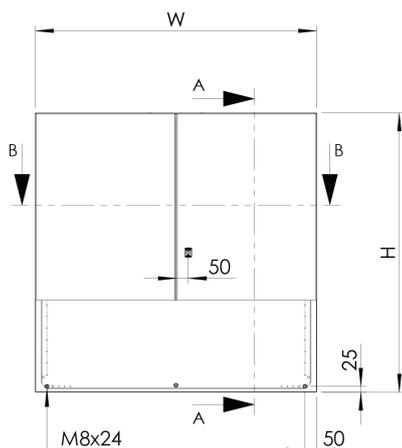


Sectional side view

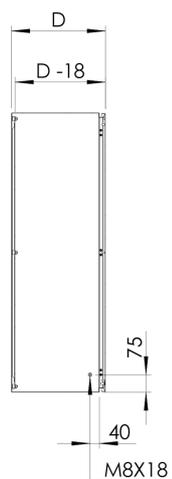


Inside left door view

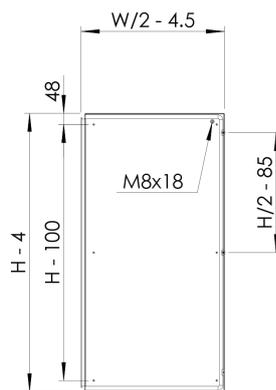


Inside right door view

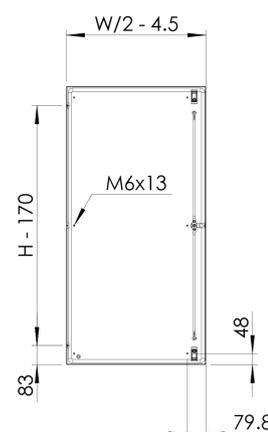

Sectional top view



Mounting plate

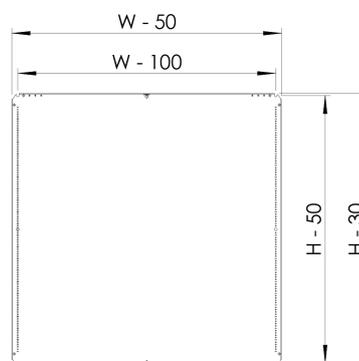

Com platina de montagem

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem		Profundidade útil		
A	L	P	a	l	p	Nº de fechaduras	Ref.
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316

* Fechadura de varas com 3 pontos de fixação.

ADR

Armários de fixação mural em Aço inoxidável 2 portas