



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



A gama de armários compactos de instalação no solo, de parede dupla e em alumínio, EKOM, com grau de proteção IP 66 para utilização no exterior está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. Os componentes no interior do armário estão bem protegidos pelo grau de proteção elevado e também por funcionalidades antivandalismo e por uma gestão térmica de eficiência elevada. Todos estes fatores contribuem para eliminar o risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

Material: Alumínio AlMg3. Estrutura: 2 mm. Portas: 2 mm. Painel traseiro, 2 mm. Tejadilho: 2 mm. Parede dupla: 2 mm.

Estrutura: Corpo de uma só peça. Perfis de profundidade integrados com furos standard permitindo instalação de placa de montagem regulável em profundidade. O OutDoor em versões de portas múltiplas, é dividido em módulos individuais, por meio de divisórias.

Porta: Paredes duplas com aberturas de ventilação superior e inferior permitindo o fluxo de ar. Montado com dobradiças escamoteadas que permite abrir á esquerda ou direita. Nas versões porta múltipla tem uma fechadura por porta.

Painel posterior: Fixado por dentro. Facilidade de montagem na porta posterior.

Dupla parede: Os painéis laterais e posteriores fabricados com parede dupla e aberturas de ventilação superior e inferior permitindo o fluxo de ar.

Tejadilho: Tejadilho inclinado com canal de dispersão de água da chuva e canais de ventilação no seu perímetro.

Fechadura: Sistema de fechadura com punho multiponto de alta segurança.

Placas inferiores: Fornecido como acessório.


Terras: Todos os painéis estão ligados à terra e estão equipados com um ligador de terra separado.

Acabamento: Pintura RAL 7035 100% poliéster.

Protecção: Cumpre com IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10, quando a placa inferior é montada.

Aprovações: GOST. Resistência climática e a substâncias químicas activas de acordo com EN61969-3 "Estruturas mecânicas para equipamentos electrónicos instalados em armários ao ar livre (Outdoor)".

Fornecimento: OutDoor com porta equipada com fechadura com punho, painel traseiro, tejadilho, e paredes duplas e ligadores de terra. Fornecido em palete com largura idêntica do OutDoor para permitir associação de OutDoor's sem remoção da mesma. Todo o material da embalagem é reciclável. As placas de montagem e de fundo não estão incluídos no fornecimento.

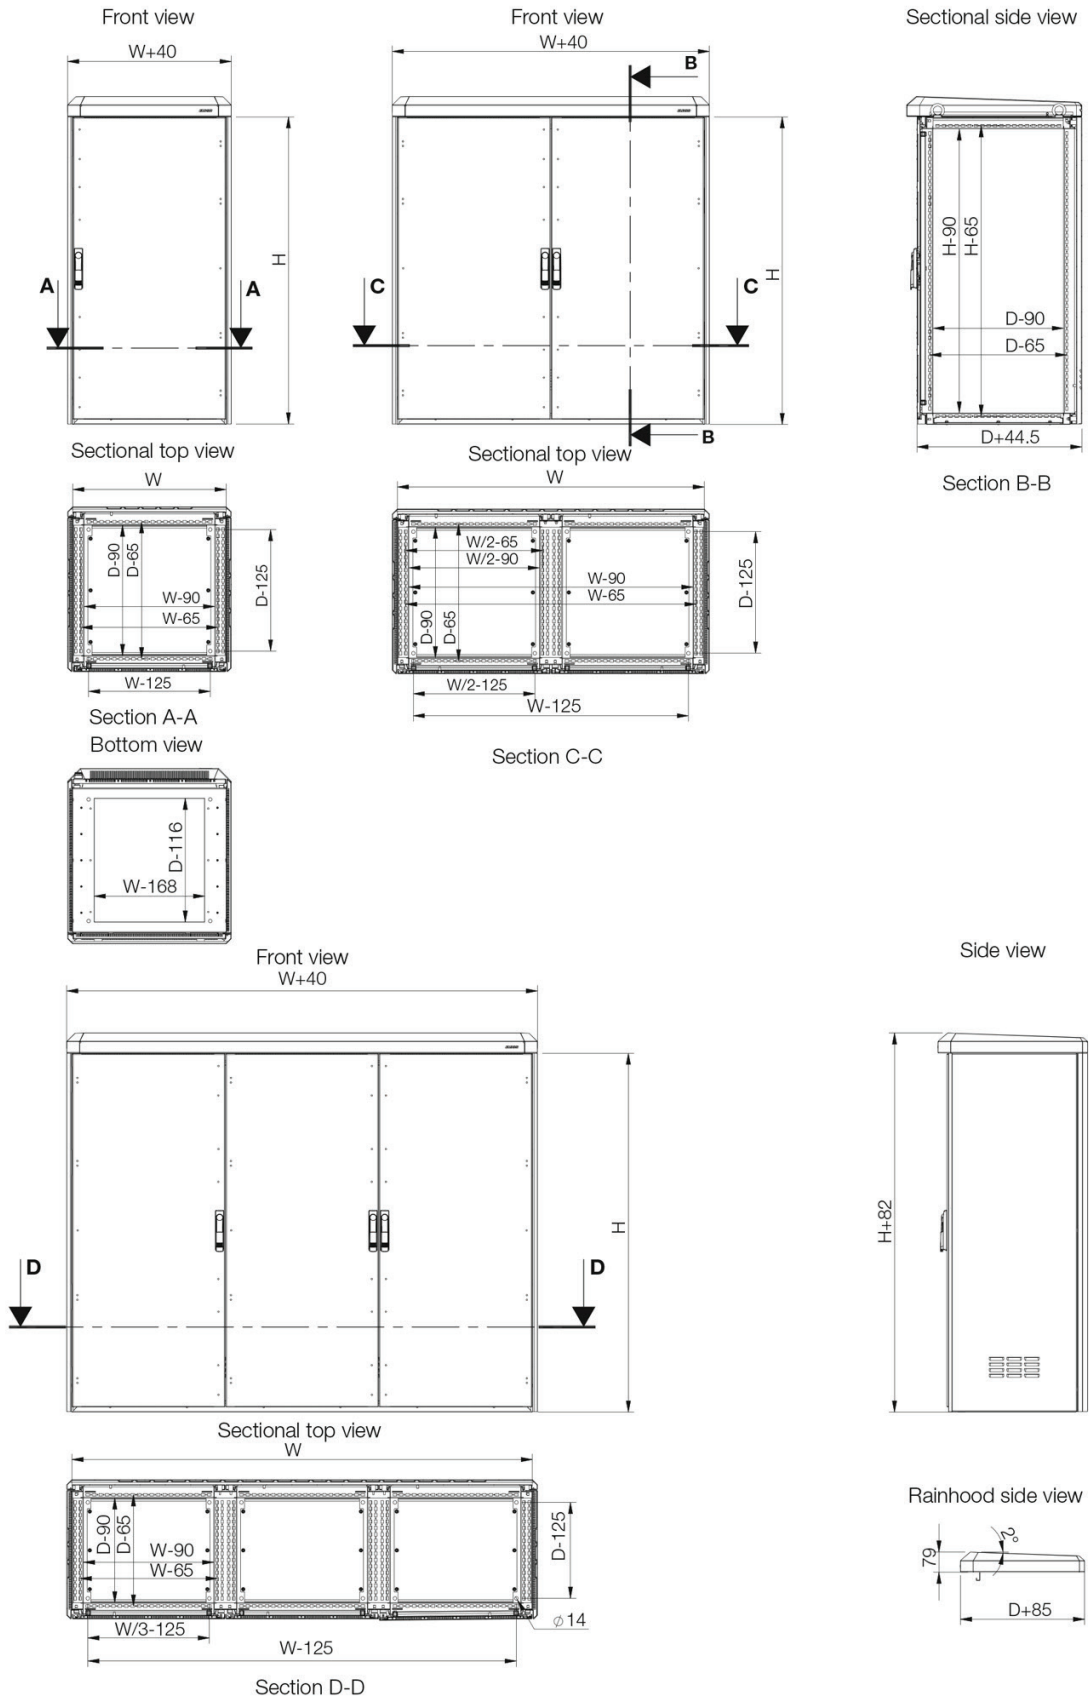

Sem platina de montagem/Placa inferior

Dimensão do armário				
A	L	P	Nº de portas	Ref.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Nova versão compacta de parede dupla, portas de alumínio simples e múltiplas