MCF

Sistema de encravamento de portas (laterais abertos)

CONNECT AND PROTECT

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

A gama de armários de instalação no solo e de desconexão do suporte de flange em aço macio, MCF, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em vários tamanhos. Esta gama está equipada com um corte predefinido, o que reduz o tempo de maquinação, na porta do lado direito, que é compatível com a maioria dos interruptores comuns no mercado. As configurações do armário que podem ser criadas estão em conformidade com os regulamentos relativos a bloqueio das portas e interruptores principais.

Material: Estrutura: chapa de aço de 1.5 mm. Portas: chapa de aço pintado de 2 mm de espessura Painéis laterais, posterior e superior: chapa de aço pintado de 1.5 mm. Platina de montagem: aço galvanizado de 3 mm. Tampas inferiores: aço galvanizado de 1 mm.

Estrutura: Perfis abertos soldados com orifícios de 25 mm de acordo com a norma DIN 43660. Com padrão perfurado externo integrado.

Porta: Montada com quatro dobradiças. Inclui perfil de reforço de porta perfurado com orifícios de 25 mm. Porta não reversível. Porta de encravamento: Montada com dobradiças, bloqueada pela parte interior, inclui abertura universal.

Painel posterior: Fixada com parafusos torx M6. Facilidades para a montagem de porta traseira.

Painéis laterais: Fornecido como acessório.

Painel de tecto: Desmontável.

Fechadura: Fechadura da porta esquerda: sistema de varetas de fecho em 4 pontos. Não interfere com o espaço interno do armário. Fechadura stantard dupla barra de 3 mm. Canhão Standard, cilindros, manipulos de elevação e manipulos em T estão disponíveis como acessórios. Fechadura, porta direita: fecha na superior e inferior com duplo barra para facilitar a abertura da porta. Canhão de 3 mm de dupla barra e movimento de 90°. Outros canhões estão disponíveis como um acessório .

Placas inferiores: Composto por três peças.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Requisitos de montagem: Entrega standard pronto para a instalação combinada. Os laterais do grupo de armários combinados devem ser fechadas com painéis laterais SPM. Para completar o sistema intelocking adicionar FMD neste armário principa e FMA, FMB, FMS nos armários de segundários.

Fornecimento: Estrutura com portas embutidas, painel traseiro, painel de teto, placas de fundo, placa de montagem e moldura da porta. Para armários 2200 mm de altura, a entrega inclui dois perfis CMB montados em profundidade. Entrega também inclui parafusos de ligação à terra. Entregue em uma palete com largura idêntica do compartimento, para que adeque sem remoção. Todo o material de embalagem é reciclável.

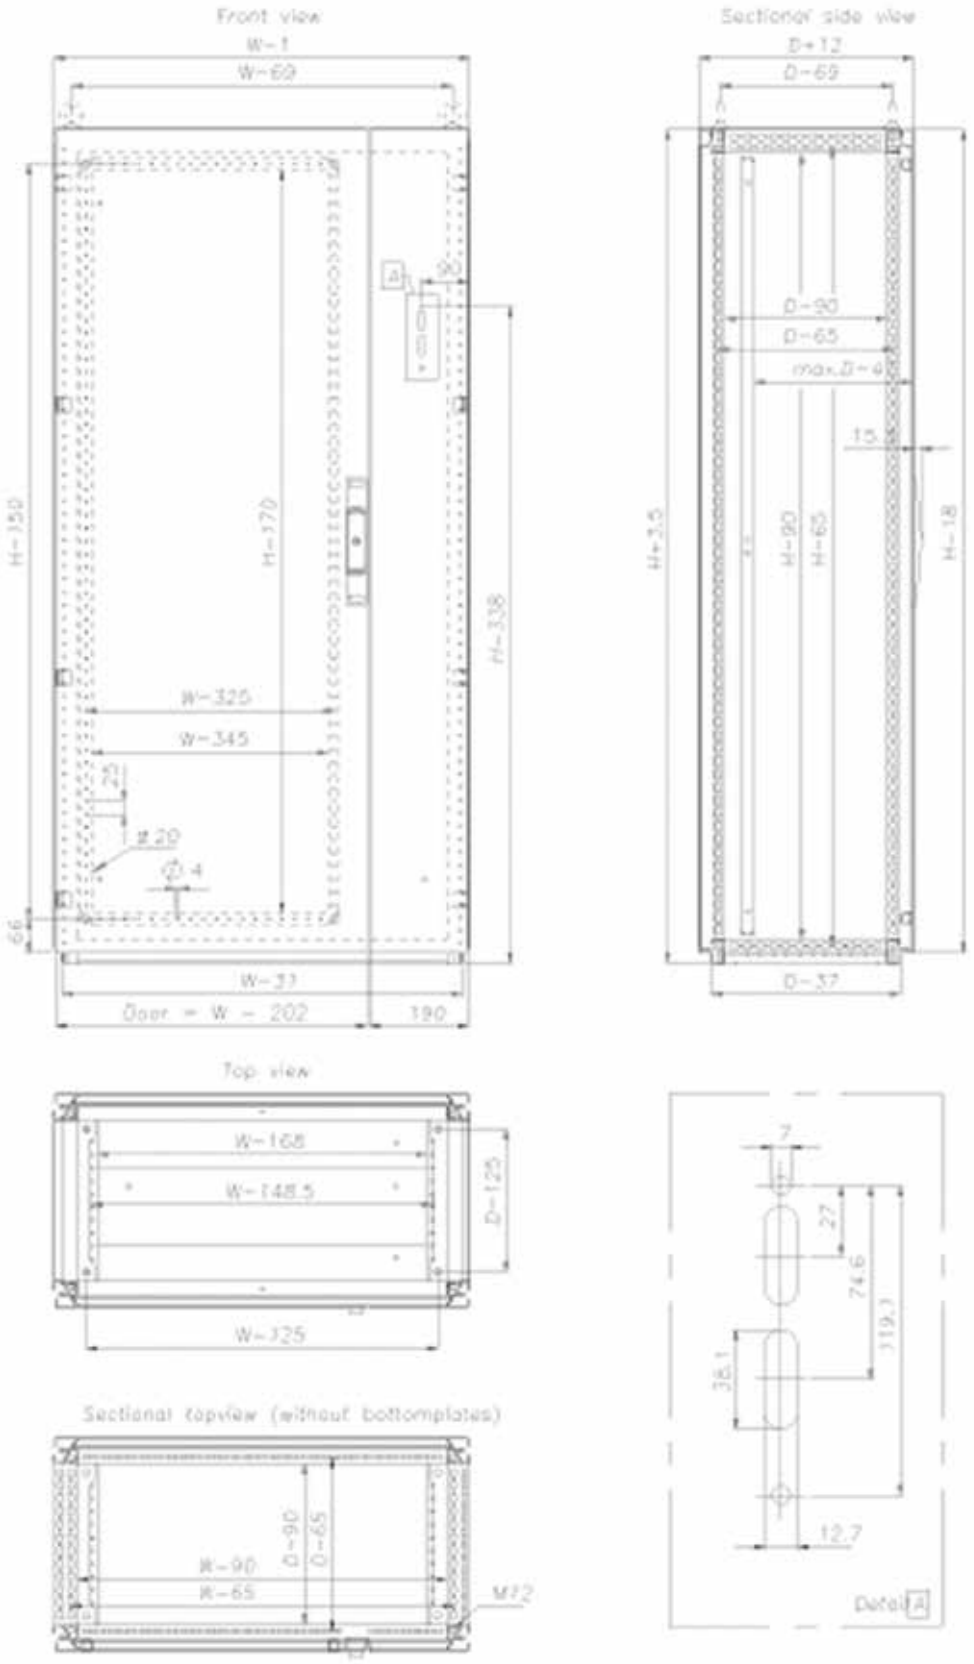
Front view
W-1
W-69
H-150
H-170
H-338
W-325
W-345
Door = W - 202
190
Sectional side view
D+12
D-69
D-90
D-65
max.D-4
15
H+35
H-90
H-65
H-18
D-37
Top view
W-168
W-148.5
D-125
W-325
Sectional topview (without bottomplates)
D-90
D-65
W-90
W-65
M12
7
27
74.6
119.3
38.1
12.7
Detail A

Dimensão do armário			Dimensão porta	
A	**L**	**P**	**I**	**Ref.**
1800	800	400	800	MCF18084R5
1800	800	500	800	MCF18085R5
1800	1000	500	1000	MCF18105R5
2000	800	500	800	MCF20085R5
2000	800	600	800	MCF20086R5
2000	1000	500	1000	MCF20105R5