

# MCS-OG

Armário de porta única, versão combinável em aço macio, para a indústria de petróleo e gás

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço macio, MCS-OG, com um grau de proteção IP 55 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em configurações e tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações no mercado de petróleo e gás. O risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, pois a água e a neve são impedidas de entrar no armário.

**Material:** Estrutura: aço pintado de 1,5 mm.  
**Painéis laterais, de teto e traseira:** aço pintado de 1,5 mm.  
**Placa de montagem:** aço galvanizado de 3 mm.

**Placas inferiores:** aço galvanizado de 1 mm.

**Estrutura:** Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm em conformidade com a norma DIN 43660. Incluindo o padrão de orifícios externo integrado.

**Porta:** Montada com quatro dobradiças que permitem a abertura para a esquerda e para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm.

**Rear:** Armário com painel traseiro instalado com parafusos Torx M6. Armário com porta traseira em vez de painel traseiro.

**Painéis laterais:** Fornecido como um acessório.

**Painel de tecto:** Amovível.

**Fechadura:** Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de dupla barra com encaixe de 3 mm. Os encaixes, cilindros, manípulos e manípulos em T padrão estão disponíveis como acessórios.

**Placas inferiores:** É composto por três ou quatro peças para armários com uma placa de montagem e quatro ou seis para armários com duas placas de montagem montadas com as partes posteriores encostadas.

**Platinas montagem:** Com dobras duplas, desliza até à respetiva posição. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm com o acessório MPD02. Fornecido fora do embalamento de armários. O armário com porta traseira inclui duas placas de montagem montadas com as partes posteriores encostadas e quatro placas inferiores.

**Terras:** Os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.

**Acabamento:** Revestimento a pó estruturado RAL 7035.

**Protecção:** Em conformidade com a norma IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.



**Aprovações:** CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, com listagem cULus.

**Requisitos de montagem:** De série, pronto para instalação combinada. Para instalação de armários isolados, adicione painéis laterais.

**Fornecimento:** Estrutura equipada com porta, painel traseiro ou porta traseira, painel do teto, placa inferior, placa de montagem e estrutura da porta. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. O fornecimento é feito numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todo o material da embalagem é reciclável.

# MCS-OG

Armário de porta única, versão combinável em aço macio, para a indústria de petróleo e gás

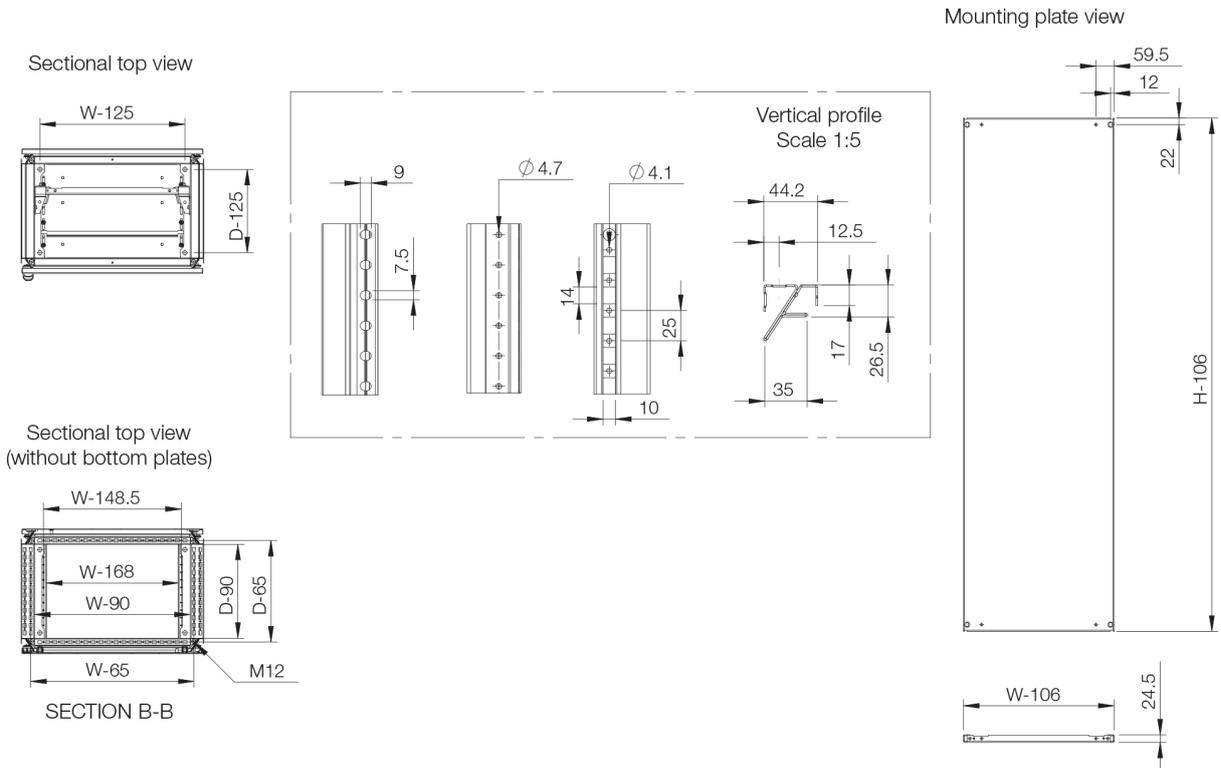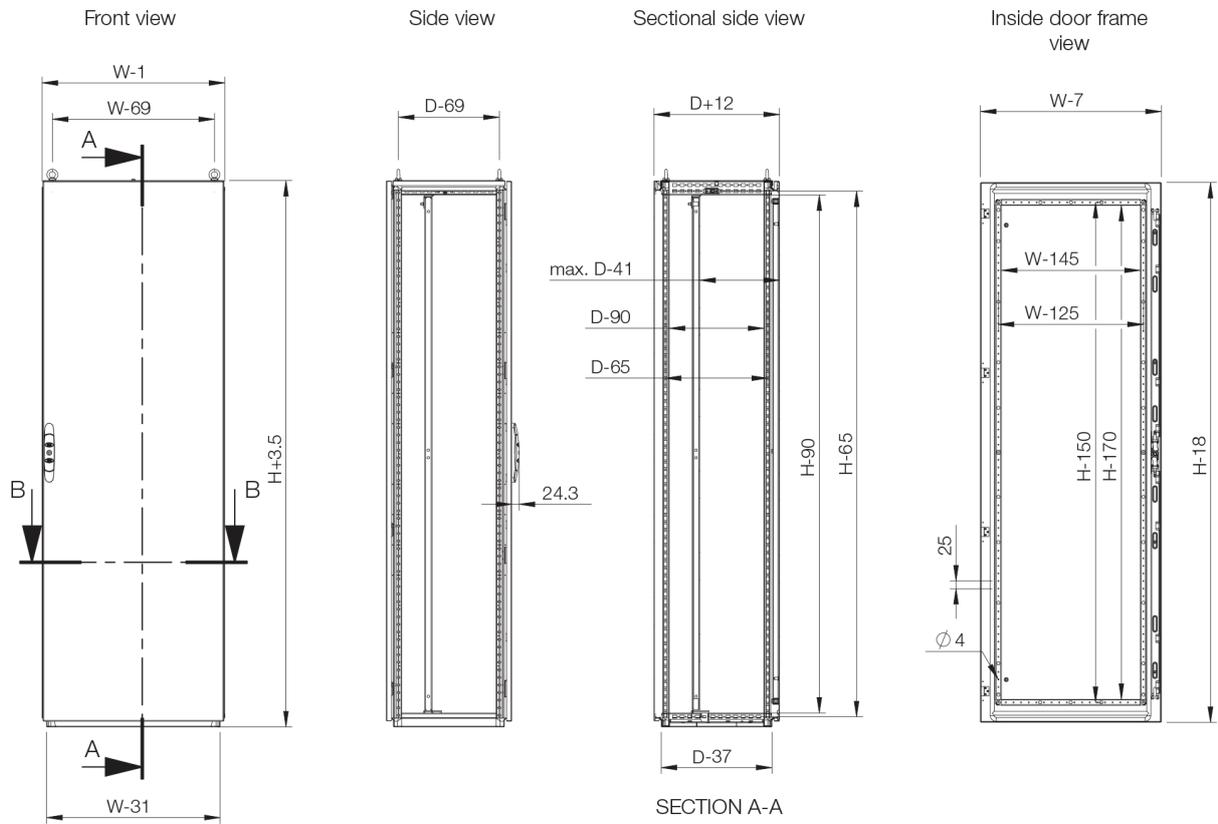

# MCS-OG

Armário de porta única, versão combinável em aço macio, para a indústria de petróleo e gás

Dimensão do armário								
	A	L	P	Peso (kg)	Item no.	a	l	p
Com platina de montagem	2000	600	800	107.000	MCS20068R5	1894	494	759
Com platina de montagem	2000	800	400	120.000	MCS20084R5	1894	694	359
Com platina de montagem	2000	800	600	126.000	MCS20086R5	1894	694	559
Com platina de montagem	2000	800	800	130.000	MCS20088R5	1894	694	759
Sem platina de montagem	2000	600	800	82.000	MCS20068PER5			
Sem platina de montagem	2000	800	400	88.000	MCS20084PER5			
Sem platina de montagem	2000	800	600	93.000	MCS20086PER5			
Sem platina de montagem	2000	800	800	100.000	MCS20088PER5			
With mounting plate and rear door	2000	600	800	107.000		1894	494	
With mounting plate and rear door	2000	800	600	126.000		1894	694	
With mounting plate and rear door	2000	800	800	130.000		1894	694	
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	0.000		1894	694	
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	156.000		1894	694	
Without mounting plate and with rear door	2000	600	800	107.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	126.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	0.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	156.000				

# MCS-OG

Armário de porta única, versão combinável em aço macio, para a indústria de petróleo e gás