AFS

Навесные шкафы из нержавеющей стали со встроенной наклонной крышей от дождя, IP66

nVent HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

The stainless steel single door wall mounted enclosure range, AFS, has an integrated sloping roof and is equipped with a silicone gasket that is resistant to aggressive detergents. The risk for component failure, and with that, unnecessary downtime is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure thanks to the sloping roof and silicone gasket. With a IP 66 protection degree, the AFS range is ideal for industries such as food and beverage and pharmaceuticals, as well as almost all other environments, grade dependant.

: Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304L. Корпус: 1,5 мм. Дверь: 1,5 мм / для AFS10083 и выше - 2,0 мм. Нержавеющая сталь марки 316L под заказ. Монтажная плата: 2,5 мм оцинкованная листовая сталь.

: Верхняя часть корпуса укомплектована наклонной крышей с углом наклона вперед между 8 и 20 градусами, с 10 мм выступом, защищающим дверь от попадания влаги. Расфальцован и сварен по шву.

: Изготовлен из одного листа. Угол открытия 130°. Скрытые съемные петельные штыри для открывания двери влево или вправо. Герметизация обеспечивается с помощью целиковой литой полиуретановой прокладки. На внутренней стороне двери расположены дополнительно 4 болта/штифта для крепления дополнительных профилей.

: Хромированный замок 3 мм DIN с двойной бородкой и поворотом на 90°. Замок из нержавеющей стали или иного материала доступны по запросу.

: Закрепляемая на штифты M8, приваренные к тыловой части шкафа. В шкафах высотой или шириной 800 мм и более, монтажная плата имеет фальцы со всех четырех сторон для повышения жесткости.

: В стандартном исполнении отсутствуют отверстия для фланцев, благодаря чему увеличивается герметичность корпуса в соответствии с HACCP - стандартом.

: В соответствии с IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

: Наружная сторона корпуса и двери: 240s шлифованная нержавеющая сталь (~ 0,5 мкм). Возможны другие градуировки под заказ.

: Монтажная плата в комплекте с монтажными аксессуарами и заводским заземлением. Упаковка из многократно используемого картона.

: Использование оборудования климатизации, вентиляционных отверстий и дождезащитных козырьков рекомендуется для применения в агрессивных средах или на улице. Аксессуары и дополнительную информацию Вы найдете в разделах "Общие аксессуары" и "Техническая информация" каталога.

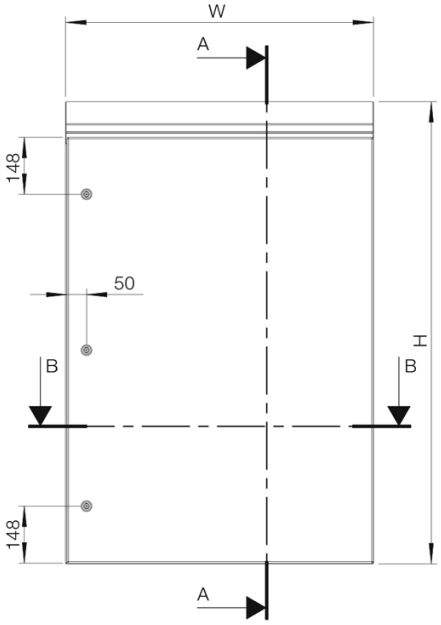

Sectional top view

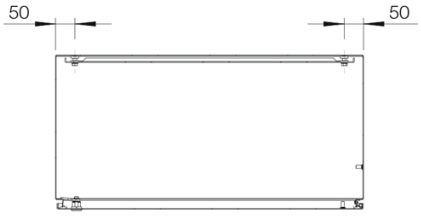

SECTION B-B

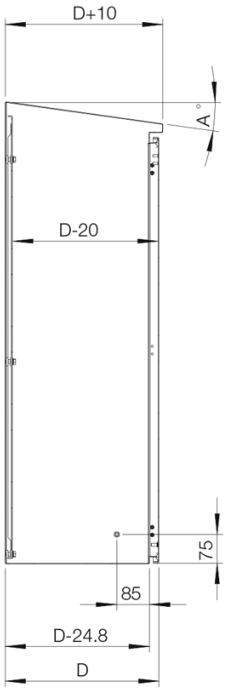

SECTION A-A

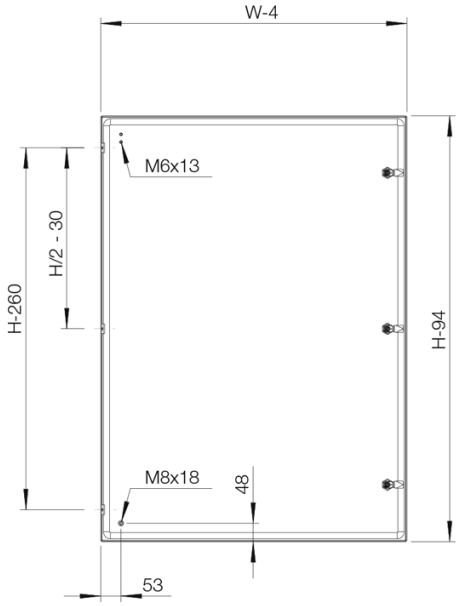

Mounting plate

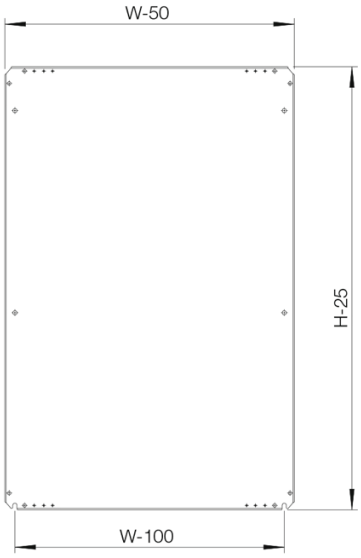

B		R	b		r	Degree of slope	-	..
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316