CUH

Холодильный агрегат потолочного исполнения

CONNECT AND PROTECT

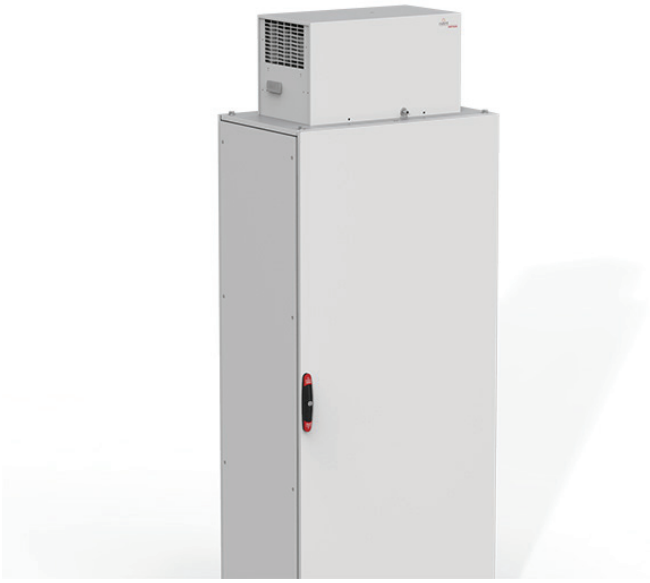

IP 54

This roof cooling unit, CUH, with a IP 54 protection degree, provides cooling, either to one enclosure or to a complete assembly, depending on the cooling requirements and desired energy consumption level. It is placed on top of the enclosure and is perfect when there is not enough space on the door or side panels.

: Высокоэффективный потолочный холодильный агрегат. Диапазон мощностей таких агрегатов составляет от 600 до 3800 Вт. Система менеджмента конденсата, предотвращающая попадание конденсата в шкаф. Удобная установка. Все модели оснащены самоочищающимся конденсатором без использования воздушных фильтров, что существенно упрощает сервисные процедуры. Все модели оснащены отводом конденсата и "тройной системой защиты от конденсата", от 1400 Вт до 3800 Вт. Стандартный электронный контроллер. Электрический термостат (ECB) является стандартным для всех потолочных агрегатов. Мощность охлаждения указана в таблице для L35/L35 и представлена в диаграмме. Безфреонный хладагент R134 A.

: Включая клеммы пружинного типа.

: Листовая сталь с порошковой окраской, RAL 7035.

: От 25ºC до 45ºC.

: От 20ºC до 55ºC.

: IP 54 со стороны шкафы, IP 34 со стороны окружающей среды.

: RAL 7035.

- : Одно устройство.

CUH

Холодильный агрегат потолочного исполнения

CONNECT AND PROTECT

B		R	L35L35 ()	L35L50 (W)	L35L50 ()	(//)	()	(A)	()	(³/)	()	Gross weight	..
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004