



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



The mild steel double door wall mounted enclosure range, MAD, is ideal for installation in confined spaces where a single door, when opened, would take up too much space in front of the enclosure. The doors' loading capacity also increases as it is divided over two doors. With a IP55 protection degree, components inside the enclosure are well protected and makes it well suited for many different applications.

: Корпус: 1,4 мм листовая сталь MAD0608030R5 / 1,5 мм MAD1001030R5 и выше. Фланец: 1,4 мм листовая сталь. Двери: 1,4 мм листовая сталь / 1,8 мм MAD0801230R5 и выше. Монтажная плата: 2 мм оцинкованная сталь листовая / 2,5 мм MAD1001030R5 и выше.

: Расфальцован и сварен по шву. Четыре отверстия диаметром 8,5 мм, в опрессовке диаметром 20,4 мм X 2 мм для циркуляции воздуха вокруг задней части шкафа при настенном монтаже.

: Плотно прилегающая, угол открывания 130°. Скрытые петли с фиксированными штифтами. Два съемных монтажных профиля в правосторонней двери. Плотное закрытие обеспечивается цельковой полиуретановой прокладкой.

: Замок с двойной бородкой для облегчения открытия двери, вставка 3 мм DIN с поворотом на 90°. Трехточечный штанговый запор. Другие вставки доступны как аксессуары.

: Монтажная плата размечена вертикально с интервалом 10 мм для простоты размещения оборудования. Сверху и снизу расположены отверстия для облегчения установки кабеля. Крепится на M8 пресованные сварные штифты к тыловой части шкафа. Все стороны от 800 мм и выше усилены с помощью загнутых краев. При помощи аксессуара AMG монтажная плата может быть установлена на любой глубине.


: Размещение в глубине корпуса облегчает подвод кабеля к монтажной плате.

: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Для наружной установки рекомендуется укомплектовать козырьком от дождя ARF и принять во внимание антикоррозионную стойкость.


: RAL 7035 структурное порошковое покрытие.

: Шкаф с дверьми и двумя дверными монтажными профилями на правой двери. Фланец(ы) с прокладкой(ми) и винтами, пластиковый ключ 3 мм DIN и монтажные аксессуары. Устройства заземления.

Front view

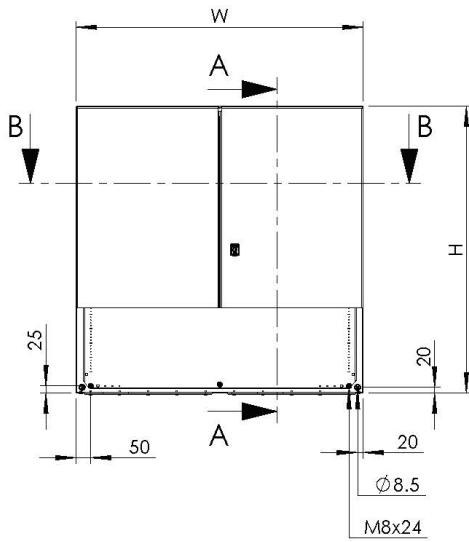


Sectional side view

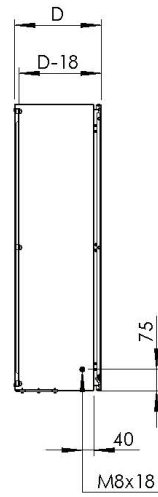


SECTION A-A


Inside left door view

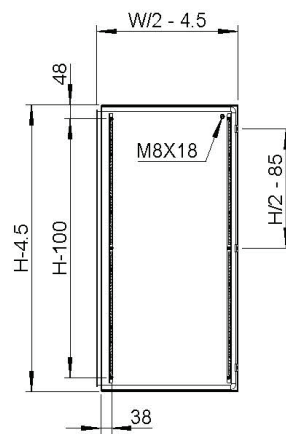


Inside right door view

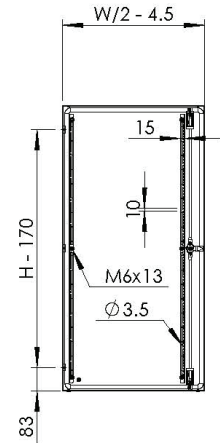

Mounting plate

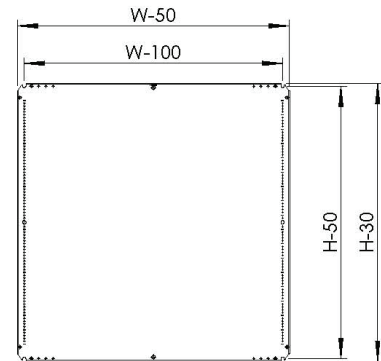

Sectional top view

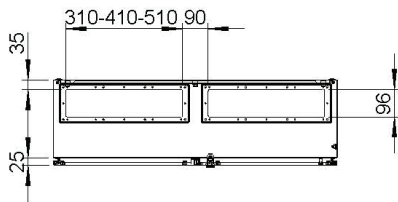

SECTION B-B

B	R	b	r	-	..					
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030R5
800	1200	300	770	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030R5
1200	1200	300	1170	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230R5
1400	1000	300	1370	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030R5
600	800	300				310 × 96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1200	300				510 × 96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300				410 × 96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300				410 × 96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1200	1200	300				510 × 96	4	2	1*	MAD1201230PER5
1400	1000	300				410 × 96	3	2	1*	MAD1401030PER5

* 3-х точечный штанговый запор.

MAD

Навесные шкафы, листовая сталь, двухдверные

The logo for nVent, featuring a stylized sunburst icon above the word "nVent" in a lowercase sans-serif font.

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT