




The mild steel terminal box range, STB, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The STB range is well suited for demanding indoor environments. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.


- : 1,2 мм листовая сталь.
- : Окантован и сварен по швам. Четыре отверстия диаметром 8,5 мм для крепления на стену. 4 М6х13 точки крепления для профилей основания и МП.
- : Герметизация обеспечивается с помощью цельной полиуретановой прокладки,
- : Штифты заземления М8х18 мм в корпусе и крышке, гайки М8, шайбы заземления и маркировка.
- : IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08.
- : RAL 7035, структурное порошковое покрытие.
- : Корпус, крышка, винты крышки, крепежные винты, вставки крышки и принадлежности для заземления.

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08



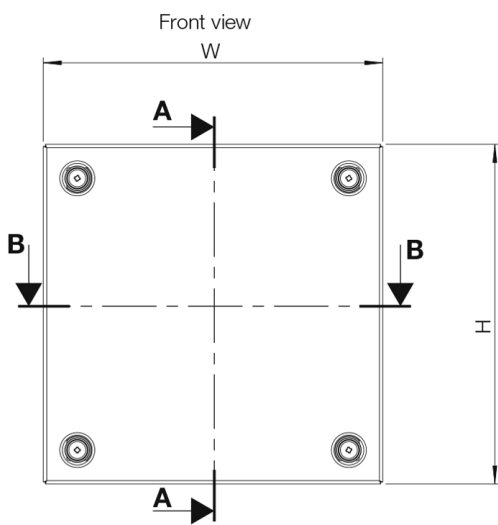


Sectional top view

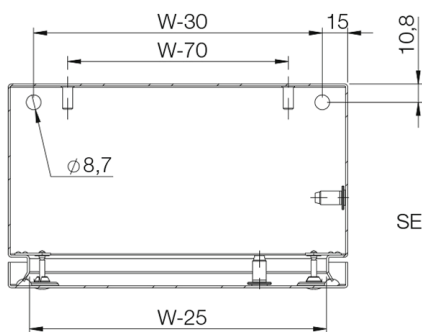

SECTION B-B

Sectional side view

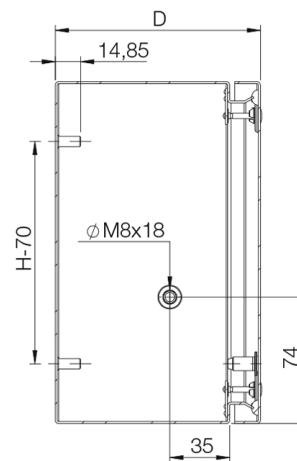

SECTION A-A

Box dimension			
B		R	..
150	150	80	STB151508
150	150	120	STB151512
150	300	80	STB153008
150	300	120	STB153012
200	200	80	STB202008
200	200	120	STB202012
200	300	80	STB203008
200	300	120	STB203012
200	400	80	STB204008
200	400	120	STB204012
200	500	120	STB205012
200	600	120	STB206012
200	800	120	STB208012
300	300	80	STB303008
300	300	120	STB303012
300	400	120	STB304012
300	500	120	STB305012
300	600	120	STB306012
400	400	120	STB404012
400	600	120	STB406012
400	800	120	STB408012

STB

Клеммная коробка из листовой стали