



DEMARREUR PKZ2



Powering Business Worldwide™

Référence

PKZ2

Code

026606

Gamme de livraison

Gamme			Appareil de base PKZ2 jusqu'à 40 A
Fonction de base			Protection des moteurs Protection des installations
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	40
Nombre de pôles			3 pôles

Homologations

Product Standards

UL File No.

UL CCN

CSA File No.

CSA Class No.

Homologation NA

Specially designed for NA

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking

E36332

NLRV

12528

3211-05


UL listed, CSA certified

No

Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Rated operation power at AC-3, 400 V		kWh	20
With integrated auxiliary switch			No
Rated permanent current I_u		A	40
With integrated under voltage release			No
Number of poles			3
Degree of protection (IP)			IP00
Connection type main current circuit			Screw connection

Encombres

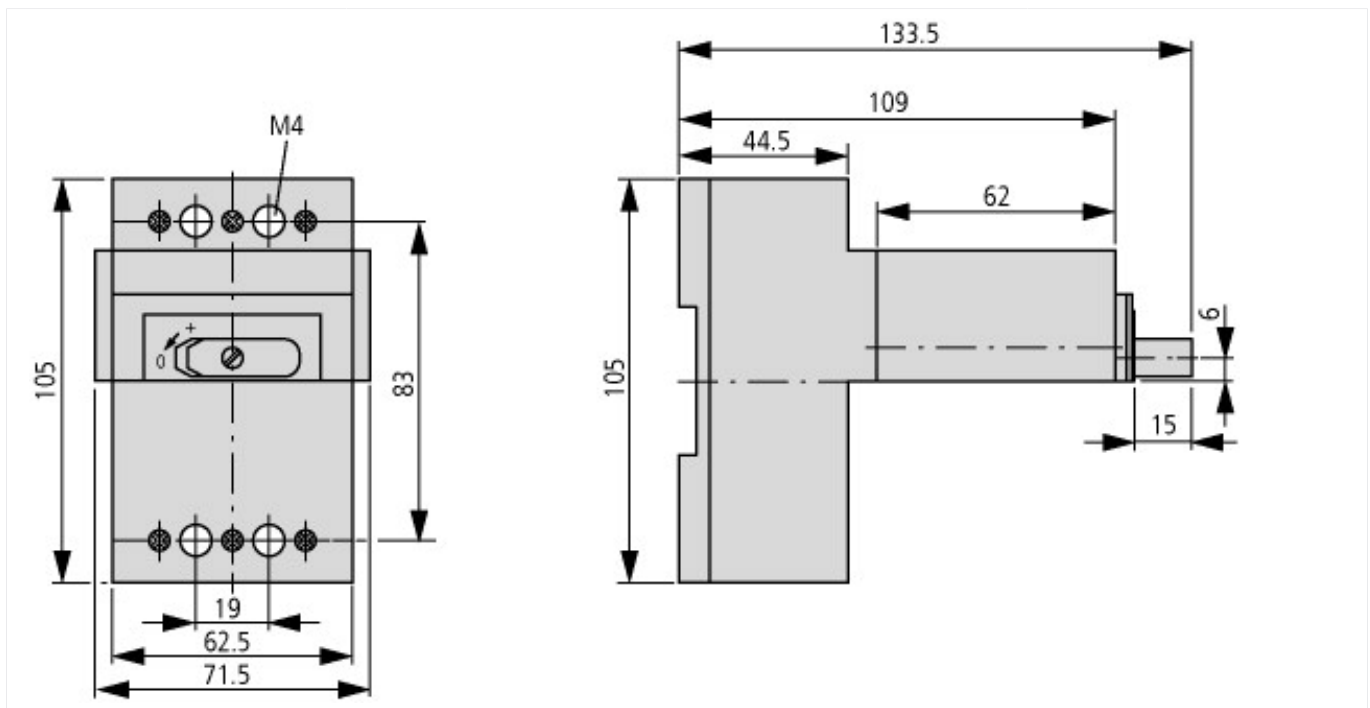

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1280-0876 Disjoncteurs	AWA1280-0876 Disjoncteurs
AWB1210-1485 Disjoncteurs-moteurs PKZ2, protection des moteurs EExe contre les surcharges	AWB1210-1485 Disjoncteurs-moteurs PKZ2, protection des moteurs EExe contre les surcharges
Démarrateurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf

