



## CONTACTEUR LIMITEUR S-PKZ2



Powering Business Worldwide™

Référence

SE1A/11-  
PKZ2(400V50HZ,440V60HZ)

Code

063712

### Gamme de livraison

Schéma																								
Gamme				Équipements complémentaires : SYSTÈME PKZ2 - FIN DE SÉRIE POUR CE PRODUIT EN 2012																				
Equipements complémentaires				Module de liaison																				
Puissance assignée d'emploi max.																								
AC-3																								
220 V 230 V 240 V																								
220 V 230 V	P	kW	11																					
380 V 400 V 415 V																								
380 V 400 V	P	kW	20																					
440 V	P	kW	22																					
500 V	P	kW	24																					
660 V 690 V																								
660 V 690 V	P	kW	30																					
Équipement en contacts auxiliaires																								
F = contact à fermeture				1 F																				
O = contact à ouverture				1 O																				
Utilisation avec				PKZ2(4)																				
Tension de commande				400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz																				
<b>Remarques</b>	<p>Commander séparément une platine de fixation à clip pour l'encliquetage de l'ensemble. Montage possible sur disjoncteurs tri ou tétrapolaires. En association avec une platine de fixation à clip, encliquetage possible sur un ou deux profilés chapeau EN 60715 de 15 mm de hauteur.</p> <p>Montage séparé possible avec socle (voir ci-dessous). Circuit de protection RC sur demande.</p> <p>Version DC : Changement de bobine non possible. Le contact auxiliaire intégré HI10-S-PKZ2 peut être librement utilisé. Changement de contact auxiliaire non possible.</p> <p>Version DC équipé d'un module de protection (à varistance) intégré</p> <p>Les contacteurs-limiteurs portant le numéro de série 01 sont adaptés au montage avec MV-PKZ2.</p>																							
<b>Remarques</b>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Equipements complémentaires</th> <th>Page</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Disjoncteurs-moteurs, disjoncteurs</td> <td>→ 021859</td> </tr> <tr> <td>3 Contacts auxiliaires de position</td> <td>→ 090677</td> </tr> <tr> <td>4 Contacts auxiliaires de position</td> <td>→ 007623</td> </tr> <tr> <td>5 Indicateur de déclenchement</td> <td>→ 017115</td> </tr> <tr> <td>6 Déclencheurs à émission de tension, déclencheurs à manque de tension</td> <td>→ 063967</td> </tr> <tr> <td>7 Télécommandes</td> <td>→ 063676</td> </tr> <tr> <td>9 Platine de fixation à clip</td> <td>→ 052710</td> </tr> <tr> <td>Autres tensions de commande</td> <td>→ 026609</td> </tr> <tr> <td>Autres équipements complémentaires</td> <td>→ 026234</td> </tr> </tbody> </table>				Equipements complémentaires	Page	1 Disjoncteurs-moteurs, disjoncteurs	→ 021859	3 Contacts auxiliaires de position	→ 090677	4 Contacts auxiliaires de position	→ 007623	5 Indicateur de déclenchement	→ 017115	6 Déclencheurs à émission de tension, déclencheurs à manque de tension	→ 063967	7 Télécommandes	→ 063676	9 Platine de fixation à clip	→ 052710	Autres tensions de commande	→ 026609	Autres équipements complémentaires	→ 026234
Equipements complémentaires	Page																							
1 Disjoncteurs-moteurs, disjoncteurs	→ 021859																							
3 Contacts auxiliaires de position	→ 090677																							
4 Contacts auxiliaires de position	→ 007623																							
5 Indicateur de déclenchement	→ 017115																							
6 Déclencheurs à émission de tension, déclencheurs à manque de tension	→ 063967																							
7 Télécommandes	→ 063676																							
9 Platine de fixation à clip	→ 052710																							
Autres tensions de commande	→ 026609																							
Autres équipements complémentaires	→ 026234																							

### Homologations

Specially designed for NA


No

### Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Tension assignée de commande Us pour 50 Hz AC	V	400
Tension assignée de commande Us pour 60 Hz AC	V	440
Tension assignée d'alimentation des circuits de commande Us pour DC	V	0

Type de contacteur		Magnet system
Type de tension pour actionnement		AC

## Encombrements

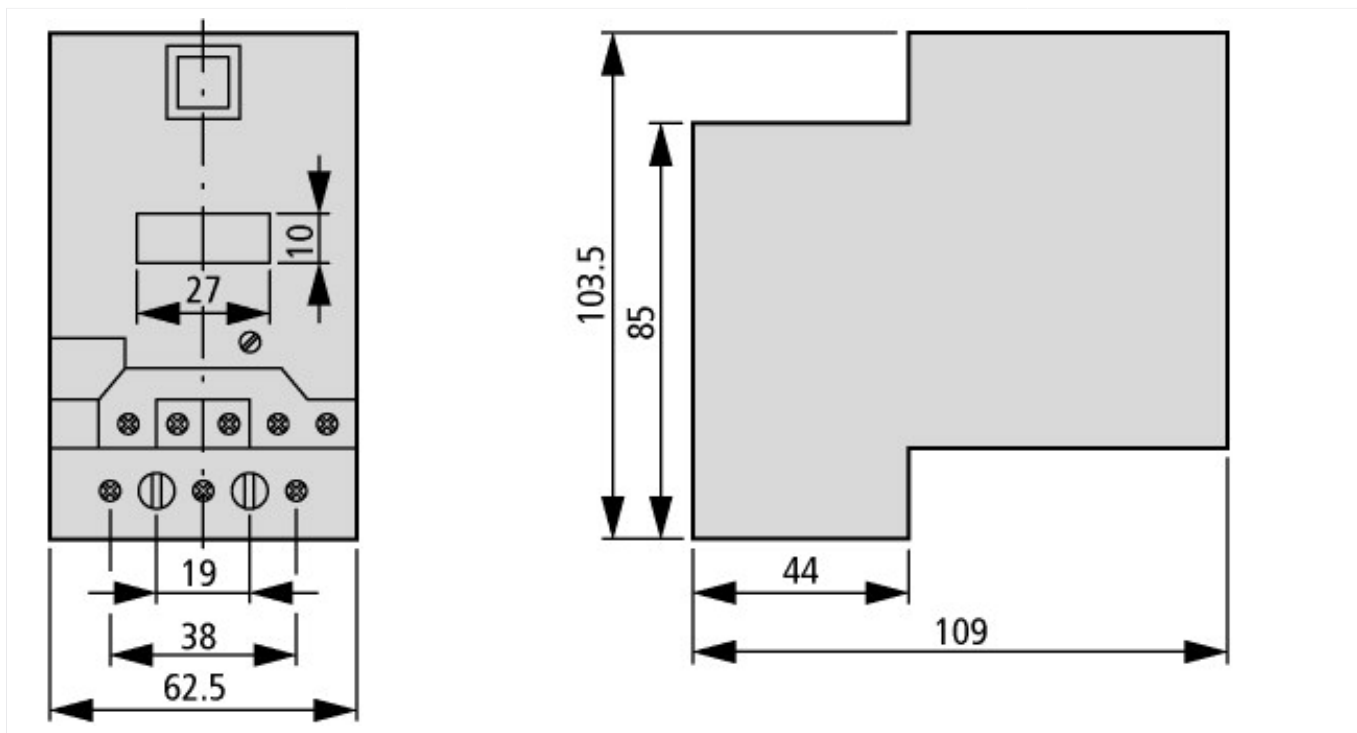

## Plus d'informations sur les produits (liens)

<b>AWA1280-1130 Contact auxiliaire pour contacteur</b>	
	<a href="#">AWA1280-1130 Contact auxiliaire pour contacteur</a>
<b>AWA1280-1233 Contacteur(-limiteur)</b>	
	<a href="#">AWA1280-1233 Contacteur(-limiteur)</a>
Démarrers-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf</a>
Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démarreurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf</a>