CONTACTEUR LIMITEUR S-PKZ2

Référence S-PKZ2(48V50HZ)

Code 062651

Powering Business Worldwide™

Gamme de livraison

Schéma			
Gamme			Équipements complémentaires : SYSTÈME PKZ2 - FIN DE SÉRIE POUR CE PRODUIT EN 2012
Equipements complémentaires			Module de liaison
Puissance assignée d'emploi max.			
AC-3			
220 V 230 V 240 V			
220 V 230 V	P	kW	11
380 V 400 V 415 V			
380 V 400 V	P	kW	20
440 V	P	kW	22
500 V	P	kW	24
660 V690 V			
660 V 690 V	P	kW	30
Equipement en contacts auxiliaires			
F = contact à fermeture			1 F
O = contact à ouverture			1 O
Utilisation avec			PKZ2(4)
Tension de commande			48 V 50 Hz

Remarques

Commander séparément une platine de fixation à clip pour l'encliquetage de l'ensemble. Montage sur disjoncteurs tripolaires ou tétrapolaires. En association avec une platine de fixation à clip, encliquetage possible sur un ou deux profilés chapeau IEC/EN 60715 de 15 mm de hauteur.

Montage séparé possible avec socle (voir ci-dessous). Circuit de protection RC sur demande.

Changement de bobine non possible. Le contact auxiliaire intégré HI10-S-PKZ2 peut être librement utilisé. Changement de contact auxiliaire non possible. Avec module de protection (module à varistance).

Les contacteurs-limiteurs portant le numéro de série 01 sont adaptés au montage avec MV-PKZ2.

Remarques

Equipements complémentaires	Page
1 Disjoncteurs-moteurs, disjoncteurs	
3 Contacts auxiliaires de position	
4 Contacts auxiliaires de position	
5 Indicateur de déclenchement	
6 Déclencheurs à émission de tension, déclencheurs à manque de tension	
7 Télécommandes	
9 Platine de fixation à clip	
Autres tensions de commande	
Autres équipements complémentaires	

Homologations

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Tension assignée de commande Us pour 50 Hz AC		V	48
Tension assignée de commande Us pour 60 Hz AC		V	0
Tension assignée d'alimentation des circuits de commande Us pour DC		V	0
Type de contacteur			Magnet system
Type de tension pour actionnement			AC

Encombrements

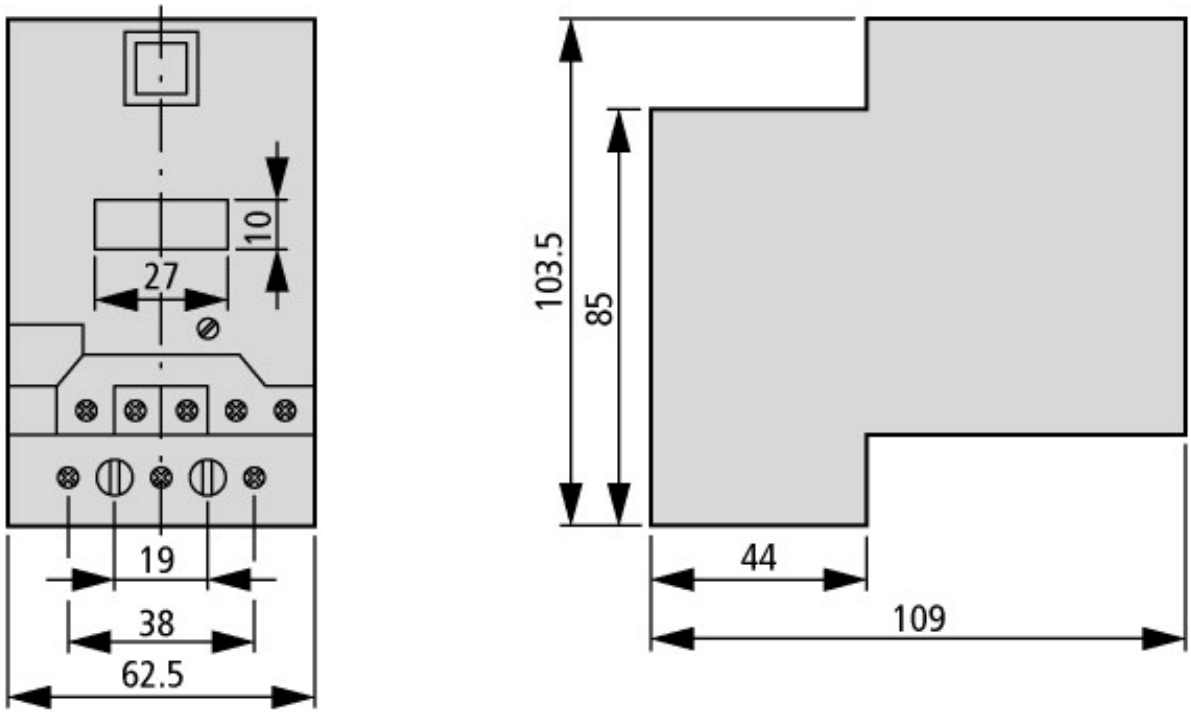

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1280-1130 Contact auxiliaire pour contacteur	
	AWA1280-1130 Contact auxiliaire pour contacteur
AWA1280-1233 Contacteur(-limiteur)	
	AWA1280-1233 Contacteur(-limiteur)
Démarreurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démareurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf

© 05/2012 by Eaton Industries GmbH