ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - RS333-50FORMP

Держатель предохранителя, 3П, 63A

Тип	**RS333-50FORMP**
Каталог №	**093559**

Программа поставок

			Система установочных винтов
Расчетный рабочий ток	I_e	A	63
Номинальное напряжение	U_e	B	380, 690
Предохранитель макс.		A	E33, DIII
Применяемое для			CU20X5 CU20X10 CU20X15
указания			
Установочные кольца и винты, предохранительные вставки и головки не входят в комплект поставки			

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			
			Допустимая нагрузка блоков предохранителей с учетом коэффициентов ослабления согласно IEC/EN 60439 и VDE 0660, часть 500 или часть 504, и поперечных сечений подводящего провода.
Держатели предохранителей S27(-1), S33(-1)			VDE 0636 CEE 16
Кожухи			VDE 0636
Система установочных колец			DIN 49326 DIN 49327 DIN 49524
Система установочных винтов RS27 (33)-3/FORMP			DIN 49510
Температура окружающей среды		°C	-5 - +25 (+40, если годовое и суточное среднее значение ≦ 35
установочное положение			любая
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	63

Контакты

Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Пути тока утечки и воздушные зазоры			VDE 0636 часть 31
Электрические тепловые потери на контакт при измеренном токе длительной нагрузки I_u		W	7.5
Поперечные сечения соединения		$мм^2$	
одножильный		$мм^2$	2,5 - 16
тонкопроволочный с оконечной муфтой		$мм^2$	1,5 - 25

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Цоколи резьбовых предохранителей (с плавкой вставкой) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])			
Number of poles			3
Construction size			DIII
Material			Plastic
Model			Fitted ring

Version with cover			No
Mounting method			Rail system
Rated voltage		V	690
Rated current		A	63

Размеры

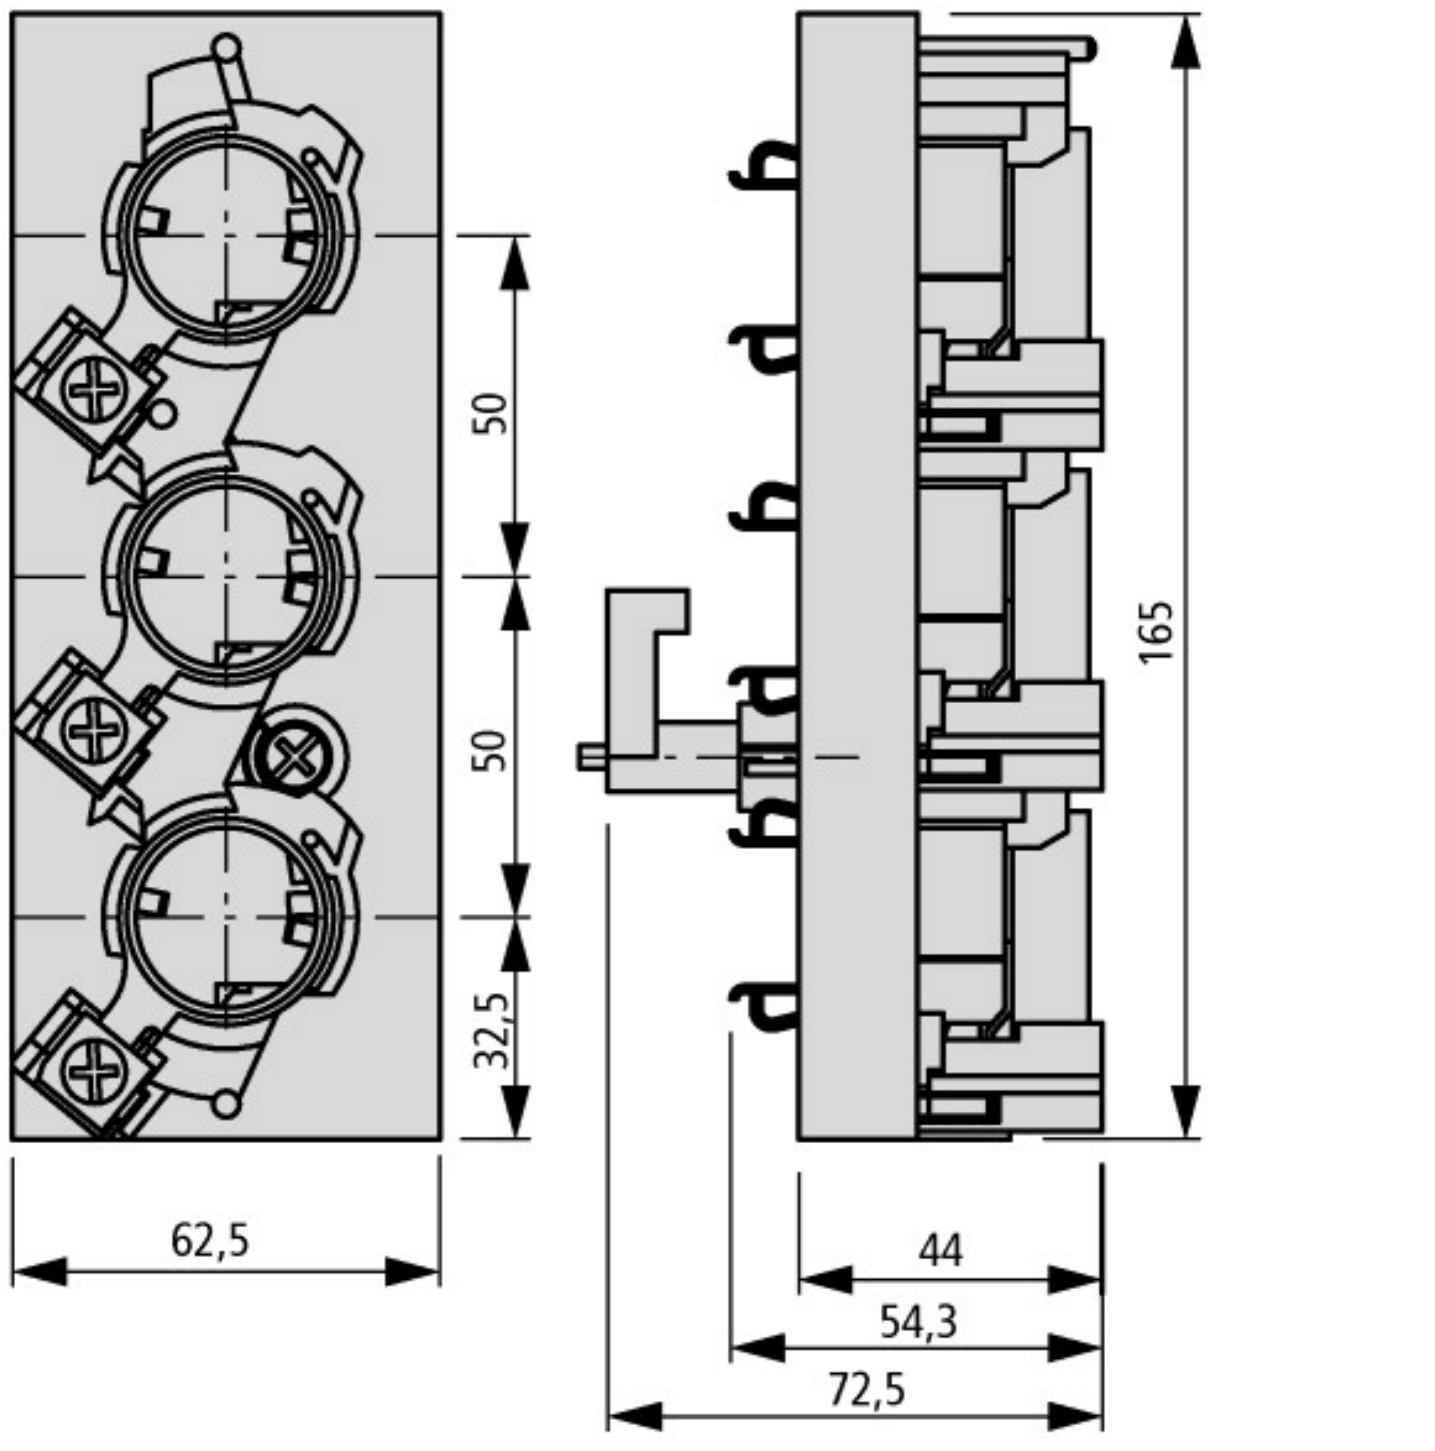

© 10/2018 by Eaton Industries GmbH