

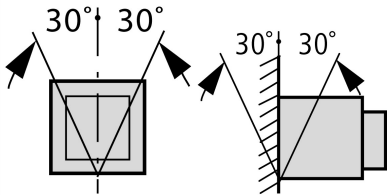
Typ **IN32B3-08F**  
 Katalog Nr. **123931**

### Lieferprogramm

Sortiment			Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter
Sortiment			Offener Lasttrennschalter
Strombereich			4000 bis 6300 A
Schutzfunktion			ohne Schutz
Einbautechnik			Festeinbau
Baugröße			IN32
Norm/Zulassung			IEC
Polzahl			3-polig
Schutzart			IP20, IP55 mit Schutzhaube
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom	$I_n = I_u$	A	800
bis 440 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	kA	55
t = 1 s	$I_{cw}$	kA	65
<b>Hinweise</b>			
Einschließlich rückseitigen Hauptanschlüssen und Steuerleitungsanschlüssen gemäß den bestellten Optionen.			

### Technische Daten

#### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947
Umgebungstemperatur			
Lagerung	$\theta$	°C	-40 - +70
Betrieb (offen)		°C	-25 - +70
Einbaulage			
Gebrauchskategorie			B
Schutzart			IP20, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung			beliebig

#### Hauptstrombahnen

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom	$I_n = I_u$	A	800
Bemessungsdauerstrom bei 50 °C	$I_u$	A	800
Bemessungsdauerstrom bei 60 °C	$I_u$	A	800
Bemessungsdauerstrom bei 70 °C	$I_u$	A	800
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	V AC	8000
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	690
Einsatz in IT-Netz bis U = 440 V	$I_{IT}$	kA	13
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	V	1000

#### Schaltvermögen

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen	$I_{cm}$		
bis 440 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	kA	55
bis 690 V 50/60 Hz	$I_{cm}$	kA	143
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz			
t = 1 s	$I_{cw}$	kA	65
Schaltzeiten			

Einschaltzeit über Einschaltspule	ms	35
Ausschaltzeiten	ms	40
Gesamtausschaltzeit über Arbeitsstromauslöser	ms	30
Gesamtausschaltzeit über Unterspannungsauslöser	ms	35/70
maximale Schalthäufigkeit	S/h	
maximale Schalthäufigkeit	Schaltspiele/h	60
Verlustleistung bei Bemessungsstrom $I_n$		
Festeinbau	W	40
Ausfahrtechnik (Schalter mit Kassette)	W	85

### Gewicht

Festeinbau		
3-polig	kg	58
4-polig	kg	72
Ausfahrtechnik		
3-polig	kg	70
4-polig	kg	88
Leerkassette		
3-polig	kg	34
4-polig	kg	38

### Anschlussquerschnitte

Cu-Schiene		
Festeinbau		
schwarz	mm	2 x 5 x 50
Ausfahrtechnik		
schwarz	mm	2 x 5 x 50
Zulässiger Dauerstrom für Leistungsschalter, die bei unterschiedlichen Temperaturen innerhalb einer Schaltanlage eingesetzt werden. Die zu erwartenden Innentemperaturen können gemäß den einschlägigen IEC-Vorschriften abgeschätzt werden.		

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	70

### Abmessungen

