



Détecteur de proximité, inductif, 1 s,  $S_n=10\text{mm}$ , 3L, 10-30VDC, PNP, M12, métal, M12

Référence **E57-12GE10-GDB**  
N° de catalogue **135878**  
Eaton N° de catalogue **E57-12GE10-GDB**

## Gamme de livraison

Fonction de base			Capteurs inductifs
Gamme			Gamme E57 Globale
Raccordement			3 fils
Dimensions		mm	M12 x 1
Tension assignée d'emploi	$U_e$		10 - 30 V DC
Portée nominale	$S_n$	mm	10
Type de montage			Non noyable
Type de commutation			PNP
Raccordement			Connecteur M12 x 1
<b>Contacts</b>			
F = contact à fermeture			1 F
Matériau			Métal
Degré de protection			IP67, IP69K

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947-5-2
Température ambiante			0 - +60
Tenue aux chocs		g	30 Durée de choc 11 ms
Degré de protection			IP67, IP69K

### Caractéristiques

Portée nominale			
Portée nominale	$S_n$	mm	10
Reproductibilité de $S_n$		%	1
Dérive due aux variations de température de $S_n$		%	10
Hystérésis de $S_n$		%	15
Tension assignée d'emploi	$U_e$		10 - 30 V DC
Ondulation résiduelle de $U_e$		%	10
Courant assigné d'emploi	$I_e$	mA	< 100
Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC	$I_b$	mA	10
Chute de tension pour $I_e$	$U_d$	V	1.5
Fréquence de commutation		Hz	1000
Courant résiduel à l'état bloqué sous 230 V AC ou 24 V DC	$I_r$	mA	0.01
Visualisation de fonctionnement		LED	rouge
Fonctions de protection			Protection contre les courts-circuits Protection contre l'inversion de polarité Protection contre la rupture de fil
Raccordement			3 fils
Contacts			
F = contact à fermeture			1 F
Réalisation			
Dimensions		mm	M12 x 1
Raccordement			Connecteur M12 x 1
Matériau			Métal

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception		
Température d'emploi min.	°C	0
Température d'emploi max.	°C	60


## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Détecteurs (EG000026) / Détecteur de proximité inductif (EC002714)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur de proximité / Détecteur de proximité inductif (ecl@ss10.0.1-27-27-01-01 [AGZ376015])		
largeur du capteur	mm	0
hauteur du capteur	mm	0
longueur du capteur	mm	69
diamètre du capteur	mm	12
conditions de montage mécaniques du capteur		non plan
distance de commutation	mm	10
adapté aux fonctions de sécurité		non
finition de la fonction de commutation		contact à fermeture
finition de la sortie de commutation		PNP
finition du raccordement électrique		fiche de raccordement M12
finition du raccordement électrique		connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation		1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation		0
nombre de sorties de semiconducteur protégées		0
nombre de sorties retardées protégées		0
type d'actionnement		cible métallique
finition de l'interface		sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité		sans
type de construction du boîtier		cylindre, filetage
revêtement du boîtier		autre
possibilité de mise en cascade		non
catégorie selon EN 954-1		B
SIL conformément à IEC 61508		sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1		sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée	mA	0
tension d'alimentation	V	10 - 30
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V	10 - 30
type de tension		DC
type de tension		DC
fréquence de commutation	Hz	2000
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval		non
matériau du boîtier/corps		métal
résistant à l'épreuve de la pression		non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz		sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière		sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques		-

## Homologations

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		CSA report applies to both Canada and US
UL Category Control No.		-
CSA File No.		224447
CSA Class No.		4652-04 / 4652-84
North America Certification		CSA certified, certified by CSA for use in the US
Max. Voltage Rating		30 V DC

## Encombres

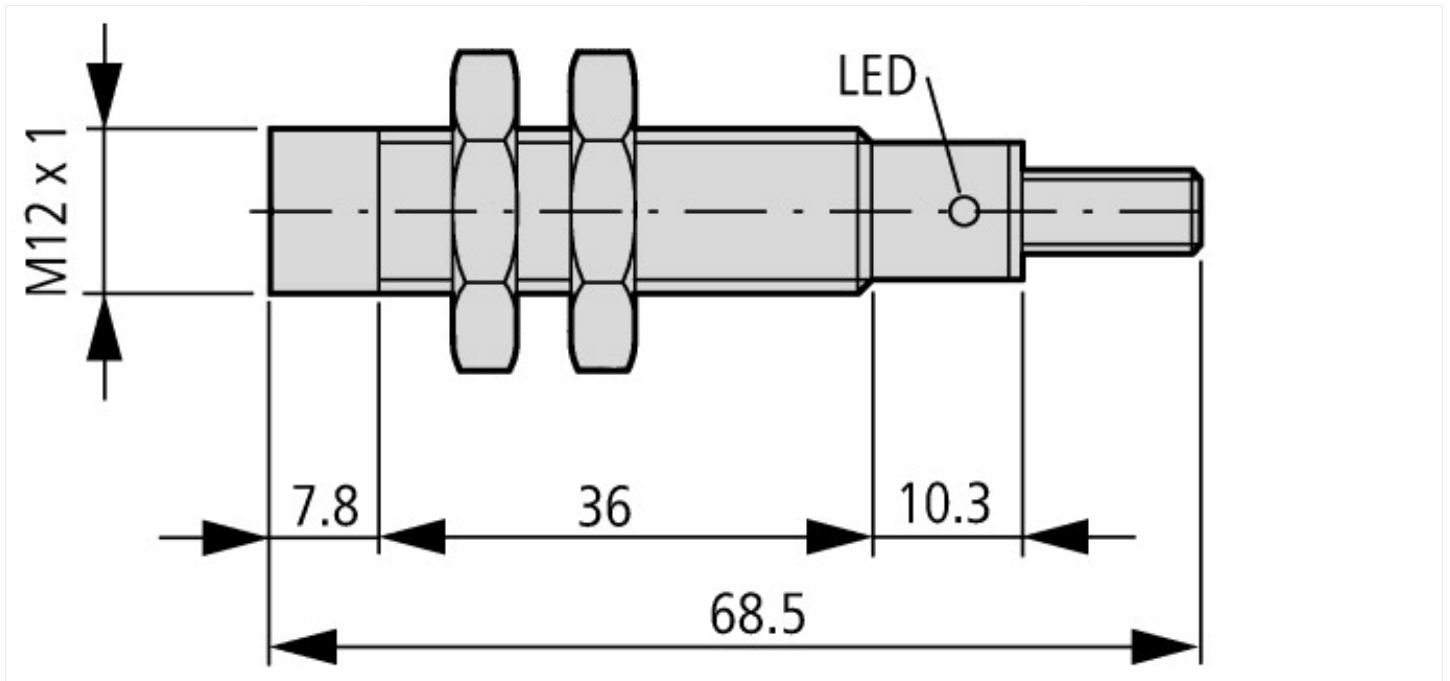

## Assets (Links)

### Declaration of Conformity

00003158

### Instruction Leaflets

IL05301002Z2018\_05

## Plus d'informations sur les produits (liens)

IL05301002Z Global Series Inductive Sensors

IL05301002Z Global Series Inductive Sensors [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL05301002Z2018\\_05.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05301002Z2018_05.pdf)