## **DATENBLATT - E57SBL30T111E**



Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=15mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M30, Metall, Ltg. 2m



Typ E57SBL30T111E Catalog No. 136181

Eaton Catalog No. E57SBL30T111E

Lief		

Grundfunktion			Induktive Sensoren
Sortiment			E57 Premium+ Short-Serie
Anschluss			3-Draht
Bauform (äußere Abmessungen)		mm	M30 x 1.5
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>		6 - 48 V DC
Einbauart			nicht bündig
Schaltart			PNP
Anschlussmöglichkeiten			2 m Anschlussleitung
Kontakte			
Ö = Öffner			1 Ö
Material			Edelstahl
Schutzart			IP67

#### **Technische Daten**

#### **Allgemeines**

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-2
Umgebungstemperatur			-25 - +70
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms
Schutzart			IP67
Kennwerte			
Reproduzierbarkeit von $S_n$		%	3
Temperaturdrift von $S_n$		%	10
Schalthysterese von S <sub>n</sub>		%	15
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>		6 - 48 V DC
Bemessungsbetriebsstrom	l <sub>e</sub>	mA	< 500 (6 - 32 V DC) / 250 (32 - 48 V DC)
Schaltfrequenz		Hz	300
Anschluss			3-Draht
Kontakte			
Ö = Öffner			1 Ö
Bauform			
Bauform (äußere Abmessungen)		mm	M30 x 1.5
Anschlussmöglichkeiten			2 m Anschlussleitung
Material			Edelstahl

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	70

### **Technische Daten nach ETIM 7.0**


Sensoren (EG000026) / Induktiver Näherungsschalter (EC002714)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Näherungsschalter / Induktiver Näherungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-27-01-01 [AGZ376015])			
Breite des Sensors	mm	0	
Höhe des Sensors	mm	0	
Länge des Sensors	mm	45	

Durch managed to Consens		00
Durchmesser des Sensors	mm	30
Mechanische Einbaubedingung für Sensor		nicht bündig
Schaltabstand	mm	15
Geeignet für Sicherheitsfunktionen		nein
Ausführung der Schaltfunktion		Öffner
Ausführung des Schaltausgangs		PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Kabel
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion		1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion		0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge		0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge		0
Art der Betätigung		metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle		ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation		ohne
Gehäusebauform		Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse		sonstige
Kaskadierbar		nein
Kategorie nach EN 954-1		В
SIL nach IEC 61508		ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1		ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	mA	0
Versorgungsspannung	V	6 - 48
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz	V	0 - 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	V	0 - 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	V	6 - 48
Spannungsart		DC
Spannungsart		DC
Schaltfrequenz	Hz	300
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte		nein
Werkstoff des Gehäuses		Metall
Druckfest		nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas		ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub		ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder		-

# **Approbationen**

• •	
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.	E166051
UL Category Control No.	NRKH, NRKH7
CSA File No.	50513
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Max. Voltage Rating	250 V AC, 250 V DC
Degree of Protection	IEC: IP67; UL/CSA Type: 4, 4x, 6, 6P, 12, 13

## **Abmessungen**

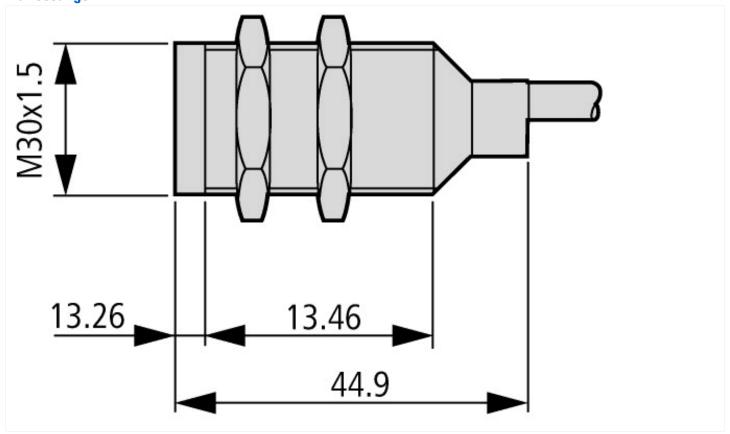

## **Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)**

IL05301003Z Premium Plus Series Inductive Sensors +Short, +Miniature

IL05301003Z Premium Plus Series Inductive Sensors +Short, +Miniature ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\_INSTRUCTIONS/IL05301003Z2018\_05.pdf