

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - DILEM4-G(120VDC)



Силовой контактор; 4-полюсный; 20 A/AC-1; управляется постоянным током DC



Тип DILEM4-G(120VDC)  
Каталог № 158168  
Eaton Каталог № XTMF9A00AD


Программа поставок

Ассортимент			Силовые контакторы
Применение			Мини-контактор для двигателей и омических нагрузок
Подассортимент			Силовые контакторы DILEM
Категория применения			AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Техника присоединения			Винтовые клеммы
Полюсы			4-полюсн.
Расчетный рабочий ток			
AC-3			
380 В 400 В	I <sub>e</sub>	A	9
AC-1			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	I <sub>th</sub> = I <sub>e</sub>	A	22
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц			
AC-3			
220 В 230 В	P	кВт	2.2
380 В 400 В	P	кВт	4
660 В 690 В	P	кВт	4
AC-4			
220 В 230 В	P	кВт	1.5
380 В 400 В	P	кВт	3
660 В 690 В	P	кВт	3
графические условные обозначения			
Применяемое для			...DILEM ...DILE
Управляющее напряжение			120 V DC
Род тока: перем. ток/пост. ток			Питание пост. тока

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Механический срок службы	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	20
максимальная частота коммутаций			
механический		S/h	9000
электрический (силовые контакторы без реле перегрузки)	Переключени:	ч	см. характеристики
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +50
в капсульном корпусе		°C	- 25 - 40
Хранение		°C	

Температура окружающей среды, хранение, мин.	°C	- 40
Температура окружающей среды, хранение, макс.	°C	+ 80
установочное положение		любое, кроме вертикального с клеммами A1/A2 снизу
установочное положение		
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)		
Импульс полусинуса 10 мс		
Основное устройство без вспомогательного контактного модуля		
Цепи главного тока, замыкающие контакты	g	10
Основное устройство со вспомогательным контактным модулем		
Цепи главного тока, замыкающие контакты	g	
Замыкающие контакты	g	10
Вспомогательные блок-контакты замыкающий контакт/размыкающий контакт	g	20 / 20
Класс защиты		IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)		защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Вес	кг	0.206
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного тока		
Винтовые клеммы		
одножильный	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 1,5) 2 x (0,75 - 1,5)
одно- или многожильные	AWG	18 - 14
Длина зачистки	мм	8
Соединительный винт		M3,5
Отвертка с профилем Pozidriv	Размер	2
Стандартная отвёртка	мм	0.8 x 5.5 1 x 6
макс. начальный пусковой момент	Нм	1.2

Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	U <sub>imp</sub>	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U <sub>i</sub>	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>	В перем. тока	690
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и контактами		В перем. тока	300
между контактами		В перем. тока	300
Включающая способность (cos φ по IEC/EN 60947)		A	90
Отключающая способность			
220 В 230 В		A	90
380 В 400 В		A	96
500 В		A	64
660 В 690 В		A	42
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
Тип «2», 500 В	gL/gG	A	10
Тип «1», 500 В	gL/gG	A	20

Переменное напряжение

АС-1			
Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	22
при 50 °C	$I_{th} = I_e$	A	20
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	16
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
обычный термический ток, 1-полюсный			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
разомкнут	$I_{th}$	A	60
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	50
АС-3			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
220 В 230 В	$I_e$	A	9
240 В	$I_e$	A	9
380 В 400 В	$I_e$	A	9
415 В	$I_e$	A	9
440 В	$I_e$	A	9
500 В	$I_e$	A	6.4
660 В 690 В	$I_e$	A	4.8
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	2.2
240 В	P	кВт	2.5
380 В 400 В	P	кВт	4
415 В	P	кВт	4.3
440 В	P	кВт	4.6
500 В	P	кВт	4
660 В 690 В	P	кВт	4
АС-4			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
220 В 230 В	$I_e$	A	6.6
240 В	$I_e$	A	6.6
380 В 400 В	$I_e$	A	6.6
415 В	$I_e$	A	6.6
440 В	$I_e$	A	6.6
500 В	$I_e$	A	5
660 В 690 В	$I_e$	A	3.4
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	1.5
240 В	P	кВт	1.8
380 В 400 В	P	кВт	3
415 В	P	кВт	3.1
440 В	P	кВт	3.3
500 В	P	кВт	3
660 В 690 В	P	кВт	3
постоянное напряжение			
Расчетный рабочий ток открытый			
DC-1			

12 В	I <sub>e</sub>	A	20
24 В	I <sub>e</sub>	A	20
60 В	I <sub>e</sub>	A	20
110 В	I <sub>e</sub>	A	20
220 В	I <sub>e</sub>	A	20
Электрические тепловые потери (3- или 4-полюсный)			
при I <sub>th</sub> , 50 °C		W	5.9

**Механические приводы**

Безопасность по напряжению			
Управляется постоянным током DC			
Напряжение натяжения			0.85 1.1
потребляемая мощность			
Питание пост. тока			
Потребляемая мощность при затягивании = удержании		VA/W	2.3
Примечание			Чистое постоянное напряжение или трёхфазная мостовая схема
Продолжительность включения		% продолжительность включения	100
Время переключения при 100 % U <sub>c</sub>			
Замыкающие контакты		мс	
Задержка замыкания		мс	
Задержка замыкания мин.		мс	26
Задержка замыкания макс.		мс	35
Время открытия		мс	
Время открытия мин.		мс	15
Время открытия макс.		мс	25
Задержка замыкания со вспомогательным контактом верхней установки		мс	70
Реверсивные контакторы			
Время переключения при 110 % U <sub>c</sub>			
Время переключения мин		мс	40
Время переключения макс.		мс	50
Время дугового разряда при 690 В перем. тока		мс	12

**Вспомогательный контакт**

Принудительное управление коммутирующими элементами согласно EN 60947-5-1, приложение L, включая модуль вспомогательного контакта			да
Номинальная устойчивость к импульсу	U <sub>imp</sub>	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U <sub>i</sub>	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>	В перем. тока	600
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и вспомогательными контактами		В перем. тока	300
Между вспомогательными контактами		В перем. тока	300
Расчетный рабочий ток			
AC-15			
220 В 240 В	I <sub>e</sub>	A	6
380 В 415 В	I <sub>e</sub>	A	3
500 В	I <sub>e</sub>	A	1.5
DC Л/П ≤ 15 мс			
Контакты в серии:		A	
1	24 В	A	2.5
2	60 В	A	2.5
3	100 В	A	1.5
3	220 В	A	0.5

Обычный термический ток	I <sub>th</sub>	A	10
Надёжность контакта	Частота отказов	λ	<10 <sup>-8</sup> , < один отказ на 100 млн. соединений (при U <sub>e</sub> = 24 В пост. тока, U <sub>min</sub> = 17 В, I <sub>min</sub> = 5,4 мА)
Срок службы компонента при U <sub>e</sub> = 240 В			
АС-15	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	0.2
Пост. ток (DC)			
L/R = 50 мс: 2 контакта в серии при I <sub>e</sub> = 0,5 А	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	0.15
Примечание			Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Стойкость к коротким замыканиям без сваривания			
устройство защиты от максимальных перегрузок			
только защита от короткого замыкания			PKZM0-4
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
500 В		A gG/gL	6
500 В		A безынерционный	10
Электрические тепловые потери при нагрузке с I <sub>th</sub> на контакт		W	1.1

Опробованные рабочие характеристики

Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В 208 В		л.с.	2
230 В 240 В		л.с.	3
460 В 480 В		л.с.	5
575 В 600 В		л.с.	5
однофазный			
115 В 120 В		л.с.	0.5
230 В 240 В		л.с.	1.5
Общее применение		A	15
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Основная номинальная характеристика			
SCCR		kA	5
Макс. предохранитель		A	45

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	22
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	1.79
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	7.17
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	2.3
Способность отдавать потери мощности	P <sub>ve</sub>	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])		
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V	120 - 120
Voltage type for actuating		DC
Voltage type for actuating		DC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V	A	22
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V	A	9
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	4
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V	A	6.6
Rated operation power at AC-4, 400 V	kW	3
Rated operation power NEMA	kW	3.7
Modular version		No
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact		0
Number of main contacts as normally open contact		4

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-04

## Характеристики

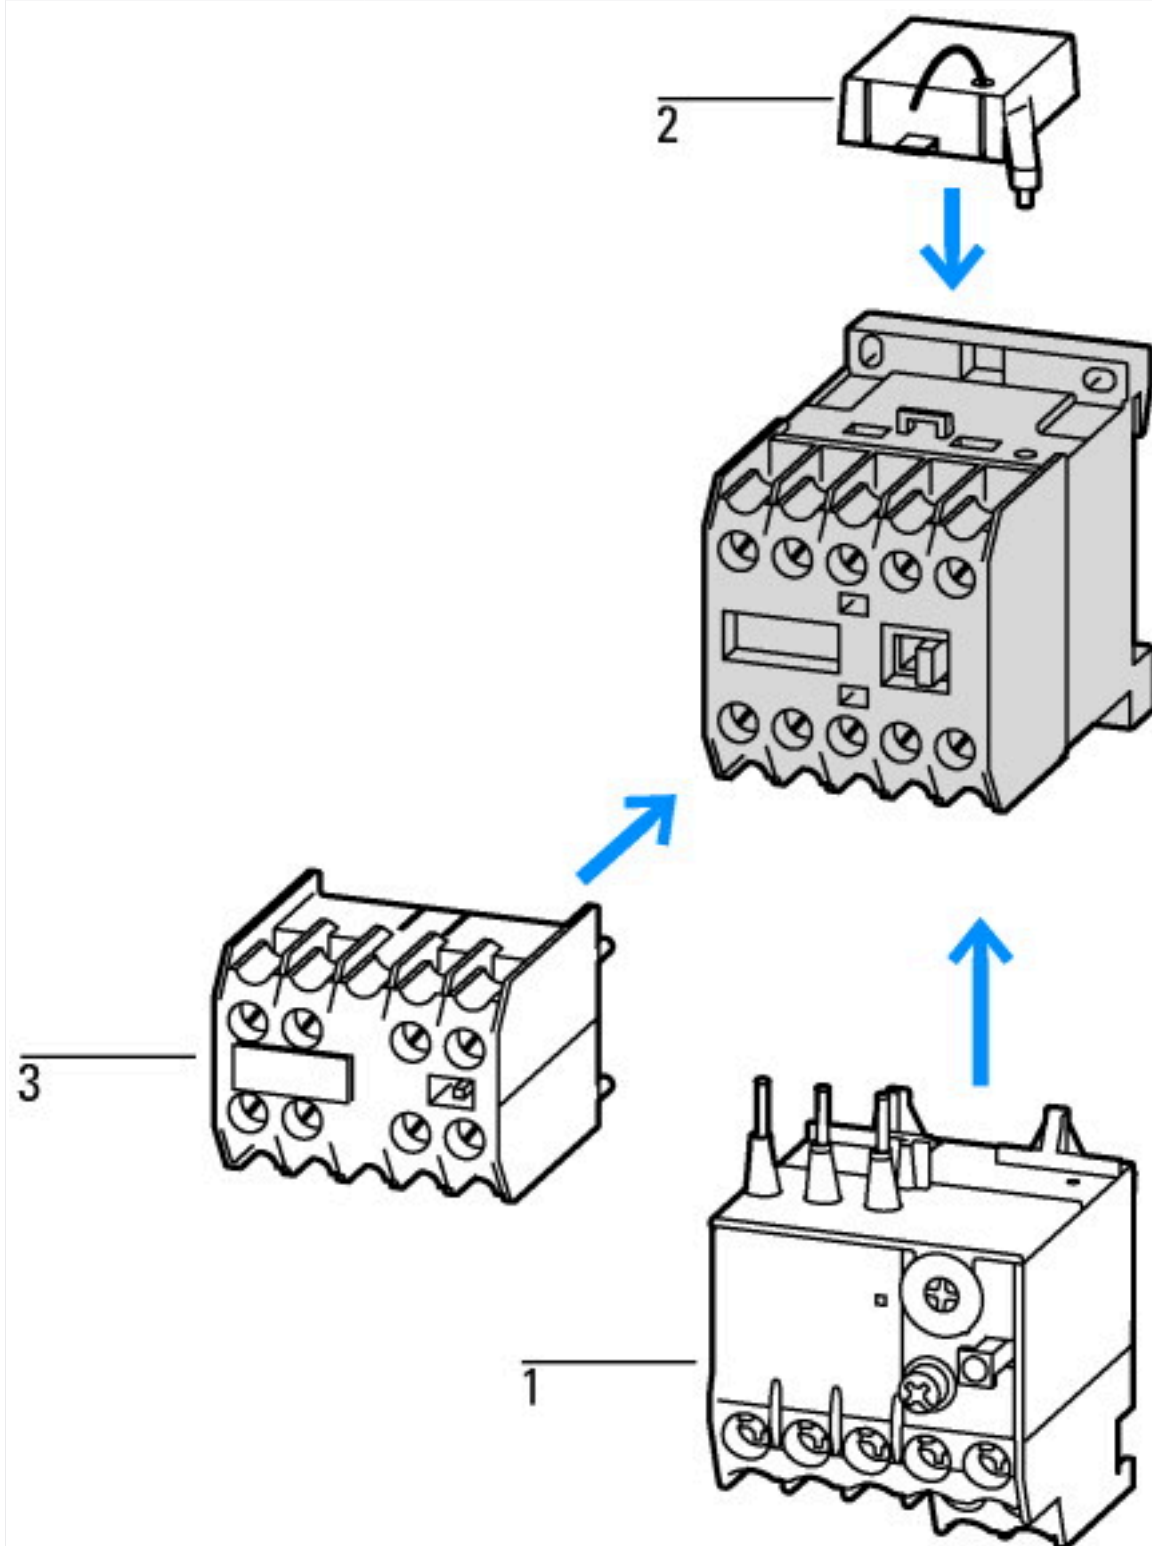

1: Реле защиты электродвигателей  
2: Схема защиты  
3: Модули вспомогательных контактов  
Корпус полностью изолирован



Индукционные двигатели переменного тока

Рабочая характеристика

Включение: со стенда

Выключение: во время работы

Электрическое краткое обозначение

Включение: до 6 × номинальных токов двигателя

Выключение: до 1 × номинальный ток двигателя

Категория применения

100 % AC-3

Типичные случаи применения

Компрессоры

Лифты

Миксер

Насосы

Эскалаторы

Мешалка

Вентиляторы

Ленточные транспортеры

Центрифуги


Откидные заслонки

Ковшовый элеватор


Системы кондиционирования воздуха

Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании



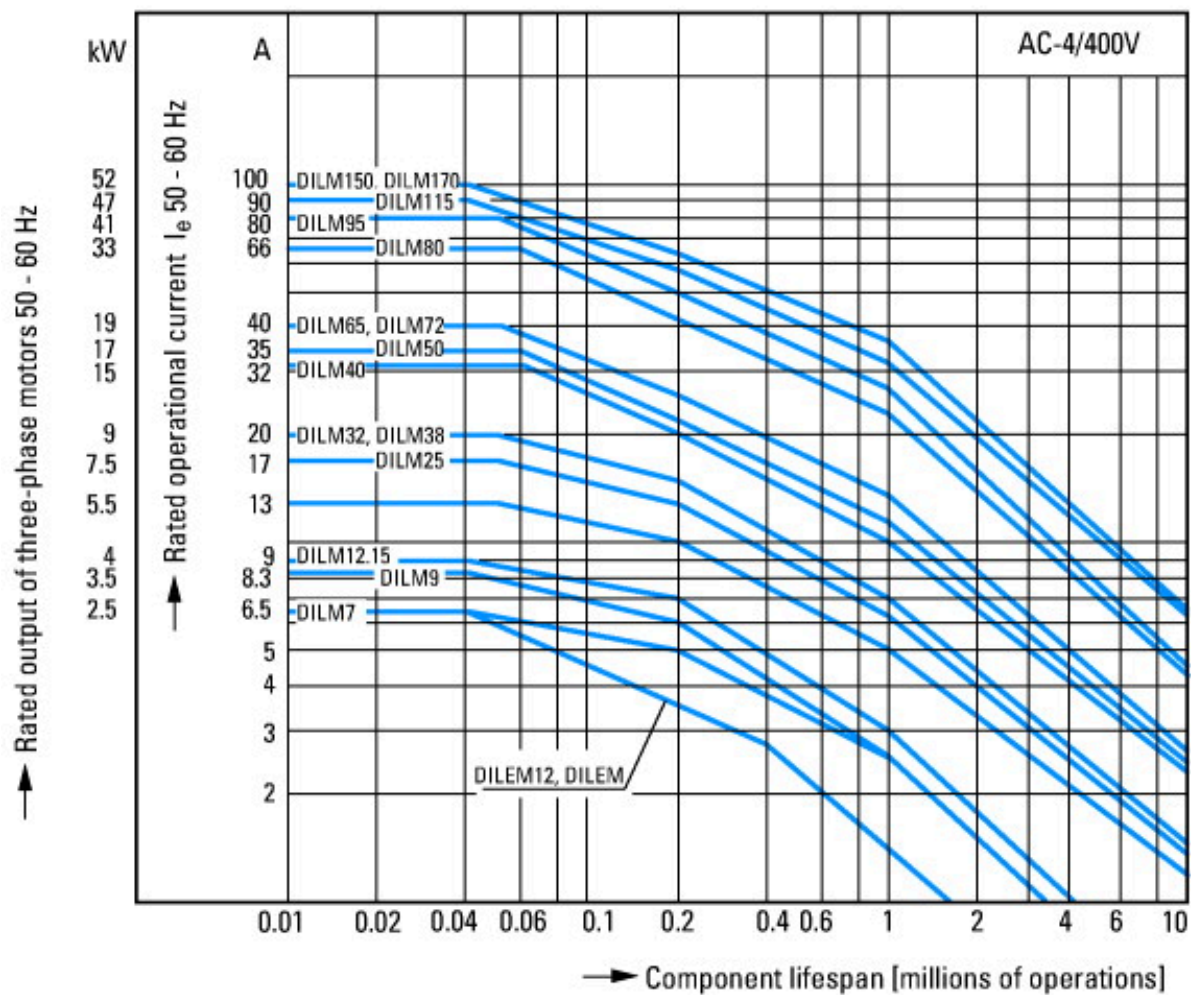

Экстремальные условия переключения  
 Индукционные двигатели переменного тока  
 Рабочая характеристика  
 Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование  
 Электрическое краткое обозначение  
 Включение: до 6 × номинальных токов двигателя  
 Выключение: до 6 × номинальный ток двигателя  
 Категория применения  
 100 % AC-4  
 Типичные случаи применения  
 Печатающие устройства  
 Машины для перемотки кабеля  
 Центрифуги  
 Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании

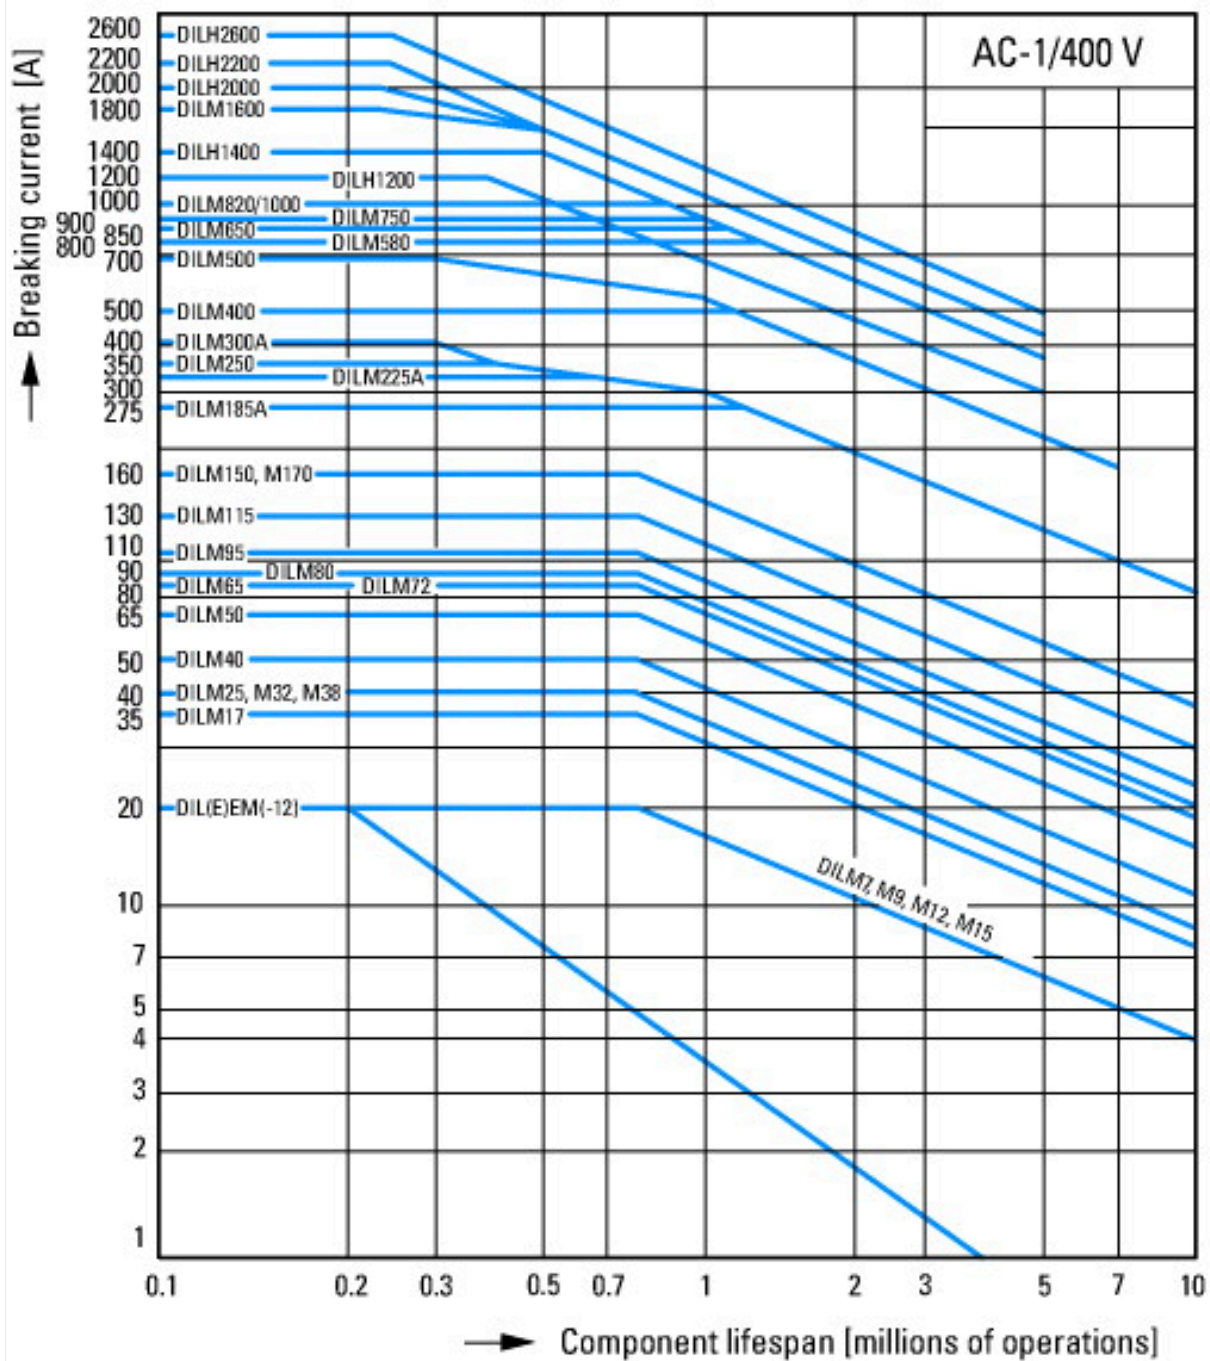

Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных

Рабочая характеристика


Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка

Электрическое краткое обозначение

Включение: 1 × расчетный рабочий ток


Выключение: 1 × расчетный рабочий ток


Применение

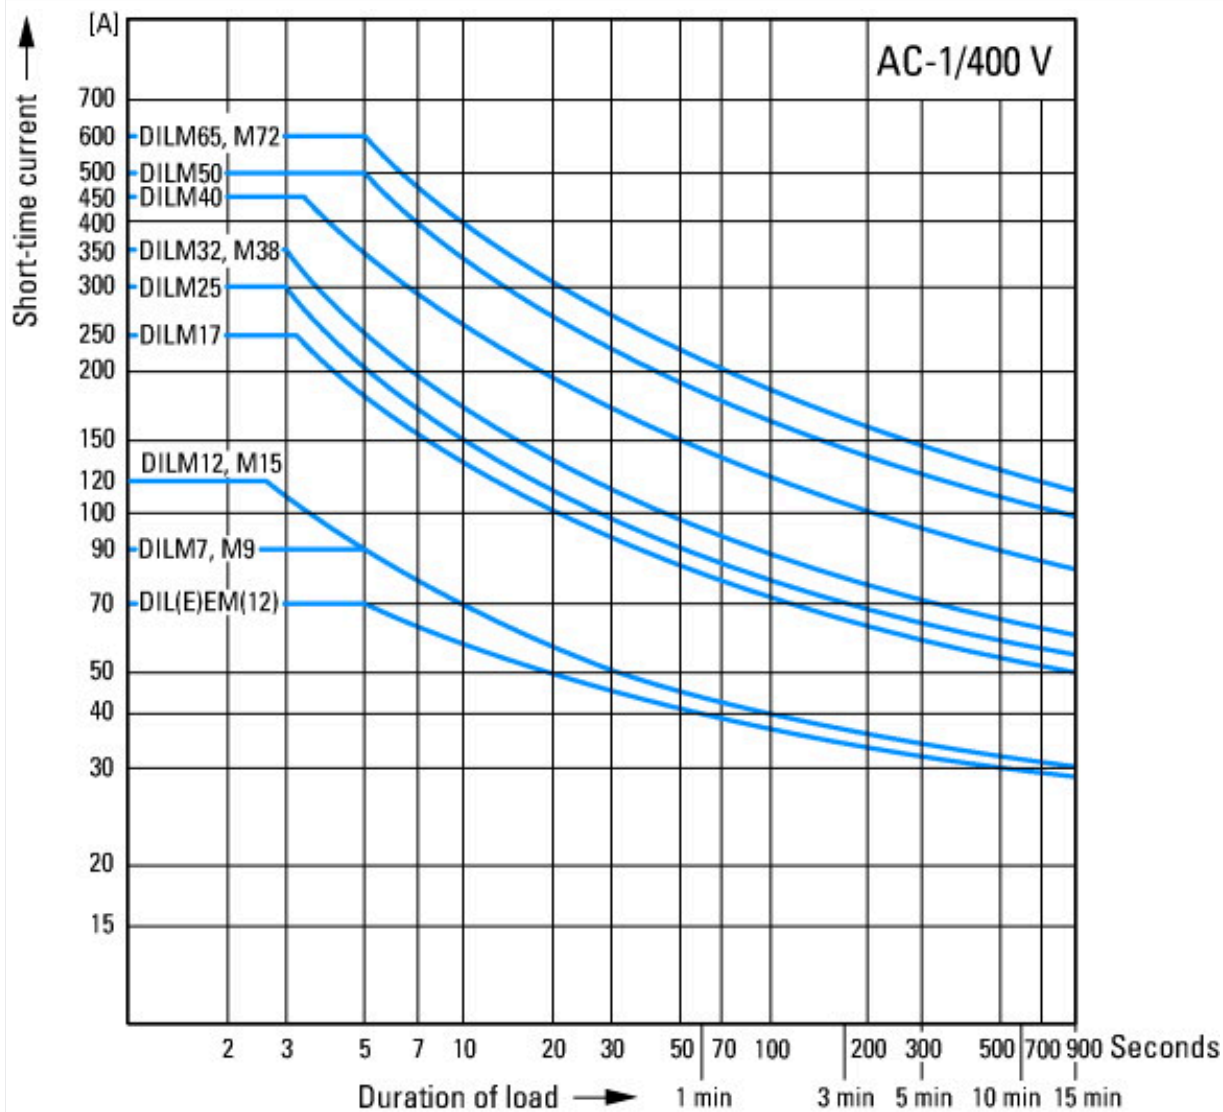



Кратковременное включение 3-полюсное  
Пауза между двумя приложениями нагрузки: 15 минут

## Размеры


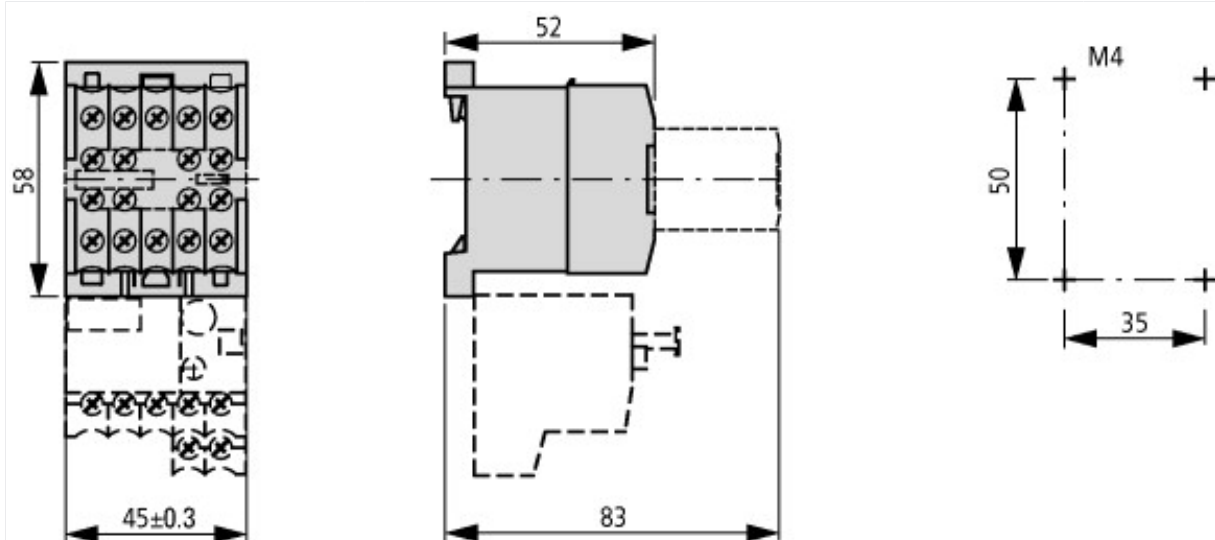


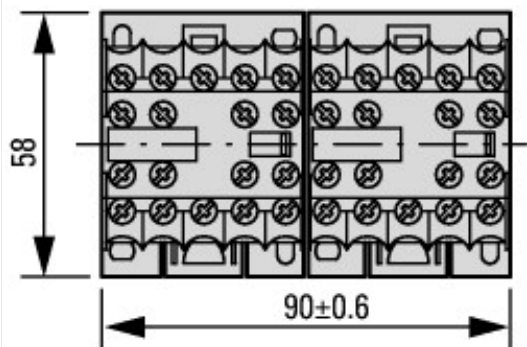


2DILE-... + MVDILE + ...DILE  
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

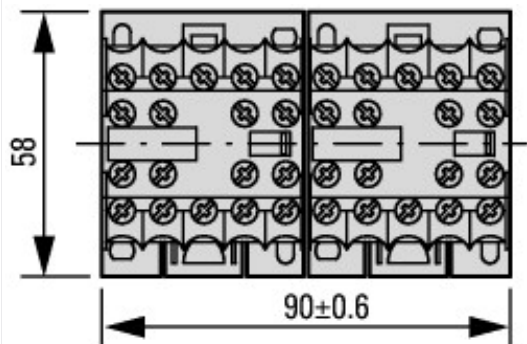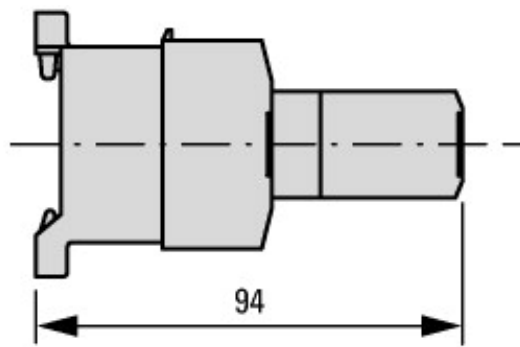

2DILE-... + MVDILE + ...DILE  
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

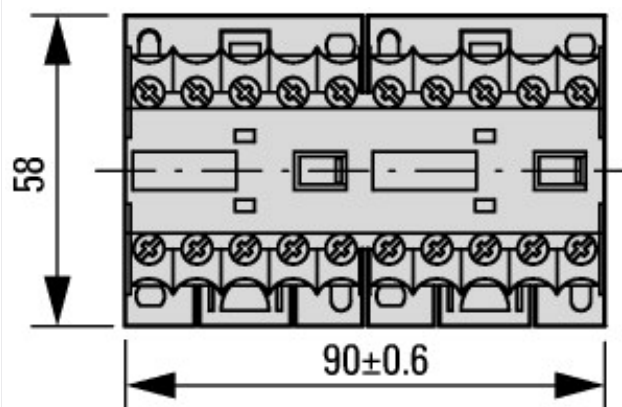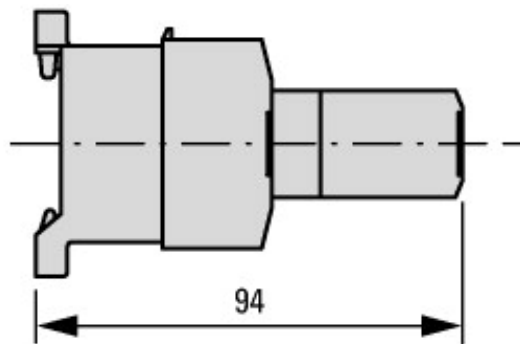

2DILE-... + MVDILE  
2DILE-...-G + MVDILE

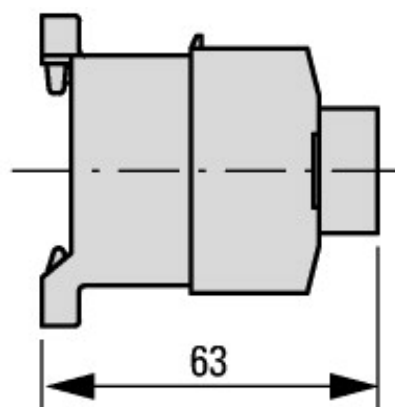

## Assets (Links)

### Declaration of Conformity

00003110

### Instruction Leaflets

IL03407009Z2018\_04

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407009Z (AWA2100-0882) Мини-контактор

IL03407009Z (AWA2100-0882) Мини-контактор [http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL03407009Z2018\\_04.pdf](http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407009Z2018_04.pdf)