



Détecteur de proximité, inductif, $S_n=5\text{mm}$, 3L, 10-30VDC, NPN, M18, matière isolante, câble 2m

Référence **LSI-R18P-F5-LD**
Code **281954**
N° de catalogue -

Gamme de livraison

Type de tension			Tension continue
Contacts	F = contact à fermeture O- F = contact inverseur P = contact programmable à fermeture ou à ouverture		S
Portée nominale	S_n	mm	5
Tension assignée d'emploi	U_e	V DC	10 - 30
Courant assigné d'emploi	I_e	mA	200
Réalisation		mm	M18 x 1
Boîtiers			Matière isolante
Raccordement par bornes			Câble de raccordement de 2 m
Montage			Noyable dans le métal

Remarques

Tous les LSI-...D disposent d'une visualisation de fonctionnement par LED et d'une protection contre :

- Court-circuit
- surcharge
- Inversion de polarité
- Rupture de fil

Schéma de raccordement selon IEC/EN 60947-5-2,

Version tension continue 3 fils :

Leerwert
Standard-
sprache
(Datei inaktiv)

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947-5-2
Température ambiante		°C	- 25 - 70
Degré de protection			IP67

Caractéristiques

Portée nominale	S_n	mm	5
Reproductibilité de S_n		%	< 2
Dérive due aux variations de température de S_n		%	< 10
Hystérésis de S_n		%	< 15
Tension assignée d'emploi	U_e	V DC	10 - 30
Ondulation résiduelle de U_e		%	≤ 10
Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC	I_b	mA	< 15
Fréquence max. de commutation (charge ohmique)	I_e	mA	< 200
Chute de tension pour I_e	U_d	V	< 1.8
Retard à la disponibilité	t_v	ms	< 50
Fréquence de commutation avec charge ohmique	f	Hz	1000
Courant résiduel à l'état bloqué sous 230 V AC ou 24 V DC	I_r	mA	< 0.1
Visualisation de fonctionnement		LED	jaune

Remarques

UL-File : E244290

Portée nominale S_n [mm] pour LSI

Conformément aux normes, la portée nominale S_n est déterminée par une plaquette de mesure en acier doux A 37, épaisseur 1 mm et dimensions L x H.

LSI...R : B x H = diamètre appareil

LSI...Q : L x H = longueur de côté

- La portée nominale peut subir des modifications sous l'influence de certains paramètres tels que : des variations dans la nature, la taille et la forme du métal approché
- Température de l'air ambiant
- Type d'alliage

Dispersion idéale

Leerwert
Standard-
sprache
(Datei inaktiv)

Facteurs de correction pour LSI :

Acier doux de nuance A 37		1,0	x S_n
Chrome-nickel	env.	0,9	x S_n
Laiton	env.	0,5	x S_n
Aluminium	env.	0,45	x S_n
Cuivre	env.	0,4	x S_n
Acier galvanisé	env.	0,85	x S_n
Acier inoxydable, selon alliage		1,0 - 0,1	x S_n

Caractéristiques techniques ETIM 5.0


(EG000026) / Détecteur inductif de proximité (EC002714)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur de proximité / Détecteur de proximité inductif (ecl@ss8-27-27-01-01 [AGZ376011])

Largeur capteur	mm	0
Hauteur des capteurs	mm	0
Longueur du capteur	mm	50
Diamètre du capteur	mm	18
Conditions d'installation pour senseur		À ras
Intervalle	mm	5
Approprié pour fonction de sécurité		Non
Exécution de l'élément logique		Fermeur
Exécution de la sortie de distribution		PNP
Exécution du raccordement électrique		Câble
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction signalétique		1
Nombre de sorties à contact avec fonction de signallement		0
Nombre de sorties de semiconducteur sûres		0
Nombre de sorties à contact sûres		0
Type d'actionneur, de commande, de contrôle		Cible métallique
Exécution implémentation de l'interface		Sans
Interface pour communication sécurisée		Sans
Forme de construction de boîtier		Cylindre, filetage
Revêtement boîtier		-
À cascade		Non
Catégorie selon EN 954-1		B
SIL selon IEC 61508		0
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1		-
Courant de sortie maxi. à sortie protégée	mA	0
Tension d'alimentation	V	10 - 30
Tension assigné d'alimentation de commande AC 50 Hz	V	0 - 0
Tension assigné d'alimentation de commande AC 60 Hz	V	0 - 0
Tension assigné d'alimentation de commande DC	V	10 - 30

Type de tension		DC
Fréquence de commutation	Hz	1000
Avec fonction de surveillance d'appareils raccordés en série		Non
Matière du boîtier		Matière synthétique
Antidéflagrant		Non
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz		Sans
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussière		Sans
Immunité aux champs magnétiques		-

Encombres

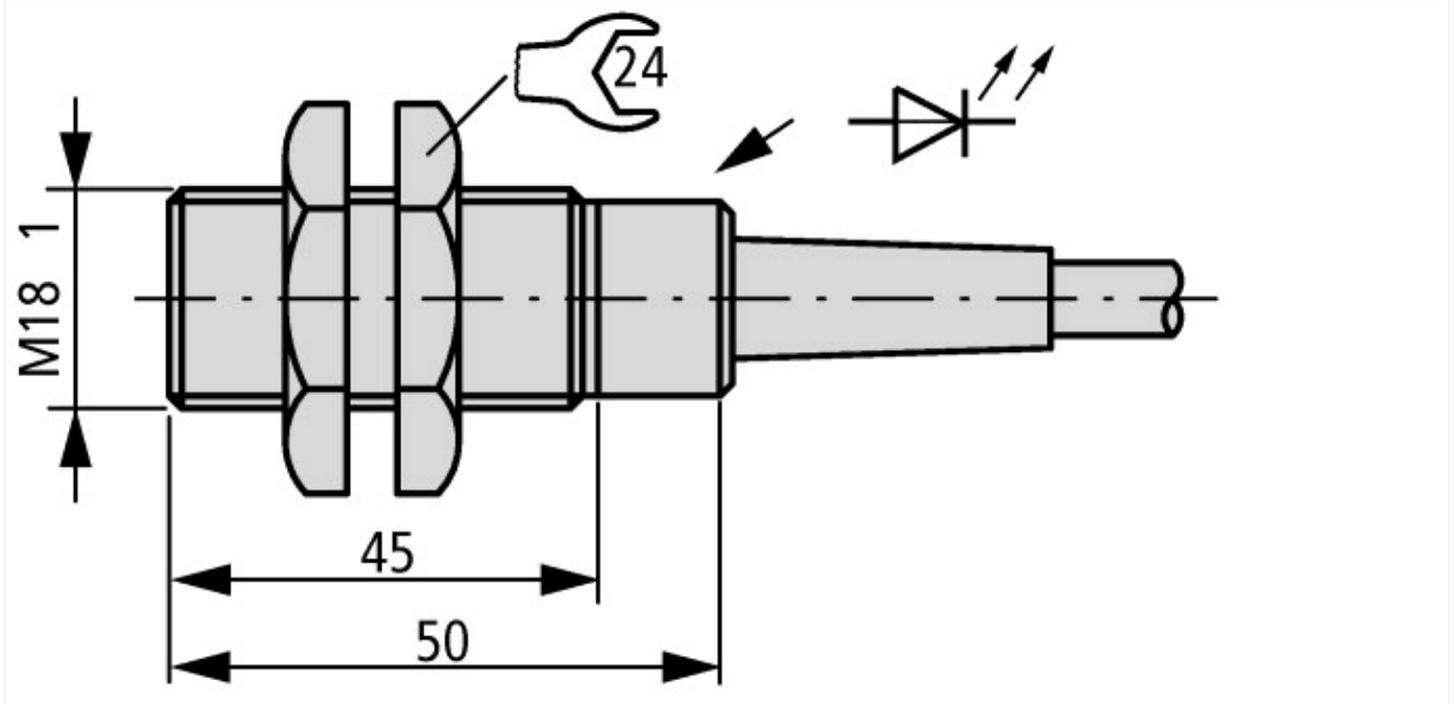

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1360-2156 Détecteurs de proximité inductifs

[AWA1360-2156 Détecteurs de proximité inductifs](#)