



Détecteur de proximité, inductif, $S_n=40\text{mm}$, 3L, 10-65VDC, 1W, carré 40, matière isolante, borne

Référence LSI-Q40P-NF40-CD
Code 282002
N° de catalogue -


Gamme de livraison

Type de tension			Tension continue
Contacts	F = contact à fermeture O- F = contact inverseur P = contact programmable à fermeture ou à ouverture		W
Portée nominale	S_n	mm	40
Tension assignée d'emploi	U_e	V DC	10 - 65
Courant assigné d'emploi	I_e	mA	200
Réalisation		mm	114 x 40 x 40
Boîtiers			Matière isolante
Raccordement par bornes			Borne à vis
Montage			Pas noyable dans le métal
Remarques			
Schéma de raccordement selon IEC/EN 60947-5-2 :			
Version tension continue 3 fils :			
Equipements complémentaires		Page	
Connecteurs femelles M12 (pour boîtier métallique avec connecteur)			

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947-5-2
Température ambiante		°C	- 25 - 70
Degré de protection			IP67

Caractéristiques

Portée nominale	S_n	mm	40
Reproductibilité de S_n		%	< 2
Dérive due aux variations de température de S_n		%	< 10
Hystérésis de S_n		%	< 15
Tension assignée d'emploi	U_e	V DC	10 - 65
Ondulation résiduelle de U_e		%	 10
Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC	I_b	mA	< 15
Fréquence max. de commutation (charge ohmique)	I_e	mA	< 200
Chute de tension pour I_e	U_d	V	< 1.8
Retard à la disponibilité	t_v	ms	< 50
Fréquence de commutation avec charge ohmique	f	Hz	800
Courant résiduel à l'état bloqué sous 230 V AC ou 24 V DC	I_r	mA	< 0.1
Visualisation de fonctionnement		LED	jaune

Remarques

UL-File : E244290

Portée nominale S_n [mm] pour LSI

Conformément aux normes, la portée nominale S_n indiquée pour les détecteurs est déterminée à l'aide d'une plaquette de mesure en acier doux nuance A 37, de 1 mm d'épaisseur et de dimensions L x H.

LSI...R : L x H = diamètre de l'appareil

LSI...Q: L x H = longueur des bords

- La portée nominale peut subir des modifications sous l'influence de certains paramètres tels que : des variations dans la nature, la taille et la forme du métal approché
- Température ambiante
- Type d'alliage

Dispersion idéale

Facteurs de correction pour LSI :

Acier doux de nuance A 37		1.0	$\times S_n$
Chrome-nickel	env.	0.9	$\times S_n$
Laiton	env.	0.5	$\times S_n$
Aluminium	env.	0.45	$\times S_n$
Cuivre	env.	0.4	$\times S_n$
Acier galvanisé	env.	0.85	$\times S_n$
Acier inoxydable, selon alliage		1.0 - 0.1	$\times S_n$


Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000026) / Détecteur inductif de proximité (EC002714)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur de proximité / Détecteur de proximité inductif (ecl@ss8-27-01-01 [AGZ376011])

Largeur capteur	mm	40
Hauteur des capteurs	mm	40
Longueur du capteur	mm	114
Diamètre du capteur	mm	0
Conditions d'installation pour senseur		Non plan
Intervalle	mm	40
Approprié pour fonction de sécurité		Non
Exécution de l'élément logique		(contact) inverseur
Exécution de la sortie de distribution		PNP
Exécution du raccordement électrique		Raccordement à vis
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction signalétique		1
Nombre de sorties à contact avec fonction de signalement		0
Nombre de sorties de semiconducteur sûres		0
Nombre de sorties à contact sûres		0
Type d'actionneur, de commande, de contrôle		Cible métallique
Exécution implémentation de l'interface		Sans
Interface pour communication sécurisée		Sans
Forme de construction de boîtier		Bloc rectangulaire
Revêtement boîtier		-
À cascade		Non
Catégorie selon EN 954-1		B
SIL selon IEC 61508		0
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1		-
Courant de sortie maxi. à sortie protégée	mA	0
Tension d'alimentation	V	10 - 65
Tension assigné d'alimentation de commande AC 50 Hz	V	0 - 0
Tension assigné d'alimentation de commande AC 60 Hz	V	0 - 0
Tension assigné d'alimentation de commande DC	V	10 - 65
Type de tension		DC
Fréquence de commutation	Hz	150
Avec fonction de surveillance d'appareils raccordés en série		Non
Matière du boîtier		Matière synthétique
Antidéflagrant		Non
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz		Sans
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussière		Sans
Immunité aux champs magnétiques		-

Encombres

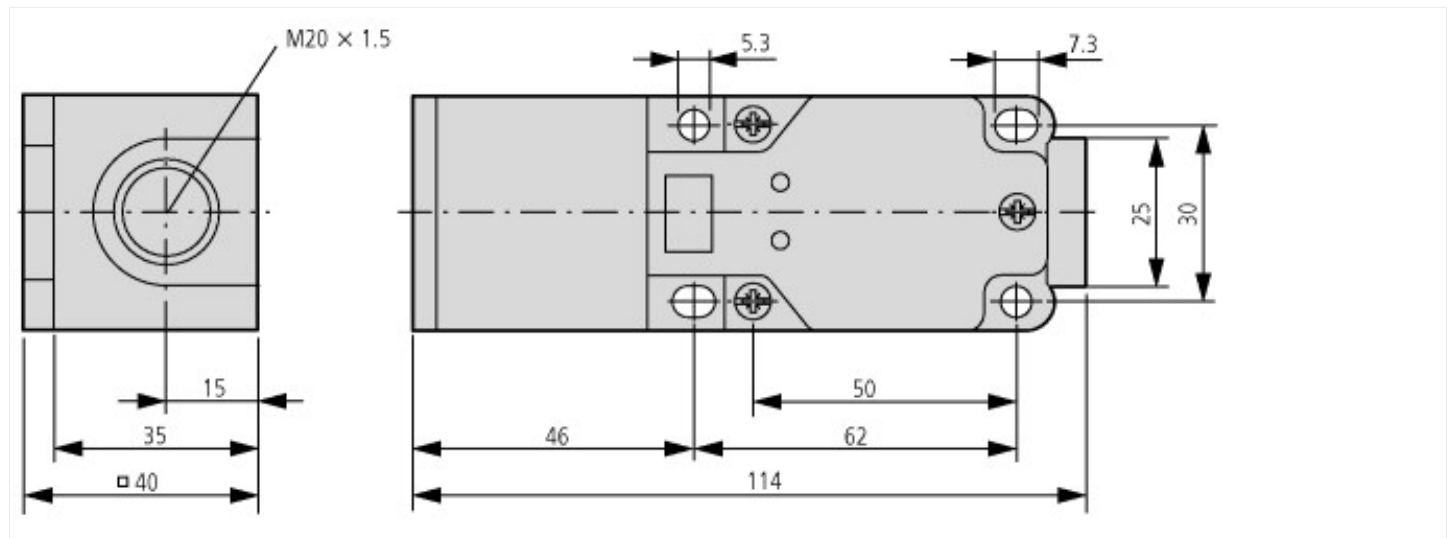

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1360-2156 Détecteurs de proximité inductifs

AWA1360-2156 Détecteurs de proximité inductifs