SCHEDINA TECNICA - C22-D-X-K01-P62

Pushbutton, classic, flat, tasted, 1 N/C, cable (black) with non-terminated end, 4 pole, 1 m

Powering Business Worldwide™

Tipo	**C22-D-X-K01-P62**
Catalog No.	**185602**

Programma di fornitura

Assortimento			RMQ compact solution
Funzione di base			Pulsanti
Apparecchio singolo/apparecchio completo			apparecchio completo
Forma costruttiva			piatto
			ad impulso
Tipo di collegamento			Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli
Lunghezza cavo		mm	1
Capsula			
capsula			senza capsula
Grado di protezione			IP66, IP67, IP69 (frontale) IP65 (posteriore)
Anello frontale			Anello frontale colore titanio
Collegamento a SmartWire-DT			no
Equipaggiamento contatti			
NC = norm. chiuso			1 contatto NC ⊖
Nota			⊖ = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947-5-1
Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1			
Percorso apertura positiva	mm		4.65
Corsa massima	mm		5.7
Forza minima per apertura positiva	NET		15
Simbolo circuitale			
Corsa contatto **■ = contatto chiuso** **□ = contatto aperto**			
Schema contatti			 Zw = 4.5 mm
Apertura positiva (ZW)			Sì

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Certificazioni			CE, UL, CSA
Frequenza di manovra	man/h		≦ 3600
Forza di azionamento		NET	≦ 5
Coppia di serraggio ghiera filettata		Nm	2
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione			IP66, IP67, IP69 (frontale) IP65 (posteriore)
Temperatura ambiente			
a giorno		°C	-30 - +70
Stoccaggio		°C	-30 - +80
Posizione di montaggio			facoltativa
Resistenza agli urti (durata dell'urto 11 ms)		g	> 30

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	V AC	800
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	30
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Sicurezza contro false manovre			
a 17 V DC/7 mA	H_F		Contatto NC: determinato statisticamente 1 errore su 0,9 x 10^6 manovre
Max. dispositivo di protezione contro cortocircuito			
Fusibile	gG/gL	A	4
Corrente di cortocircuito	Iq	kA	1

Potere d'interruzione

Corrente nominale d'impiego	I_e	A	
AC-15			
24 V	I_e	A	4
DC-13			
24 V	I_e	A	3
Proprietà cavi			
Forma costruttiva			Estremità cavo aperta
Lunghezza cavo		mm	1
Materiale			PUR
Diametro	∅	mm	4.7

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / pulsante, dispositivo completo (EC001028)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Pulsante, apparecchio completo (ecl@ss10.0.1-27-37-12-28 [AKF046014])

numero di punti di comando			1
forma del pulsante			piatto
colore del pulsante			senza pannello tasti
forma della lente			tondo
diametro del foro		mm	22
larghezza dell'apertura		mm	0
altezza dell'apertura		mm	0
illuminabile			no
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto			no
tattile			sì

tensione di alimentazione della lampada	V	0
numero di contatti di chiusura		0
numero di contatti di riposo		1
numero di contatti invertitori		0
esecuzione del collegamento elettrico		altri
con anello frontale		sì
materiale dell'anello frontale		plastica
colore dell'anello frontale		grigio
grado di protezione (IP)		altri
tipo di protezione (NEMA)		altri

Dimensioni

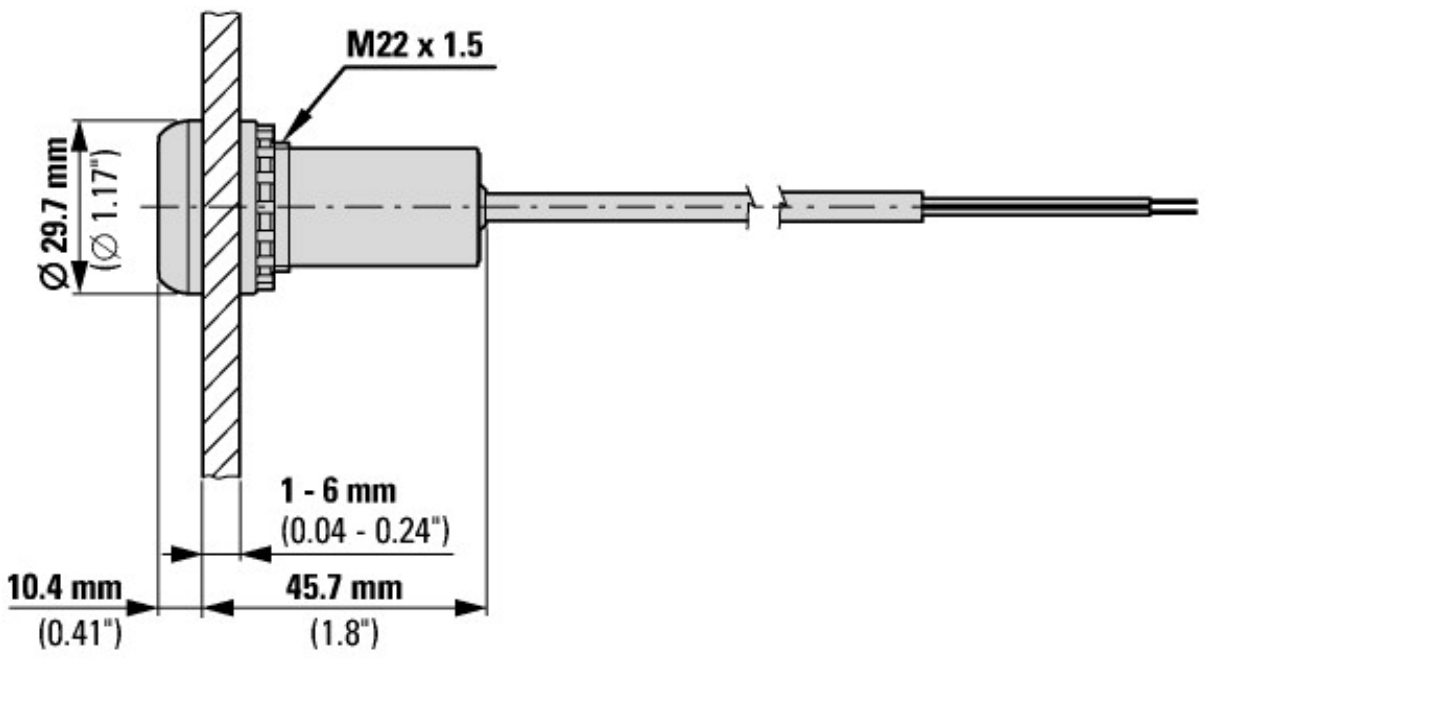

Assets (Links)

Declaration of Conformity

00003113

Instruction Leaflets

IL047016ZU2018_06

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

IL047016ZU RMQ compact solution	
IL047016ZU RMQ compact solution	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047016ZU2018_06.pdf

© 05/2019 by Eaton Industries GmbH