

EPIC® H-B 24 AG-LB

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie.


Le boîtier métallique universel avec un levier et un joint d'étanchéité est en mesure de supporter des températures de jusqu'à +125 degrés environ sur une courte durée.

Info

Boîtier universelle, robuste H-B 24

Version 1 levier pour verrouillage rapide et un déverrouillage simple avec aide au levage

Indice de protection UL50E testé

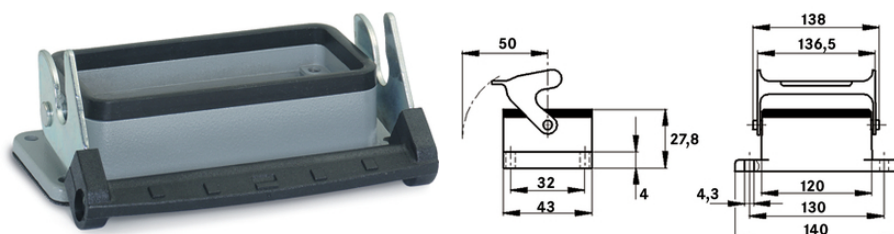

Étanche à l'eau



Robuste



Résistance mécanique



Génie mécanique et industriel



Automatisation

Avantages

Fixation fiable à 4 vis

Applications

Ingénierie industrielle

Techniques scéniques

Industrie du plastique

EPIC® H-B 24 AG-LB

Particularités

Embase encastrée
1 levier simple
Inclus : joint plat

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000437 ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels
Matériau:	Boîtier : Alliage en aluminium recouvert par pulvérisation, gris Lever : Acier zingué Joint : NBR
Indice de protection:	IP 65 (verrouillé) NEMA 250, UL50E : 12 (verrouillé)
Testé VDE:	Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437 Homologué UL : Numéro de dossier UL E75770
Plage de température:	-40°C à + 110°C, pointe +125°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

EPIC® H-B 24 AG-LB

Numéro d'article	Description	
	Boîtier H-B : embase encastrée (simple étrier)	M
10102900	H-B 24 AG-LB	AG

Dernière mise à jour (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapprance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16