

EPIC® H-BE 10 à visser


Inserts standard éprouvés pour un montage facile

L'insert avec raccord à vis convient à une vaste gamme d'applications, par exemple dans les systèmes d'éclairage et de sonorisation.

Info
Vis éprouvée pour installation facile
Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner
Applications ferroviaires

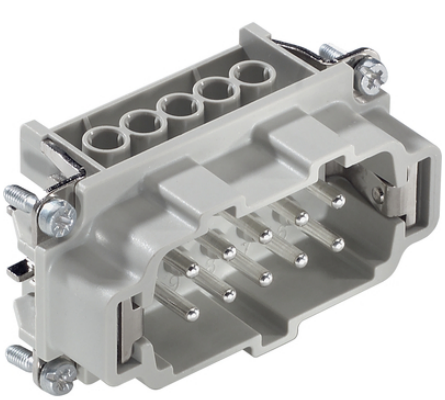

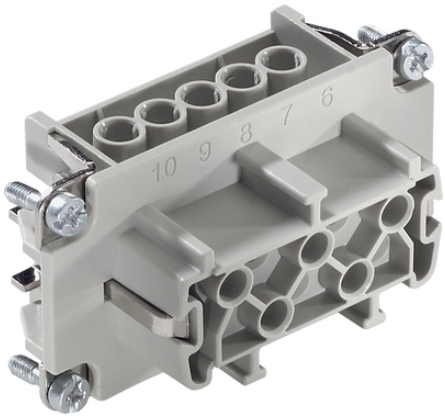

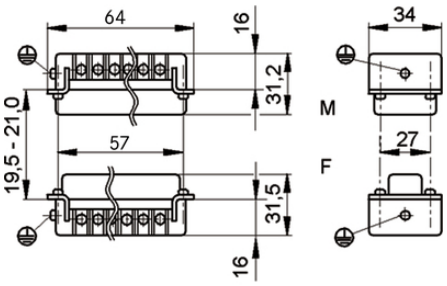

Résistance aux intempéries

Robuste

Ferroviaire

Génie mécanique et industriel

Automatisation

Avantages
Inserts standards pour visser, pour sertir, pour lames de pression et pour la terminaison Push-In
Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.
Applications ferroviaires
- Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4

Dernière mise à jour (22.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 10 à visser

Applications en armoire de distribution homologuées selon la norme UL, conformément à UL 508 / UL 2237

Applications

Ingénierie mécanique
Industrie du plastique
Techniques scéniques
Applications ferroviaires / construction automobile

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438 ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000438 ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
Tension nominale (V):	IEC : 500 VUL : 600 VCSA : 600 V
Tension de choc nominale:	6 kV
Courant nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Degré de pollution:	3
Inflammabilité:	UL94 V-0
Résistance de passage:	< 2 mOhm
Contacts:	Alliage cuivre, argenté
Nombre de contacts:	10 + PE
Types de raccordement:	Raccord à vis : 0,5 - 2,5 mm²
Longueur de dénudage (mm):	8
Matériau:	PC, polycarbonate
Cycle d'application mécanique:	500
Certifications:	Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437 Homologué UL : Numéro de dossier UL : E75770 et E483837
Plage de température:	-40°C à + 110°C, pointe +125°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Dernière mise à jour (22.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-BE 10 à visser

INFORMATION PRODUIT

Numéro d'article	Description	Type de contact	Protection des bruns	Nombre de contacts opérationnels
Raccord à vis H-BE 10				
10192000	EPIC® H-BE 10 SS	mâle	oui	1 - 10
10193000	EPIC® H-BE 10 BS	femelle	oui	1 - 10
10192100	EPIC® H-BE 10 SS	mâle	-	1 - 10
10193100	EPIC® H-BE 10 BS	femelle	-	1 - 10

Dernière mise à jour (22.03.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16