

LiY à bandes colorées

Fil de branchement multibrins, avec conducteur de télécommunication et bandes colorées


LIY, câble de commande, PVC, brin toronné hook-up pour appareils de télécommunication et composants électroniques, isolation en hélice double couleur, ignifuge, max. +70 °C

Info

Câble de commande PVC à suspendre

Rentable

Monoconducteur à bandes colorés en forme hélicoïdale

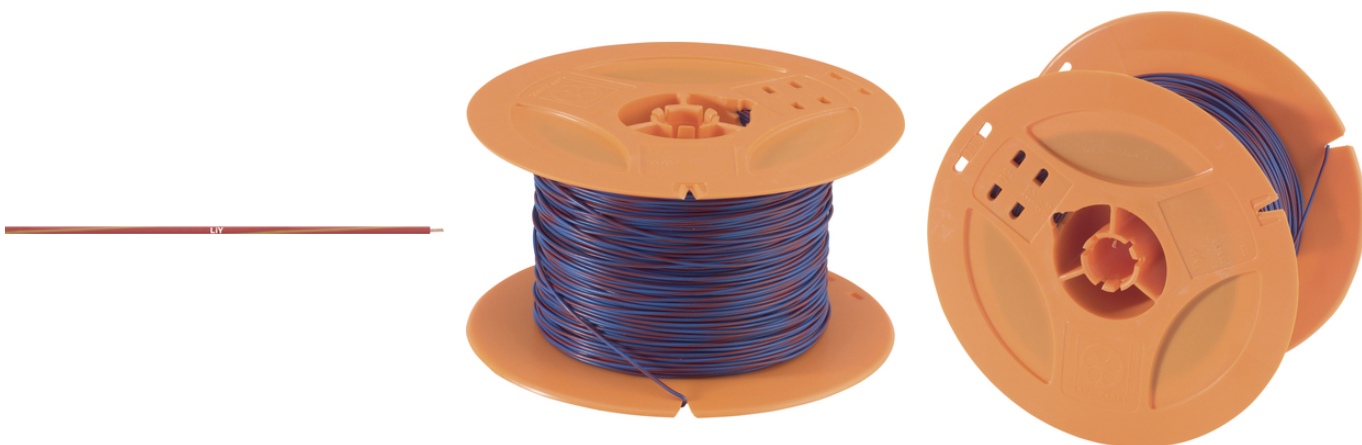

Applications

Conducteurs multibrins de câblage des appareils de télécommunication et des composants électriques

Particularités

Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Bobine : d1=18 mm ; d2=150 mm ; b=85 mm

Homologations / références de la norme

Selon VDE 0812

Constitution du produit

Conducteur multibrins de cuivre

Isolation des conducteurs : à base de PVC, type YI 2/TI 2, selon VDE 0207-4

Avec bandes colorées

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000993

ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Tension de service:

900 V (0,25 mm²)

Dernière mise à jour (19.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

LiY à bandes colorées

Constitution de l'âme:	0,25 mm ² : ≥ 14 brins (chacun 0,15 mm Ø)
Tension nominale:	Tension de service < 50 VAC USS - tension pointe à pointe: ≤ 250 V
Tension d'essai:	2500 V (0,25 mm ²)
Plage de température:	Pose fixe : -30°C à +70°C

Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

LIY à bandes colorées

Numéro d'article	Section conducteur en mm ²	Diamètre extérieur en mm	Couleur du conducteur	m/bobine	Indice de cuivre kg/km
4502232S	0.25	1,5	Bleu/noir	250	2,4
4502282S	0.25	1,5	marron/vert	250	2,4
4502292S	0.25	1,5	marron/blanc	250	2,4
4502392S	0.25	1,5	orange/blanc	250	2,4
4502462S	0.25	1,5	blanc/rouge	250	2,4

Dernière mise à jour (19.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16

LiY à bandes colorées

