


SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG plastic flat cable gland, with automatically fitting lateral sealing lips



Segurança

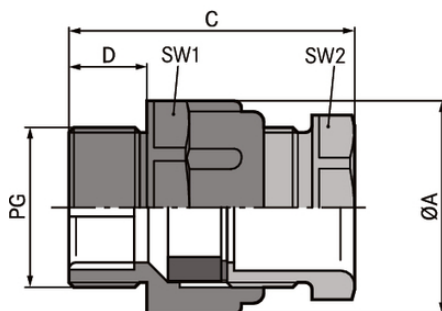

Excelente alívio de tensão



Tempo de montagem



Escala de aperto mais ampla

Vantagens

Versão econômica

A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões

Não se aplicam as dimensões de vedação específicas dos cabos adaptável a várias dimensões

A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos

Âmbitos de aplicação

Para inserção de cabos planos

Meio de transporte

Bombas

Construção de elevadores

Fabricação de Cabine de controle

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Observação

contraporca a ser usada GMK SKINDICHT®

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|--|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos |
| Atenção: | Dimensões de montagem ver Apêndice T21 |
| Cor de fornecimento: | RAL 7035 cinza claro |
| Material: | Corpo: poliestireno Inserto de vedação especial: CR |
| Tipo de proteção: | IP 54 |
| Faixa de temperatura: | -20°C até +60°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® SVFK

| Código do Produto | Descrição do Produto / Tamanho | Largura mín./máx. do cabo plano | PL_DYN_DICKEKABEL | Tam.chave1/2 mm | Overall length C mm | Thread length D mm |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| SKINDICHT® SVFK | | | | | | |
| 52005470 | PG 16 | -- 15.0 | -- 5.0 | 27.0 / 23.0 | 39.5 | 10 |
| 52005680 | PG 21 | 10.0 - 20.5 | 3.0 - 8.0 | 32.0 / 30.0 | 43.0 | 11 |
| 52005690 | PG 29 | 15.0 - 27.0 | 4.0 - 11.5 | 42.0 / 41.0 | 45.0 | 11 |
| 52005700 | PG 36 | 25.0 - 34.0 | 4.0 - 11.5 | 53.0 / 50.0 | 51.0 | 13 |
| 52005710 | PG 42 | 30.0 - 40.0 | 5.0 - 12.0 | 60.0 / 55.0 | 54.0 | 13 |
| 52005720 | PG 48 | 35.0 - 45.0 | 5.0 - 12.0 | 65.0 / 60.0 | 55.0 | 15 |

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16