


## SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, NBR multiple sealing inserts, higher packing density allows smaller part construction, easy insertion of several cables



Resistente a UV

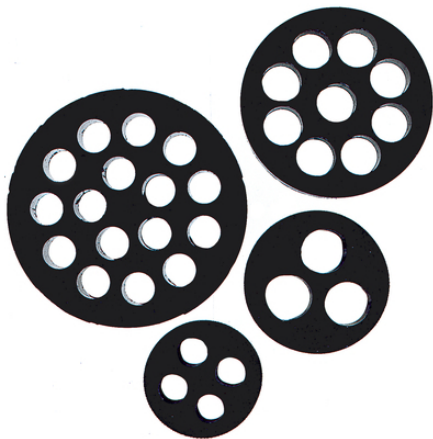

Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Tempo de montagem



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Vantagens

Introdução simples de vários cabos em apenas um prensa-cabos

Alto poder de compactação possibilita menor dimensionamento dos componentes

### Âmbitos de aplicação

Para usar com prensa-cabos SKINTOP®.

Um anel de vedação com diversos furos é usado no lugar do inserto interno de selagem.

### Observação

A classificação IP 68 pode ser obtida quando todas as aberturas estiverem fechadas e todos os furos estiverem devidamente ocupados, ou seja, quando são usados cabos com um diâmetro nominal e/ou plugues de vedação SKINTOP® DIX-DV

### Projeto do produto

O SKINTOP® DIX-M FKM é resistente a óleo, água, soluções alcalinas, ácidos, solventes, etc.

**SKINTOP® DIX-M****Dados técnicos**

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Sob pedido:	Formatos especiais
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005
Material:	NBR FKM
Tipo de proteção:	IP 54

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® DIX-M**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Tamanho M	Número de cabos x Ø do cabo
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2.0
53316230	16230	M 16	2 x 3.0
53316240	16240	M 16	2 x 4.0
53316420	16420	M 16	4 x 2.0
53320250	20250	M 20	2 x 5.0
53320260	20260	M 20	2 x 6.0
53320340	20340	M 20	3 x 4.0
53320353	20353	M 20	3 x 5.3
53320440	20440	M 20	4 x 4.0
53320920	20920	M 20	9 x 2.0
53320430	20430	M 20	4 x 3.0
53325260	25260	M 25	2 x 6.0
53325250	25250	M 25	2 x 5.0
53325350	25350	M 25	3 x 5.0
53325360	25360	M 25	3 x 6.0
53325370	25370	M 25	3 x 7.0
53325450	25450	M 25	4 x 5.0
53325540	25540	M 25	5 x 4.0
53325640	25640	M 25	6 x 4.0
53332270	32270	M 32	2 x 7.0
53332280	32280	M 32	2 x 8.0
53332290	32290	M 32	2 x 9.0
53332370	32370	M 32	3 x 7.0
53332380	32380	M 32	3 x 8.0
53332460	32460	M 32	4 x 6.0
53332470	32470	M 32	4 x 7.0
53332560	32560	M 32	5 x 6.0
53332650	32650	M 32	6 x 5.0
53332840	32840	M 32	8 x 4.0
53332850	32850	M 32	8 x 5.0
53332940	32940	M 32	9 x 4.0
53340290	40290	M 40	2 x 9.0
53340310	40310	M 40	3 x 10.0
53340480	40480	M 40	4 x 8.0

Última atualização (04.12.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® DIX-M**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Tamanho M	Número de cabos x Ø do cabo
53340490	40490	M 40	4 x 9.0
53340580	40580	M 40	5 x 8.0
53340590	40590	M 40	5 x 9.0
53340670	40670	M 40	6 x 7.0
53340860	40860	M 40	8 x 6.0
53340969	40969	M 40	9 x 6.9
53350118	50118	M 50	11 x 8.0
53350680	50680	M 50	6 x 8.0
53350780	50780	M 50	7 x 8.0
53350870	50870	M 50	8 x 7.0
53350147	50147	M 50	14 x 7.0
53350164	50164	M 50	16 x 4.0
53350166	50166	M 50	16 x 6.0
SKINTOP® DIX-M FKM			
53420250	20250	M 20	2 x 5.0
53420260	20260	M 20	2 x 6.0
53440969	40969	M 40	9 x 6.9

Última atualização (04.12.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16