






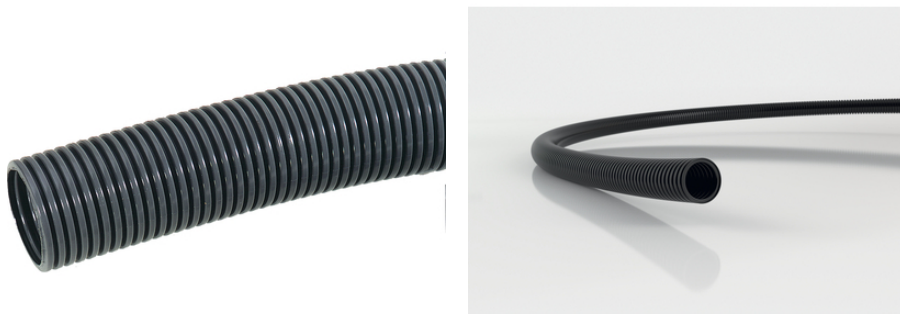


SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 é o conduíte ondulado paralelo clássico que oferece a melhor proteção graças à sua estrutura e acessórios versáteis

Info

Segurança máxima em caso de incêndio



-  Variedade de certificações de aprovação
-  Resistente a temperatura
-  Segurança
-  Baixo peso
-  Livre de halogênio
-  Boa resistência química
-  Retardante de chama

Vantagens

Dimensionalmente estável

Flexível

Elevado retardo de chama e auto extingüível de acordo com a especificação UL 94V-0

Resistente à pressão

Peso reduzido

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 6

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Instalações públicas
Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Aplicações móveis
Em ambientes externos (em preto)

Características do produto

Livre de halogênio e cádmio
Resistente a desgaste
Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

conduíte de poliamida de perfil ondulado 6

Observação

Resistente a intempéries e radiação UV em preto

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Cor de fornecimento:	Cinzeno (RAL 7031) Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV
Material:	PA 6 Livre de silicone Livre de halôgenio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-40°C a +115°C temporariamente +150°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® RILL PA 6

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Suitable for SILVYN®KLICK-M/90°M	Suitable for SILVYN® KLICK PG/90°PG	Adequado para SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 cinza						
61746939	10	6.5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746950	16	12 x 15.8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747010	18	14.3 x 18.5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28.5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34.5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746990	42	36 x 42.5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747000	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 preto						
61746935	10	6.5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746955	16	12 x 15.8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14.3 x 18.5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28.5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34.5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746995	42	36 x 42.5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747005	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16