






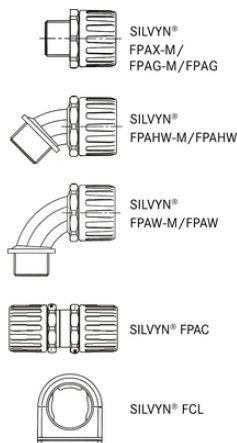

SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS é um conduíte ondulado paralelo, oferece a melhor proteção doo cabo juntamente com seus acessórios versáteis



-  Variedade de certificações de aprovação
-  A prova d'água
-  Resistente a temperatura
-  Livre de halogênio
-  Boa resistência química
-  Retardante de chama

Vantagens

Dimensionalmente estável

Flexível

Retardante de chama e auto extingüível de acordo com a especificação UL 94V-2

Propriedades antiderrapantes acrescidas

Resistente a impactos

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Engenharia industrial

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Aplicações móveis

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Livre de halogênio e cádmio
Resistente a desgaste
Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Por norma, com baixo risco de incêndio

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

conduíte de poliamida de perfil ondulado 6

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Sob pedido:	disponível em PA 12
Cor de fornecimento:	Cinzentos (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Faixa de temperatura:	-40°C até +120°C estático -20°C até +100°C dinâmico

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FPAS

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm
SILVYN® FPAS preto			
61754005	10	6.3 x 10	15
61754015	13	9.8 x 13	25
61754025	16	11.8 x 15.8	35
61754275	18	14.2 x 18.5	40
61737162	20	14.8 x 20	45
61754035	21	16.7 x 21.2	45
61737164	25	19.1 x 25	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60
61754065	42	35.5 x 42.5	70
61754075	54	47.2 x 54.5	80
61754305	67	56.3 x 67.2	130
SILVYN® FPAS cinza			
61754000	10	6.3 x 10	15
61754010	13	9.8 x 13	25
61754020	16	11.8 x 15.8	35
61754270	18	14.2 x 18.5	40
61737253	20	14.8 x 20	45
61754030	21	16.7 x 21.2	45
61737163	25	19.1 x 25	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60
61754060	42	35.5 x 42.5	70
61754070	54	47.2 x 54.5	80
61754300	67	56.3 x 67.2	130

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16