


Étiquettes à enrouler LCK

Les étiquettes à enrouler FLEXIMARK® LCK sont des étiquettes en vinyle avec un film stratifié / film de protection pour le marquage des câbles avec une imprimante laser. Le film de protection protège le texte contre l'abrasion et les solvants.

Info

LCK 32 YE inclut dans le sachet d'échantillon FLEXIMARK® (art. référence M3251010)

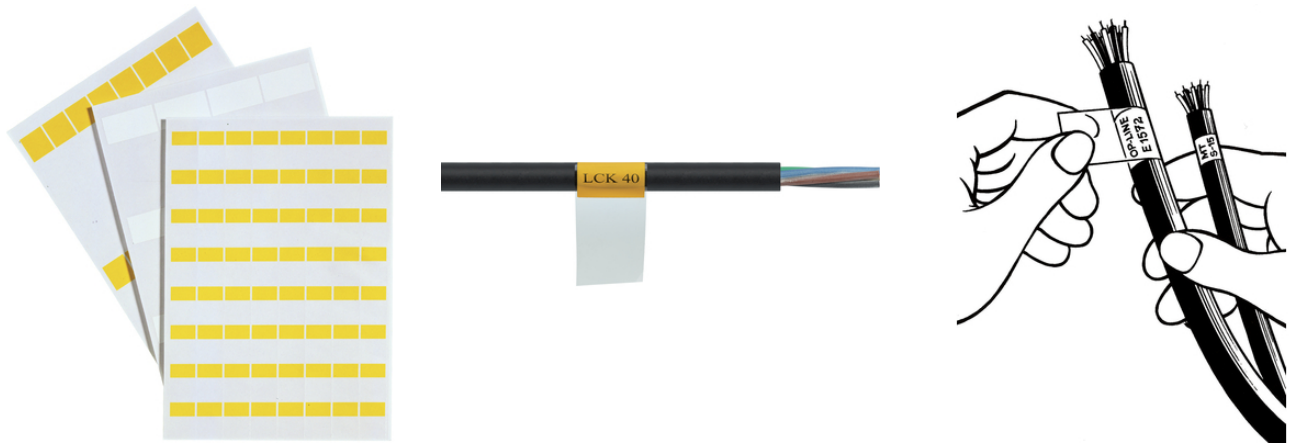

Étanche à l'eau



Résistance aux UV



Encombrement



Sans halogène



Bonne résistance chimique



Energie éolienne



Energie solaire



Génie mécanique et industriel



Agro-alimentaire

Avantages

Le film transparent s'enroule autour du câble et se colle par-dessus la zone de texte pour protéger l'impression contre les frottements, les salissures, l'huile et les solvants

Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)

Économie de place par un enroulage resserré contigu

Dernière mise à jour (17.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

Étiquettes à enrouler LCK

Applications

Pour le marquage des câbles

Remarques

Impression avec le logiciel FLEXIMARK® et une imprimante laser standard
Charger manuellement le papier dans le bac à papier
Meilleurs résultats d'impressions avec des imprimantes laser et guide-feuilles doit

Inclus

10 ou 100 feuilles perforées DIN A4 (en fonction du conditionnement sélectionné)

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM Classe 5.0 - Description : Système de codage de câble
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001530 ETIM 6.0 Classe-Description : Système de marquage de câble
Adhésif:	Adhésif permanent à base d'acrylique
Couleur:	Jaune, blanc
Matériau:	Polyester sans halogène Épaisseur : 0,025 mm
Plage de température:	-40°C à +125°C Température de mise en oeuvre min. : +10°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.

Etiquettes à enrouler LCK

Numéro d'article	Designation article	Couleur	Largeur x longueur (mm)	Surface d'étiquetage (mm)	Pour Ø ext. (mm)	Nombre de marqueurs par conditionnement
Petit conditionnement (10 feuilles)						
83256142	Étiquette FLEXIMARK® LCK 32 YE	jaune	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640
83256144	Étiquette FLEXIMARK® LCK 35 YE	jaune	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400
83256146	Étiquette FLEXIMARK® LCK 40 YE	jaune	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240
83256148	Étiquette FLEXIMARK® LCK 45 YE	jaune	25.5 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160
83256161	Étiquette FLEXIMARK® LCK 48 YE	jaune	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180
83256150	Étiquette FLEXIMARK® LCK 60 YE	jaune	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200
83256152	Étiquette FLEXIMARK® LCK 65 YE	jaune	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120
83256154	Étiquette FLEXIMARK® LCK 70 YE	jaune	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80
83256143	Étiquette FLEXIMARK® LCK 32 WH	blanc	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640
83256145	Étiquette FLEXIMARK® LCK 35 WH	blanc	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400
83256147	Étiquette FLEXIMARK® LCK 40 WH	blanc	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240
83256149	Étiquette FLEXIMARK® LCK 45 WH	blanc	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160
83256160	Étiquette FLEXIMARK® LCK 48 WH	blanc	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180
83256151	Étiquette FLEXIMARK® LCK 60 WH	blanc	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200
83256153	Étiquette FLEXIMARK® LCK 65 WH	blanc	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120
83256155	Étiquette FLEXIMARK® LCK 70 WH	blanc	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80

Dernière mise à jour (17.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
 PN 0456 / 02_03_16