


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, Stahl Unterlegscheibe, verzinkt, zwischen Druckschraube und Zwischenstutzen

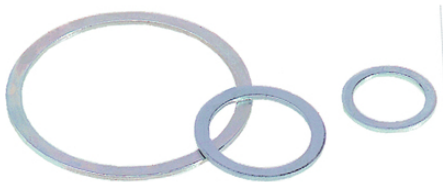

Anwendungsgebiete

Zur Verwendung zwischen Druckschraube und Zwischenstutzen.

Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 ETIM 5.0 Class-Description: Unterlegscheibe
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000098 ETIM 6.0 Class-Description: Unterlegscheibe
Material:	Stahl, verzinkt
Temperaturbereich:	-60°C bis +200°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® U-M

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Aussen-Ø x Innen-Ø mm	Stück / VPE
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100

Letzte Änderung (06.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03_16