


SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M ist eine drehbare, metrische Schlauchverschraubung aus Edelstahl für drehbare Anwendungen.

Info

Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

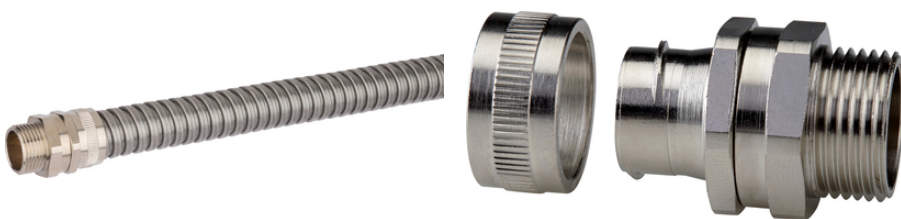

Hitzebeständig



Kältebeständig



Korrosionsbeständig



Mechanische Beständigkeit



Platzbedarf



Robust

Nutzen

Für drehbare Anwendungen

Hohe Auszugskraft

Platzsparend

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse:

SILVYN® SSU / SSUE

Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

SILVYN® LGES-M

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
6-kant Zwischenstutzen mit Torsionselement
Überwurfmutter

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung |
| Zertifizierungen: | IEC EN 61386-23 |
| Material: | Messing, vernickelt Edelstahl AISI316 |
| Schutzart: | IP 40 |
| Temperaturbereich: | -100°C bis +400°C |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® LGES-M

| Artikelnummer | Metrische Größe | SW mm | Gesamtlänge mm | Gewindelänge mm | Passend zu SILVYN® SSU / SSUE | Stück / VPE |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| SILVYN® LGES-M (Messing vernickelt) | | | | | | |
| 55503489 | 12 x 1,5 | 13 | 30 | 8 | 10 | 10 |
| 55503490 | 16 x 1,5 | 17 | 32,2 | 8 | 12 | 10 |
| 55503491 | 16 x 1,5 | 20 | 34,2 | 10 | 16 | 10 |
| 55503492 | 20 x 1,5 | 22 | 34,2 | 10 | 16 | 10 |
| 55503493 | 20 x 1,5 | 24 | 35,5 | 10 | 20 | 10 |
| 55503494 | 25 x 1,5 | 29 | 43,7 | 12 | 25 | 10 |
| 55503495 | 32 x 1,5 | 37 | 48 | 13 | 32 | 2 |
| 55503496 | 40 x 1,5 | 48 | 51,2 | 14 | 40 | 2 |
| 55503497 | 50 x 1,5 | 58 | 54,2 | 15 | 50 | 1 |
| 55503498 | 63 x 1,5 | 70 | 63,2 | 18 | 63 | 1 |
| SILVYN® LGES-M (Edelstahl) | | | | | | |
| 55503210 | 12 x 1,5 | 14 | 30,2 | 8 | 10 | 1 |
| 55503211 | 16 x 1,5 | 19 | 35,5 | 8 | 12 | 1 |
| 55503212 | 16 x 1,5 | 19 | 35,5 | 10 | 16 | 1 |
| 55503213 | 20 x 1,5 | 24 | 38,5 | 10 | 20 | 1 |
| 55503214 | 25 x 1,5 | 29 | 41,5 | 10 | 25 | 1 |
| 55503215 | 32 x 1,5 | 38 | 49 | 13 | 32 | 1 |

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16