


SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS ist ein parallel-gewellter Kabelschuttschlauch, der zusammen mit den vielfältigen Zubehörteilen einen ausgezeichneten Kabelschutz bietet.

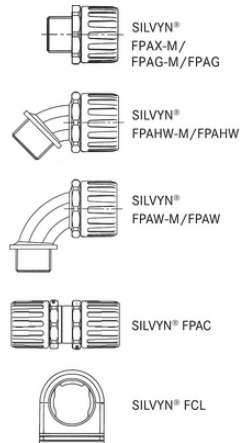

-  Gute chemische Beständigkeit
-  Flammwidrig
-  Halogenfrei
-  Temperaturbeständig
-  Wasserdicht
-  Zulassungsvielfalt

Nutzen

Formstabil
 Flexibel
 Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
 Erhöht trittfest
 Schlagfest

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
 Anlagenbau
 Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
 Bewegliche Anwendungen
 Im Innen- und Außenbereich

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Produkteigenschaften

Halogen- und cadmiumfrei
Abriebfest
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Grundsätzlich niedrige Brandgefahr

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	lieferbar in PA 12
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL94 V-2
Temperaturbereich:	-40 °C to +120 °C statisch -20 °C to +100 °C dynamisch

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® FPAS

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	VPE Ring in m
SILVYN® FPAS schwarz				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
SILVYN® FPAS schwarz - kleine VPE				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS grau				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16